

2,4G und Bluetooth Mini-Ring-Barcode-Scanner

(OCBS-R06)

Merkmale:



3-in-1-Übertragung: Kabelgebunden, 2,4 G kabellos, Bluetooth;

Kleine Größe mit großem Stauraum, tragbar und langlebig;

Drehbares und tragbares Ringdesign, 330° freie Drehung, einfaches Umschalten nach links und rechts;

Direkt an den Fingern tragen, einfach anzubringen und zu entfernen;

Der eingebaute 500-mAh-Akku kann bis zu 10 Stunden für Sie arbeiten, benötigt jedoch nur 2 Stunden zum Aufladen.

Spezifikation

Allgemein	
Modell	OCBS-R06
Farbe	Schwarz
Material	ABSTPR
Aktuell	Arbeitsstrom (Standard): <210 mA Standby-Strom (Standard): < 10 mA

Eingangsspannung	5 VDC (/± 10 %)
Batterie	500 mAh arbeiten kontinuierlich 10 Stunden, Ladezeit 3-4 Stunden
Prozessor	32-Bit-ARM-MCU
Erinnerung	16 MB speichern 10.000 Barcodes
Schnittstelle	USB-HID-Tastatur/USB COM2,4GBluetooth
Kabel	Typ-C-Kabel zum Laden und kabelgebundenen Scannen
IP-Klasse	IP42
Leseindikatoren	LED-Licht, Summer und Vibration
Systemunterstützt	Linux, Android, MAC, Windows
Leistung	
Bildsensor	Bild CMOS, 640*480, Global Shutter
Lichtquelle	Rote LED (Zielen) Weiße LED (Beleuchtung)
Auflösung	3mil (Code39, STK 0,9)
Triggermodus	Manueller Modus, kontinuierlicher Scanmodus, Selbsterkennungsmodus
Übertragungsentfernung	2,4 G ≤ 80 m (Sichtweite) Bluetooth ≤ 30 m (Sichtweite)
ESD-Schutz	8KV Luftentladung
Stoßfestigkeit	2 m freier Fall auf Betonoberfläche
Druckkontrast	≥20 %
Barcodes	1D: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, Industrie 2 von 5, Standard 2 von 5 IATA, Code32, Codabar, NW-7, Plessey, MSI Plessey, RSS, China Post 2D: QR, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, AZTEC
Lesewinkel	Neigung: 0-360°; Rollen (Neigen): ±55°; Schräglage (Gieren): ±55°
Körperlich	
Gewicht	50 g
Abmessungen	47*30*50mm
Paketbox	110*90*45mm/100g
Umfeld	

Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation


















Do not stare into beam

2D BARCODE SCANNER



USER MANUAL

Bluetooth/Wireless

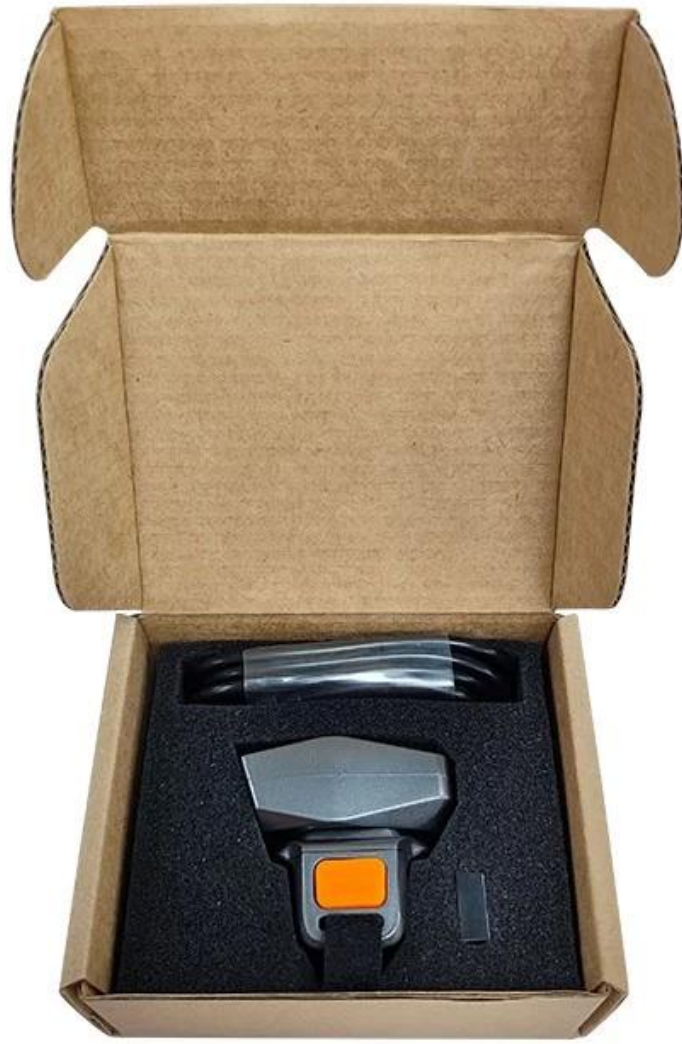



2D BARCODE SCANNER



USER MANUAL
Bluetooth/Wireless



Relevante Dokumente:
[R06 Einstellhandbuch](#)