

58mm eingebetteter Thermodrucker

(M / N: OCKP-5802)

Eigenschaften:

90mm / S Druckgeschwindigkeit

Übergroßes Papierhaus mit 60 mm Durchmesser

Unterstützt mehrere Landessprachen-Codeseiten

Unterstützt den grafischen Druck

Unterstützt das Speichern und Drucken von NV-Logos

Unterstützt das Drucken mehrerer Barcodes

Spezifikation:

Druckmethode	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit	90 mm / s
Papierrollendurchmesser	Mm60mm
Säulenkapazität	384 Punkte / Zeile
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Charakter	GB2312 und mehrere Landessprachen-Codeseiten
Zeichengröße	ANK □ Schrift A: 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 Punkte□ Schrift B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 Punkte
Barcode-Typen	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Eingangspuffer	32 KBytes
NV Flash	64 KBytes
Netzteil	DC 12 V / 2,6 A
Ausgabe der Kassenschublade	DC 12 V / 1A
Gewicht	0,163 kg
Maße	111,3 × 89 × 68 mm (D × W × H)
Arbeitsumgebung	Temperatur (0 bis 45) Luftfeuchtigkeit (10 bis 80%)
Speicherumgebung	Luftfeuchtigkeit (-10 □ 60 () (10 □ 80%)
Lebensdauer des Druckkopfes	50 km



OCKP-5802






OCKP-5802





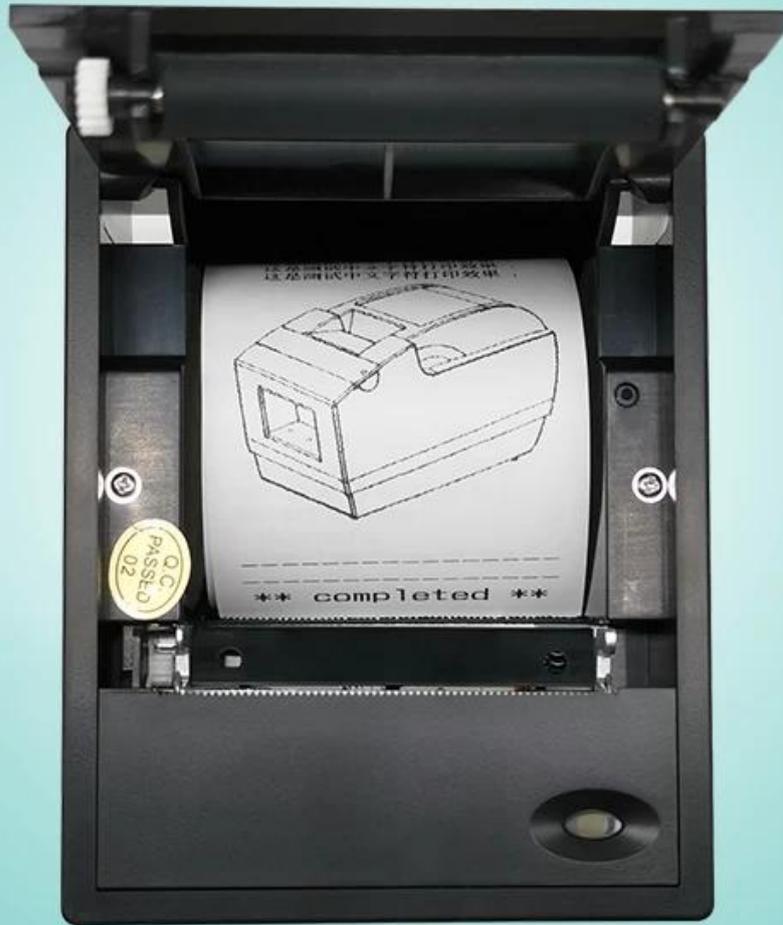



OCKP-5802





OCKP-5802



