

80MM Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP -802)



Merkmal:

Einlegen von Papier leicht, wasserdicht, öldicht, staubdicht

Hochgeschwindigkeitsdruck von 230 mm / s für Bilder und Zeichen, beste Druckqualität und zuverlässige Leistung

Unterstützung druck aufforderung und fehler alarm

Schwarzer Markierungssensor unterstützen, Nachdruckfunktion

Kompatibel mit EPSON ESC / POS

Unterstützt das Laden und Drucken von NV-Logos mit 256 KB

Unterstützt die Statusüberwachung des Druckers, um den Druckerstatus jederzeit zu kontrollieren.

Stützkassenschublade fahren

Spezifikation:

Druckmethode	Direkte thermische
Zeichengröße	ANK, FontA: 12 * 24 Punkte, Font B: 9 * 17 Punkte
Säulenkapazität:	576 Punkte / Zeile ODER 512 Punkte / Zeile

Zeichensatz	PC347 □ Standard Europe □ □ Katakana □ PC850 □ Mehrsprachig □ □ PC860 □ Portugiesisch □ □ PC863 □ Kanadisch-Französisch □ □ PC865 □ Nord □ □ Westeuropa □ Griechisch □ Hebräisch □ Osteuropa □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □ Kyrillisch # 2 □ □ PC852 □ Latin2 □ □ PC858 □ IranII □ Lettisch □ Arabisch □ PT151 □ 1251
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Druckgeschwindigkeit	230 mm / s
Puffer empfangen	128k Bytes
NV-Flashpuffer	256 KBytes
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (Leben)	100km
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Kassenschubladensteuerung	DC 12-24 V / 1A
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Cutter	Manueller Cutter
Rollenpapier	79,5 ± 0,5 mm * & phi; 83 mm
Schnittstelle	Seriell / Parallel / USB / LAN
Treiber	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Netzteil	DC24V / 2,5A
Netzteil-Eingang	Wechselstrom 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; Ausgang: DC 24 V / 2,5 A
Abmessungen	190 x 145 x 150 mm
Gewicht	3,5 kg


Verschiedene Winkel:



Verschiedene Teile:



Langlebige Druckmaschine, hervorragendes Mainboard, extrem langlebige Ausrüstung, Linux / Windows 7-Systemtreiber, verschiedene internationale Sprachen.

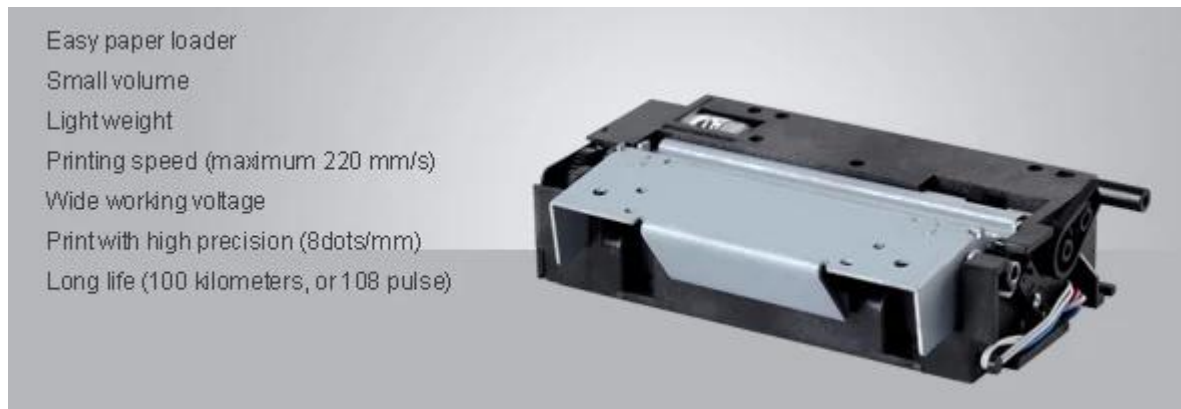

Verschiedene Schnittstellen □



Verfügbarer Netzstecker:



Verpackungsdetails:

Single Carton Box



Ein Stück in einer Box, 6 Stück in einen Karton. Kartongröße 70 * 34 * 45cm.

Anwendungsbereich:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



verbunden Produkte:

[80 mm tragbarer Mini-Thermo-Empfangsdrucker OCPP -M083 mit OLED-Anzeige](#)

[OCPP-M085 80 mm Mini-Thermo-Empfangsdrucker](#)

[OCPP -80G Zuverlässiger 80mm-Thermo-Empfangsdrucker](#)

[80-mm-80A-Thermo-Bondrunder mit niedriger Druckgeschwindigkeit](#)

[OCPP -88A Leistungsstarker 80 mm-Thermo-Empfangsdrucker](#)