21,5 Zoll Windows/Android Self-Service POS System

(M/N: POS-K004)

Merkmale:

Top-Design in dieser Kioskbranche, schnelle Reaktion, stabiler Betrieb;

21,5 Zoll 1920*1080 hochauflösender IPS-Bildschirm;

Hochintegrierende Multifunktion, platzsparend, einfach zu bedienen;

Bestes Einkaufserlebnis und Verbesserung des Ladenimages;

Arbeitskosteneinsparung;

Zeitersparnis für die Kunden, die an der Kasse warten;

Standardmäßig eine hochempfindliche 1D- und 2D-Scanplattform mit großem Fenster, die problemlos Warencodes und Zahlungsbarcodes scannen kann;

Standardmäßiger 80-mm-Hochgeschwindigkeits-Belegdrucker, einschließlich automatischer Schneidevorrichtung;

Unterstützen Sie die Zahlung von Wechat und Alipay;

Unterstützt die Wandmontage und die alleinige Aufstellung;

Zur einfachen Wartung der Ausrüstung lässt sich das Gehäuse mit einem Schlüssel öffnen;

Self-Checkout-Tisch, NFC-Modul, Gesichtserkennung optional;

Eingebauter 8-Ohm-Hochleistungslautsprecher, der Zahlungstipps und Werbung lauter macht.

Spezifikation

Modell	POS-K004-W	POS-K004-A
Name	21,5-Zoll-All-in-One-Touchscreen-Kiosk	
Gehäuse	Kunststoff mit Metall kombiniert	
Farbe	Ganz weiße Farbe	
Anzeige		
Hauptbildschirmgröße	21,5-Zoll-Touchscreen-Monitor	21,5-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1920*1080	1920*1080
Farbhelligkeit	250 cd/m$^{2^2}$	
Blickwinkel	Horizont: 178; Vertikal: 178	
Touch-Screen	10-Punkt-projizierter kapazitiver GG-Touch	
Leistung		
Hauptplatine	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz oder Intel Core I3/I5 4. CPU als Option	RK 3568 Quad-Core, 2,0 GHz CPU
Systemspeicher	1*SO-DIMM DDR4-Steckplatz, unterstützt 2400 MHz, 4 GB	An Bord sind 2 GB DDR4
Speichermedium	Msata-SSD 64 GB	16 GB eMMC
Audio	Integriertes Real Tek-Audio	Integriertes Real Tek-Audio
LAN	10/100/1000 MBit/s, Realtek RTL8111F LAN-Chip	10M/100M/1000Mbs, RTL8201F
W-LAN	Unterstützt 802.11 b/g	Unterstützt 802.11 b/g
Lautsprecher	Eingebaute 8-Ohm-/10-Watt-Lautsprecher	
Kamera	Gesichtserkennung beim Bezahlen (Optionsfunktion)	
Betriebssystem	Windows10/11	Android 11
Konnektivität		
Externer I/O-Port (J4125/RK3568)	Netzschalter*1 für Maschine, Netzschalter*1 für POS Hauptplatine	
	100V-240V 50HZ/60HZ Wechselstromsteckdose*1	
	USB*2	
	LAN: RJ-45*1	
	Schloss*1 für Maschinensicherheit	
Scanplattform		
Lichtquelle	Beleuchtung: 617 nm rote LED	
Stromversorgung	5V DC	
Unterstützt 1D	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal usw.	
Unterstützt 2D	PDF417, Micro PDF417, Datenmatrix, Maxicode, QR-Code, Micro QR, Aztec, Hanxin usw.	
Barcode-Präzision	4 mil Code39	
Barcode-Empfindlichkeit	Neigung: ±60° bei 0° Roll und 0° Skew Rollen: ±360° bei 0° Pitch und 0° Skew Skew: ±65° bei 0° Roll und 0° Pitch	
Eingabeaufforderungsmodus	Summer	
Schnittstelle	USB	
Drucker		
80-mm-Thermodrucker	Direkter Thermodruck	
	150 mm/s Druckgeschwindigkeit	
	79,5-/ 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 72 mm	
	Auto-Cutter-Funktion	
	Stromversorgung DC 24 V	
	Auflösung 203DPI	
Umfeld		
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius	
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius	
Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % Keine Kondensation	
Lagerfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % Keine Kondensation	
Zubehör		
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA/EU/UK usw. und kundenspezifisch erhältlich	
Metallplatte	Metallplatte und Halterung als Option	

Self-Checkout
TAP TO START
PRINT
SCAN

Self-Checkout
TAP TO START
PRINT
SCAN

Self-Checkout
TAP TO START
PRINT
SCAN

Self-Checkout
TAP TO START
PRINT
SCAN

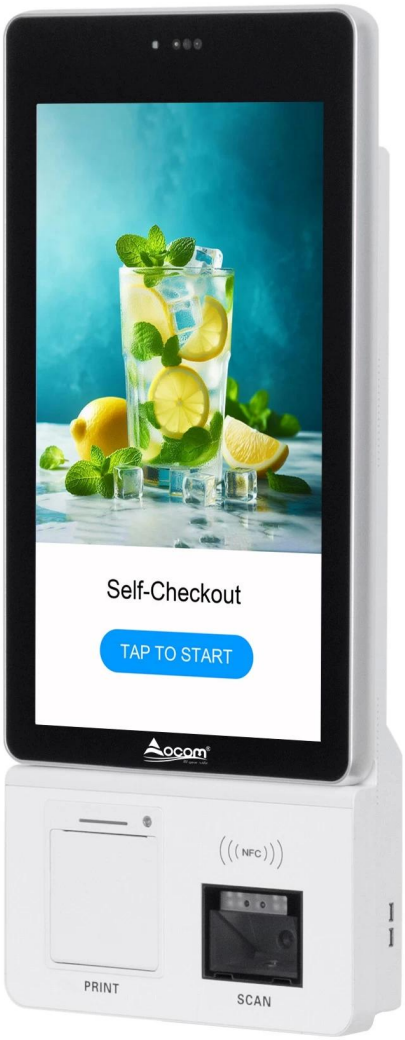
Self-Checkout
TAP TO START
NFC
PRINT
SCAN

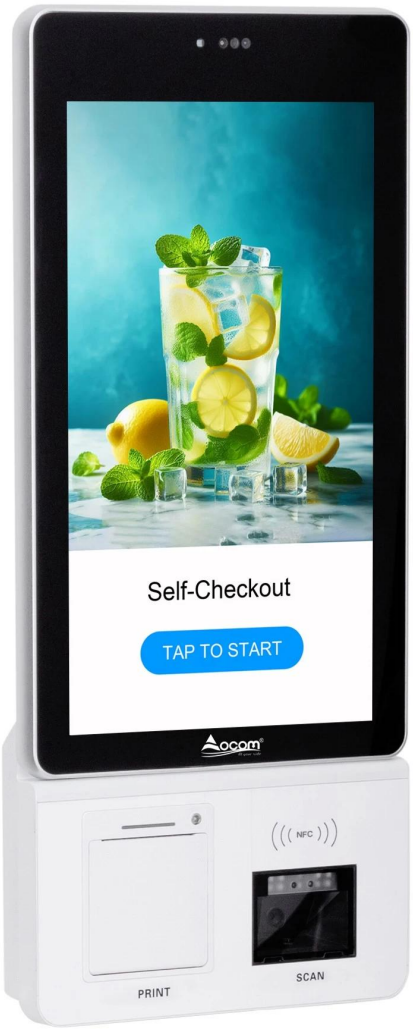
Self-Checkout
TAP TO START
NFC
PRINT
SCAN