

11,6-Zoll-Windows-Touchscreen POS System mit Drucker, Scanner, Anzeige, RFID und MSR

(M/N:POS-M1106-W)

[The Android version for optional, click here for more details!](#)

Merkmale:

Windows 7 Beta-System;

J1900 Quad-Core 1. 99 GHz-Prozessor;

4 G RAM und 64G SSD;

11.6 Zoll-High-Definition-Farbbildschirm;

Standardauflösung 1366 x 768, kann bis zu 1080P;

Unterstützt eingebauten 58/80-mm-Thermodrucker;

Kann o optionaler 5200-mAh-Akku mit großer Kapazität;

Kann optional mit VFD-LCD-Display MSR, RFID, 1/2D-Barcode-Scanner anzeigen.

Anwendungsbereich

Gastronomie: Hotel, Restaurant, Schnellrestaurant, Café, Bäckerei und Konditorei

Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, KBetriebssystemmetikgeschäft und erstklassiger Friseursalon

Freizeit: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine

Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplätze, Gasthöfe, Luftfahrt, U-Bahn, and Bahnhof

Spezifikation

| | |
|-------------------|--|
| Prozessor | J1900 Quad-core 1. 99 GHz-Prozessor |
| OS | Win 7 Beta, optional auch Win 10 Beta |
| Erinnerung | 4G RAM 64G SSD |
| Display | 1 1,6 Inch Hochauflösender Farbbildschirm |
| Auflösung | 1 366*768, (kann bis zu 1920*1080P) |
| Touch-Screen | Zehn- Punktkapazitiver Touchscreen |
| Drucker | 58-mm-Thermodrucker (kein Cutter) oder 80-mm-Thermodrucker (automatischer Cutter). |
| Magnetkartenleser | ISO7811 1/2/3 Spuren, unterstützt Dual-Swiping (Optional) |
| RFID-Kartenleser | ISO14443TypA, (Optional) |
| Barcodelesegerät | 1D/2D-Barcode-Dekodierung (Optional) |
| PoLANzeige | LCD-/VFD-Display (optional) |
| W-lan | 802.11b/g/n |
| USB | 5 *USB2.0, |

| | |
|---------------|--|
| RJ11 | 2*RJ11 |
| LAN | 1*RJ45-Anschluss ,100/1000 SELBSTANPASSUNG |
| RS232 | 1 *RS232 ,(kann bis zu 3 RS232-Ports nutzen) |
| Leistung | Gleichstrom 12V, 5A |
| Batterie | 5200 mAh (Optional, Standardprodukt enthält keine Batterie) |
| Arbeitsumfeld | Arbeitstemperatur: -10 °C ~ 50 °C Lagertemperatur: -20 °C ~ 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % |

Model: POS-M1106-A/W

Desktop POS Terminal

OCOM POS-M1106



Printing



Scanning



NFC



Display



Card Reader



Battery



Android 7.1 operating system;
 RK3368 Octa-core 1.5GHz processor;
 2G RAM and 8G eMMC;
 11.6 Inch High-definition color screen;
 Standard 1366*768 resolution, can up to 1080P;
 Support 58/80mm thermal printer built in;
 5200mAh Battery for option;
 VFD LCD display MSR, RFID and 1/2D Barcode Scanner for option.

OCOM POS-M1106

This tablet pos terminal is elegant design and small size ideal for shop, restaurant and lottery. It can do rechargeable battery for outdoor or non-stable electricity conditions.



OS OS
Android 7.1
Windows

CPU
RK3368 Octa-core
1.5GHz

Memory
2G RAM+ 8G ROM

Button
Power Button
(Lock Screen Button)

Adapter
DC12V, 5A

Wi-Fi
2.4G
802.11b/g/n

Bluetooth
Support BLE
Support Bluetooth 2.1/3.0/4.0

Size
303*320*98mm

Port
1*Power port
1*Micro USB debug port
5*USB2.0
2*RJ11
1*RJ45
1*RS232
(can tp to 3 RS232 prots)

Printing
High Speed Thermal Printing
Paper With: 58mm(no cutter)
Printing Speed: 70mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm
OR
Paper With: 80mm(auto cutter)
Printing Speed: 160mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm

Micro SD(TF)
Support, Up to 32GB

Environment
Working temperature:
-10 °C ~ 50 °C
Storage temperature:
-20 °C ~ 60 °C

Display
11.6 Inch Touch Screen
Resolution: 1366*768P
(can up to 1920*1080P)

Optional



Scanning



NFC



Display



Battery



Card Reader

Note:

1. Real memory will be reduced due to a number of factors, and there are differences. Operating system also occupy part of memory.
2. Actual product specifications when sold take precedence over what may be listed at this catalogue; Product specifications are subject to change without prior notice.



POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W






POS-M1106-W





POS-M1106-W

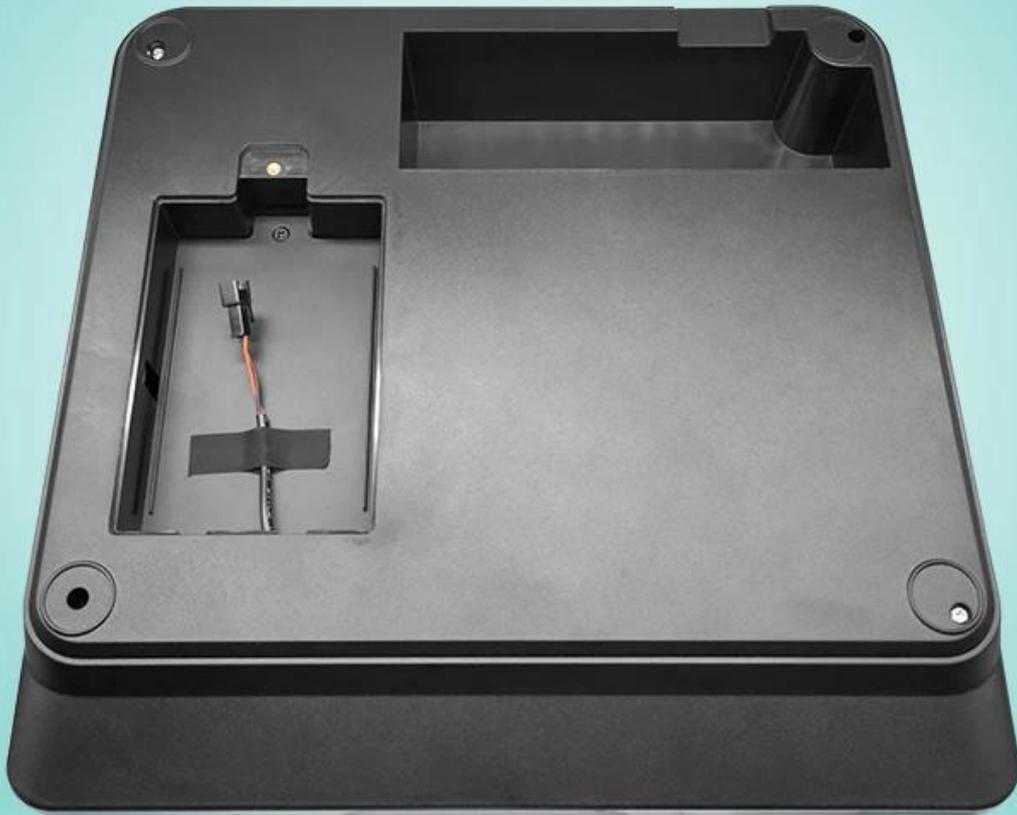



Relevante Dokumente:

[POS-M1106 SPEZ](#)

[POS-M1106 SDK](#)