

# Barcode-Druckwaage

(Modell Nr.: TM-AA-5D)

## Feature:

- n Kann maximal 16 Etikettenformate speichern, jede PLU kann unterschiedliche Etikettenformate in der Bibliothek mit 16 Formaten angeben;;
- n Das Etikettenformat kann frei gestaltet werden;;
- n Etikettendruck und fortlaufender Papierdruck erlaubt;;
- n Leistungsstarke Verwaltungssoftware, Hochgeschwindigkeits-Upload oder -Download;
- n Unterstützt verschiedene Formate der Sicherung, die Übertragung von Textdateien macht es möglich, mit anderen Maßstäben oder Software zu arbeiten.
- n Die benutzerfreundliche Oberfläche der Verwaltungssoftware führt zu einem logischen und angemessenen Betrieb;;
- n Manuelles und automatisches Drucken von Inventar- und Berichtsformularen;
- n Alle Funktionen können entweder vom PC oder auf der Waage eingestellt werden;;

## Spezifikation:

Speicherkapazität:	max. 4000 PLU			
Verschiedene Eigenschaften von PLU:	Maximal 3 Zeilen Artikelname; max 3 Zeilen Werbeinformationen, POS-Code, Stückpreis; max 4 Rabattzeitraum und Diskontsatz usw.			
Anzahl der Tastenkombinationen:	71			
Speicherung von Werbeinformationen:	kann maximal 22 Stück Werbeinformationen speichern			
Freier Text:	kann 32 Stück Freitext speichern			
Auflösung:	3000			
Temperatur:	Lagerung -10 ~ + 55 ° C; Arbeiten 0 ~ + 40 ° C.			
Feuchtigkeit:	≤ 85% rF			
Netzteil:	Wechselstrom 220 V, 50 Hz			
Anzeigemodus:	leuchtend rote LED			
Ziffern:	Gewicht 5 Ziffern, Stückpreis 5 Ziffern, Gesamtpreise 7 Ziffern			
Druckbreite:	30mm-60mm			
Druckgeschwindigkeit:	75 mm / s			
Hafen:	RS232 (Standard), Ethernet (Option), Kassenschublade (Option)			
Abmessungen	381 * 428 * 500 mm			
<b>Parameter</b>				
Maximales Gewicht	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Intervalle skalieren	1g	2g	5g	10 g
Präzision	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Mindestgewichtung	20 g	40 g	100 g	200 g



# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





# TM-AA-5D




[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





# TM-AA-5D

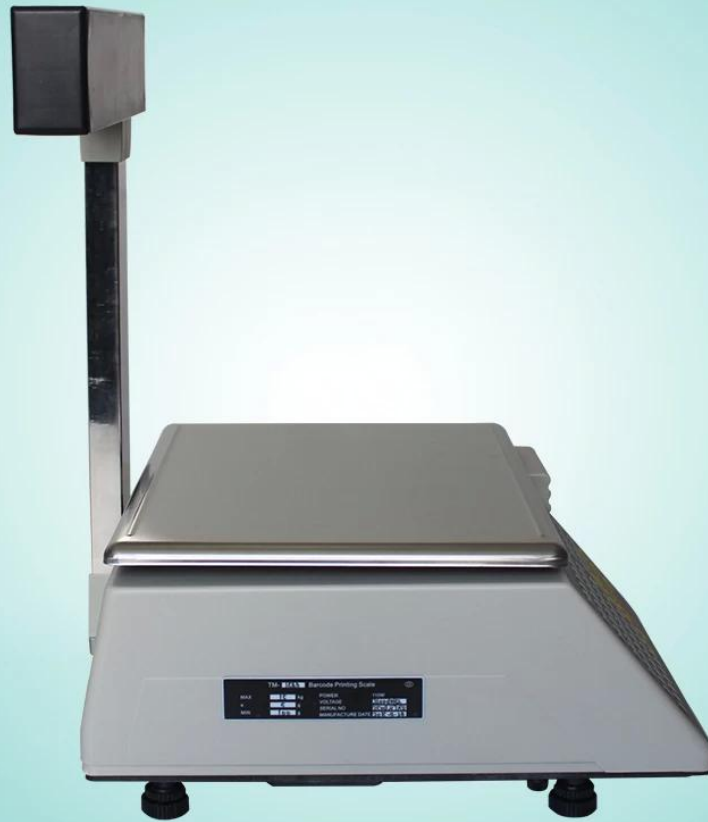

[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC

