

De 4 PAGulgadas Barra Térmica Impresora de etiqueta de código

Características:

Más economía

LSistema operativo sensores duales incorporadSistema operativo aseguran que no hay desechnSistema operativo de papel al cargar papel.

Fácil de operar

La función DHCP hace que la impresora se congumine, no más complicada configuración de dirección IP.

Más duradero:

10W Big Motor y Big Gear, haga que la vida útil sea más larga.

Materiales de alta gama:

Cabeza de impresora Rohm japonesa, la vida de impresión está a la altura 5 0 km

Software de edición más inteligente

I Sistema operativo AndroidHarmony OS Windows Mac, cinco -Merminal de software de edición gratuita interoperable

Especificación

Modelo	OCBP-401dt
Material	Carcasa de plástico
Interfaz opcional	USB , USBBluetooth, USBBluetoothWifi, USBLAN
Procesador	CPU de 32 bits
Memoria	4MB Memoria flash, 320kb RAM
Vida de cabeza de impresora	50 km
Fuente de alimentación	I desglosar AC 100V-240V , 50-60Hz , Producción corriente continua 24 V / 2.5 A
Accesorios	Adaptador de potencia , Cable de alimentación , Cable USB , Eje de etiqueta , Manual
Sensores	Detección de borde de etiqueta, detección de papel, detección de brechas, detección de marcas negras, detección de cobertura
Altura de la brecha	2 mm min
Altura de marca negra	2 mm min
Fuente y bar rotación de código	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
Comando compatible	TSPL

Método de impresión	Térmico directo
Resolución aficionado	203 DPI
P velocidad de rint	152 mm/s max
Impresión de ancho	20-108 mm
Longitud de impresión de etiqueta	10-250 mm
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 Subsets A, B, C, Codabar, Interlabado 2 de 5, Ean-8, Ean-13, Ean-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) Add-on, MSI, Plessey, POSTNET, China POST 2D Código de barras: PDF417, Código Maxi, Matriz de datos, código QR
Fuente	8 mapa de bits alfa-numérico fuentes, Las fuentes de Windows se pueden descargar desde el software
Medios de comunicación	
Tipo de papel	Papel plegado o papel roll, etiqueta cortada, papel negro de marca
Ancho de papel	20-118 mm
Espesor de papel	0.06-0.22 mm
Capacidad de rollo de etiqueta	127 mm OD (herida exterior)
Físico	
Dimensión	232 mm*180 mm*152 mm (LWH)
Peso	NET: 1.36 kg
Paquete	254*254*174 mm/1.92kg
8 en 1 cartón	528*528*368 mm/15.36kg
Ambiente	
Laboral temperatura & humedad	0 a 4 5 grados centígrados , 10%~ 80% Sin condensación
Almacenamiento temperatura & humedad	-20 a 50 grados centígrados , 10%~ 90% Sin condensación

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

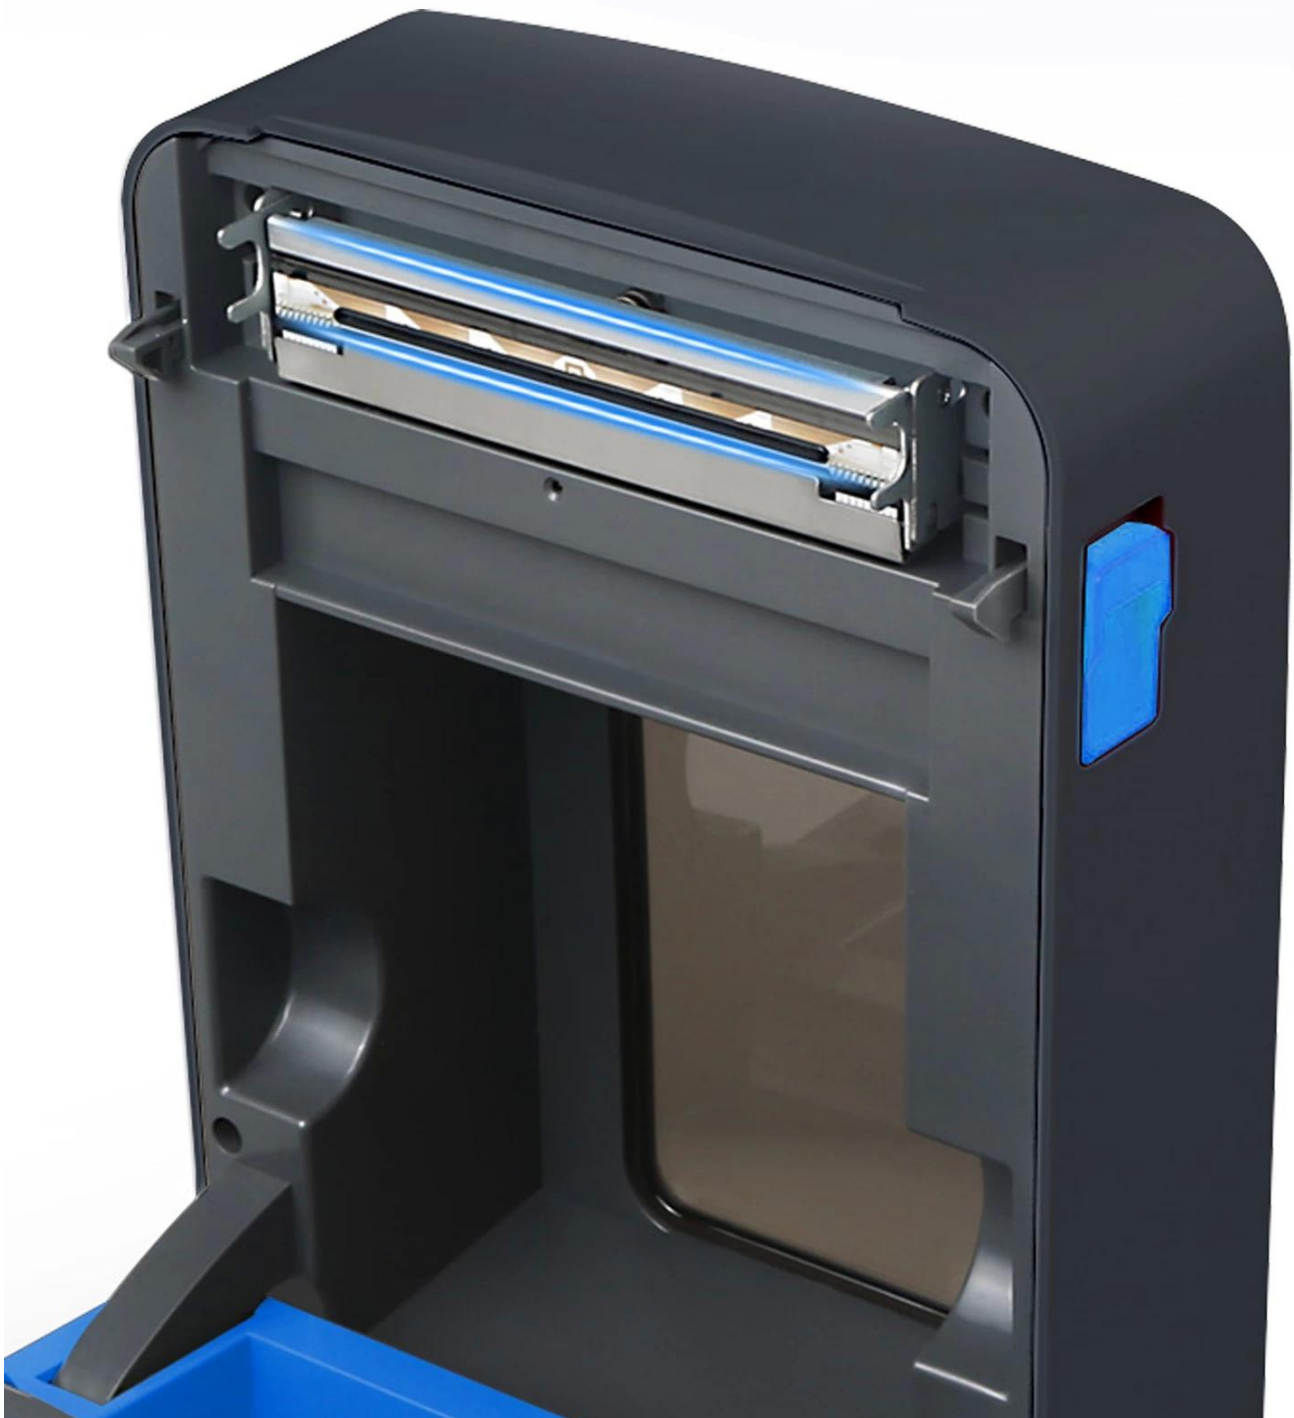

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

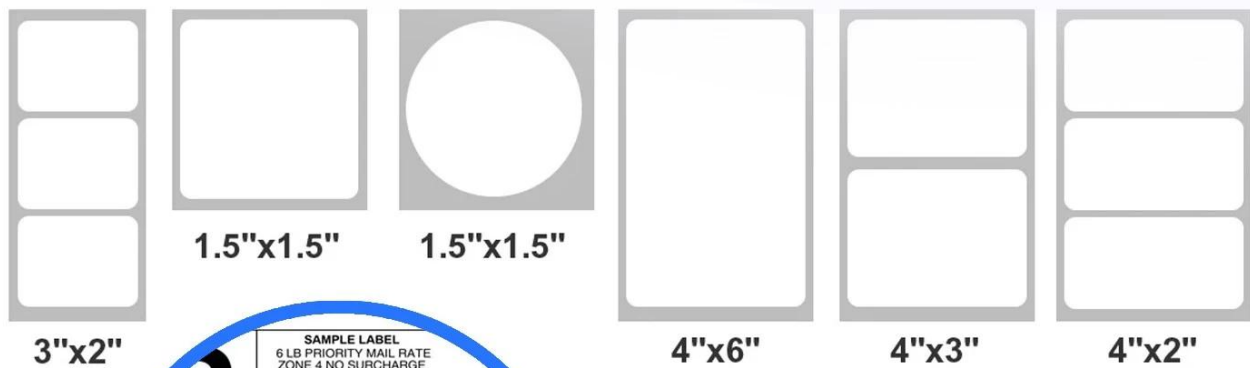

Resolution: 203 DPI



Printer Internal Components



Printer Interface



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Paper Shaft

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

