

Mini impresora térmica POS de Bluetooth 58 mm para impresión de recibos de boletos de taxi

(Número de modelo: OCPP - M15)



características:

Compatible con el sistema operativo Windows, Android, IOS;

SDK para Android / IOS disponible;

Admite impresión de imágenes y códigos de barras 1D, 2D (código QR);

Puede cambiar el nombre de la impresora, la contraseña, la velocidad de transmisión en línea;

Paquete de batería 200mAh 18650;

Admite carga de puerto USB

Mayor velocidad de impresión 70 mm / seg;

50 km de vida útil del cabezal de la impresora térmica;

Soporta múltiples idiomas;

Conjunto de comandos compatible con ESC / POS;


Específico:

| | |
|----------------------|---------------------|
| Interfaces | USB / Bluetooth 4.0 |
| Comando de impresión | ESC / POS |
| Método de impresión | Impresión térmica |

| | |
|----------------------------------|--|
| Velocidad pirnt | 70 mm / seg (puede hasta 90 mm / s) |
| Resolución | 203 DPI (8 puntos / mm) |
| Número total de puntos | 384 puntos / línea |
| Ancho de impresión | 48 mm |
| Tamaño de fuente | 1,5 x 3,0 mm (ancho x alto) / 3,0 x 3,0 mm (ancho x alto) |
| Imprimir fuentes | 12 x 24; 24x24 |
| Conjunto de caracteres | Kanji alfanumérico / chino |
| Búfer de datos | Hasta 50.000 bytes |
| Compatible con sistema operativo | Sistemas de ventanas; Sistemas operativos Android e IOS |
| Papel | |
| género | Rollo de papel |
| Anchura | 57,5 ± 0,5 mm |
| Diámetro del rollo | $\varphi \leq 40$ mm |
| Grosor del papel | 0,06-0,08 mm |
| Eléctrico | |
| Batería | 7,4 V CC / 2000 mA |
| Método de carga | DC 5V / 2A |
| Tiempo de espera | 4 días después de la carga completa |
| Impresión continua | Rollo térmico de 120 piezas para batería completamente cargada |
| Físico | |
| Dimensión | 112 * 83 * 54 mm |
| Unidad de peso | 440 g (accesorios incluidos: baterías de iones de litio, cable, papel de prueba) |
| Tamaño del cartón | 47x38x34 cm |
| GW por caja | 18 kg (40 piezas / CTN) |
| Color | Negro |
| Ambiental | |
| Temperatura | Trabajo: -10 a 50 grados |
| Humedad | Trabajo: 10% -90% |
| Warantty | 12 meses como mínimo |
| Certificados | CE y FCC ROHS ISO9001: 2008 |
| Otras características | Detección de papel, detección de alimentación, apagado manual, impresión 1D y código QR; Indicador LED; Papel de grandes almacenes; Carga USB de acción rápida |
| Accesorios | |
| cable USB | 1 x cable de 1 m |
| Controlador de CD | 1 pieza |

| | |
|---------------|---------|
| Adaptador | 5V / 2A |
| Rollo térmico | 1 pieza |
| Manual | 1 pieza |

Adaptador de corriente para la opción:

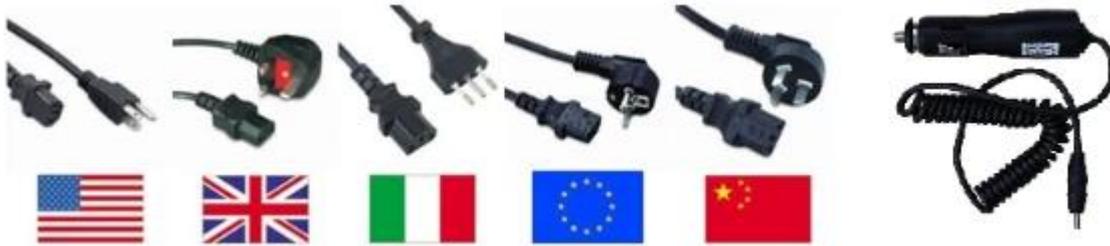



OCPM-M15



| 项目名称 | 数量/单位 | 金额 |
|-------|-------|--------|
| 野生菌套餐 | 1例 | 498.00 |
| 洋芋 | 1份 | 12.00 |
| 莲藕 | 1份 | 12.00 |
| 油炸豆腐皮 | 1份 | 12.00 |







OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15

