

Impresora térmica directa de etiquetas de código de barras de 4 pulgadas

(Modelo: OCBP-402DT)

Características:



Más economía:

Los sensores duales incorporados garantizan que no se desperdicie papel al cargar papel.

Fácil de operar:

La función DHCP hace que la impresora sea plug-and-play. No más configuraciones de dirección IP complicadas.

Más durable:

Motor de alto par de 42 mm y 10 W, más potente y con una vida útil más larga.

Materiales de alta gama:

Cabezal de impresora japonés ROHM, la vida útil de impresión es de hasta 50 km.

Software de edición más inteligente:

IOS Android Harmony OS Windows MAC software de edición gratuito interoperable de cinco terminales.

Especificación

General	
Model	OCBP-402DT
Material	Carcasa de plástico
Interfaz	USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN
Procesador	CPU de 32 bits
Memoria	Memoria flash de 4 MB, RAM de 320 KB
Vida útil del cabezal de la impresora	50Km
Fuente de alimentación	Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 24 V/2,5 A
Accesorios	Adaptador de corriente, Cable de alimentación, Cable USB, Manual, soporte exterior para opción
Sensores	Detección de bordes de etiquetas, Detección de falta de papel, Detección de espacios, Detección de marcas negras, Detección de tapa abierta
Altura del espacio	2 mm mínimo
Altura de la marca negra	2 mm mínimo
Rotación de fuentes y códigos de barras	0°, 90°, 180°, 270°
Comando compatible	TSPL
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión	152 mm/s máx.
Ancho de impresión	30-108 mm
Longitud de impresión	10-250 mm
Código de barras y carácter.	
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Barra Coda, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, T Código de barras 2D: PDF417, código Maxi, Data Matrix, código QR
Fuente	8 fuentes de mapa de bits alfanuméricas, Las fuentes de Windows se pueden descargar desde el software.
Medios de comunicación	
Tipo de papel	Papel doblado o rollo de papel, etiquetas troqueladas, papel con marcas negras
Ancho del papel	30-118 mm
Grosor del medio	0,06 ~ 0,22 mm
Físico	
Dimensión	220*112*102mm
Peso	Neto: 1,02 kg
Caja del paquete	248*140*170mm/1,87Kg
8 en 1 caja	516*300*360 mm/12,4 kg
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación

THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

OEM/ODM

COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



OCBP-402DT

Media type: Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.



Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



(Note: NOT compatible with Chrome OS).

Multi-Size Compatible


*This printer provides adjustable paper guide rail
for small companies, enable them to print various sizes of labels
with width range from **20-118mm***



Media width

|—————| **118mm** |—————|

Printer Internal Components

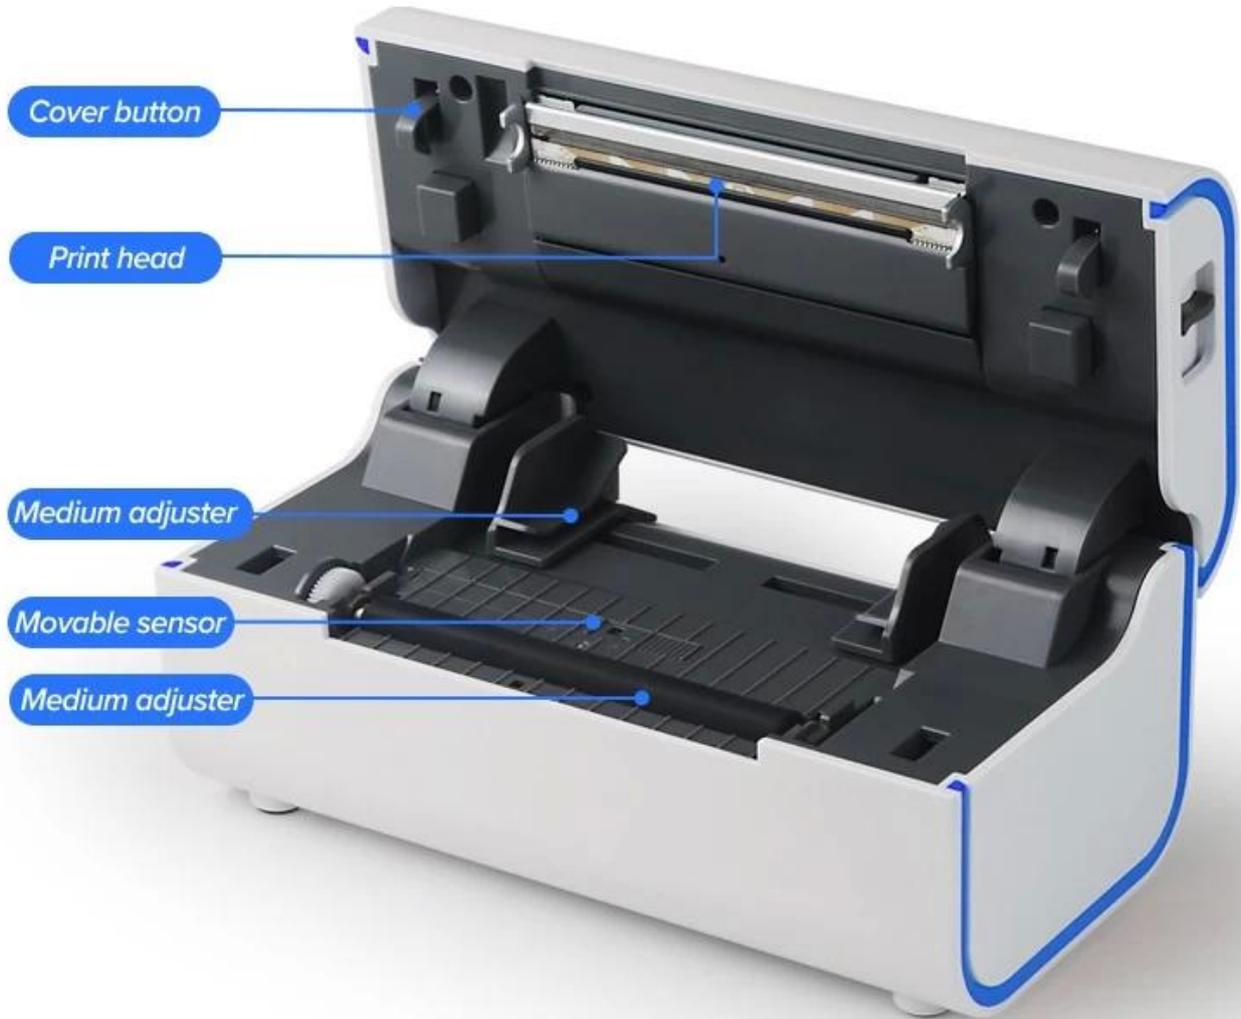

OCBP-402DT TECH SPECS



OS Driver support
Windows XP,7, 8,10,
Mac OS

 **Printing Method**
Direct Thermal

 **Resolution**
203 dpi

 **CPU**
32-bit RISC CPU

 **RAM**
8MB

 **Flash**
4MB

 **Printing Speed**
50-152 mm/s

 **Printing Width**
20-108mm

 **Printing Length**
25-300mm

 **Media Type**
Folded paper,
roll paper,
die-cut label,
black mark paper

 **Media Width**
20-118mm

 **Media Thickness**
60µm-220µm

 **Interfaces**
Default
USB

 **Programming**
Language
TSPL

 **Control Panel**
One Feed button
(three colors for
three different status)

 **Power Adapter**
Input: AC 100-240V,
1A,50-60Hz
Output: DC 24V,2.5A,60W

 **Dimension (WHD)**
220*112*102

 **Weight**
1.17kg

Packing List (default)





1 of 20
TRACKING # 3978 3552 1021
TX YKZA
INTEL ** 2DAY ** AM
MIX 1NS
E77D
ON-CA YXZ

FedEx
Express

SHIP DATE: 14CCT20
TOWGT: 800.00 LB
DIM3: 10x12x16 IN
DIM5: 10x12x16 IN
CND: 13980022MSX0300
BILL SENDER
NO FEI 00.370

ORIGIN: IDAHOA
FBA CA
POWER FULFILLMENT CENTER
445 E ALGONQUIN RD
ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005 US
SIGN: FBA CA

TO: **FBA - SHENZHEN CITY WYOUHE E-COMMER**
YZ9
6351 STEELES AVE E
SCARBOROUGH ON M1X1N5
REF: 80X.0000
DEPT:

SHIP TO: 3978 3552 1021
TX YKZA
INTEL ** 2DAY ** AM
MIX 1NS
E77D
ON-CA YXZ











Documentos importantes:

[OCBP-Conductor 402DT](#)

[OCBP-402DT Software de edición de etiquetas - Android](#)

[OCBP-402DT Software de edición de etiquetas - IOS](#)

[OCBP-402DT Software de edición de etiquetas - Mac OS](#)

[OCBP-402DT Software de edición de etiquetas - Windows](#)