

Impresora de etiquetas de código de barras de transferencia térmica/térmica directa

(Modeloo: OCBP-T4201/T4301)

Características:



Impresión Térmica Directa / Transferencia Térmica;
Procesador RISC de 32 bits y 200 MHz;
8 MB de SDRAM 8 MB de memoria flash;
Diseño impulsado por engranajes de motor dual;
Velocidad de impresión de 152 mm (6") pulgadas por segundo (máx.);
Suministro de cinta de 300 metros (984) en un núcleo de 25,4 mm (1");
Resolución opcional de 203 ppp o 300 ppp;
Cabezal de impresora ROHM japonés de alta gama, la vida útil de impresión es de hasta 100 km;
Admite sensor de espacio, sensor de tapa abierta, sensor de marca negra, sensor de cinta;
Proporciona gratis bartender software de edición de etiquetas;
Software de edición gratuito de desarrollo propio compatible con IOS/Android/Harmony OS /Windows/MAC, interoperable con cinco terminales.

Especificación

General		
Model	OCBP-T4201	OCBP-T4301
Color	Negro	
Procesador	CPU de 32 bits	
Interfaz opcional	USB2.0 (estándar)/ USBBT / USBBTWIFI / USBLAN opcional	

Reloj en tiempo real	Estándar	
Lenguaje de impresora	TSPL	
Vida útil del cabezal de la impresora	100Km	
Fuente de alimentación	Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 24 V/2,5 A.	
Sensores	Sensor de espacio, sensor de apertura de cubierta, sensor de marca negra, Sensor de fin de cinta	
Memoria	Memoria Flash de 8 MB/SDRAM de 8 MB/memoria Flash	
Accesorios	Guía de inicio rápido, cable USB, cable de alimentación, eje de etiquetas Fuente de alimentación conmutada universal externa, lengüeta de fijación x 2, adaptador de núcleo de 1,5" x 2, eje de cinta x 2, núcleo de papel de cinta	
software	Controlador: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Capacidad de impresión		
Método de impresión	Transferencia Térmica / Térmica Directa	
Resolución	8 puntos/mm (203 ppp)	12 puntos/mm (300 ppp)
Máx. velocidad de impresión	152 mm (6")/s	127 mm (5")/s
Máx. ancho de impresión	104 milímetros (4,09")	104 milímetros (4,09")
Máx. longitud de impresión	1178 mm (70")	889 milímetros (35")
Impresión de gráficos	BIMAP, BMP, PCX (máx. 256 colores)	
Código de barras y carácter		
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128, subconjuntos A, B, C, Codabar, Interleaved 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) complemento de dígitos, MSI, PLESEY, POSTNET, China POST, Barra de datos GS1, Código 11 Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, Aztec	
Fuentes internas	8 fuentes de mapa de bits alfanuméricas; las fuentes de Windows se pueden descargar desde el software.	
Rotación de fuentes y códigos de barras	0°, 90°, 180°, 270°	
Gráfico	BIMAP, BMP, PCX (máx. 256 colores)	
Medios de comunicación		
Tipo de medio	Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico, con muescas (bobinado exterior)	
Ancho del medio	20-112 mm (0,78"-4,4")	
Grosor del medio	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Longitud de la etiqueta	10 ~ 1178 mm (0,39" ~ 70")	10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35")
Capacidad del rollo de etiquetas	127 mm (5") DE (diámetro externo)	
Capacidad de cinta	300 m de largo máx.	

Ancho de la cinta	110mm
Diámetro interior del núcleo de la cinta	25,4 mm (1")
Físico	
Dimensión	280mm*210mm *170mm
Peso	Neto 2,25 kg Bruto: 3,25 kg
caja de paquete	370*240*205mm
4 en 1 caja	500*390*430 mm/14,5 kg
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs




For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s


Appearance Components

- ① LED Indicator Light + FEED Button
- ② Cover Open Switch
- ③ Viewing Window
- ④ Label Exit

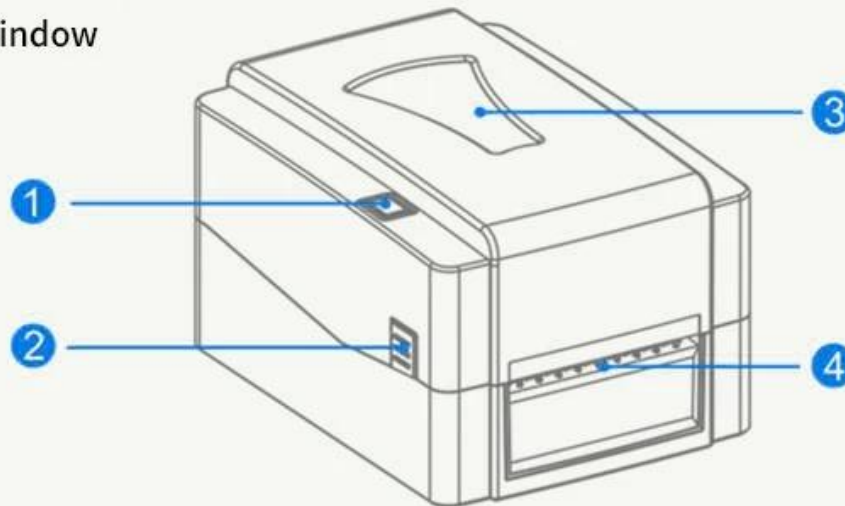

Internal Components

- ① Ribbon Rewind Gear
- ② Print Head Open Switch
- ③ Print Head
- ④ Ribbon Supply Gear
- ⑤ Ribbon Baffle Plate
- ⑥ Media Guide
- ⑦ Rubber Platen Roller
- ⑧ Gap Sensor
- ⑨ Black Mark Sensor

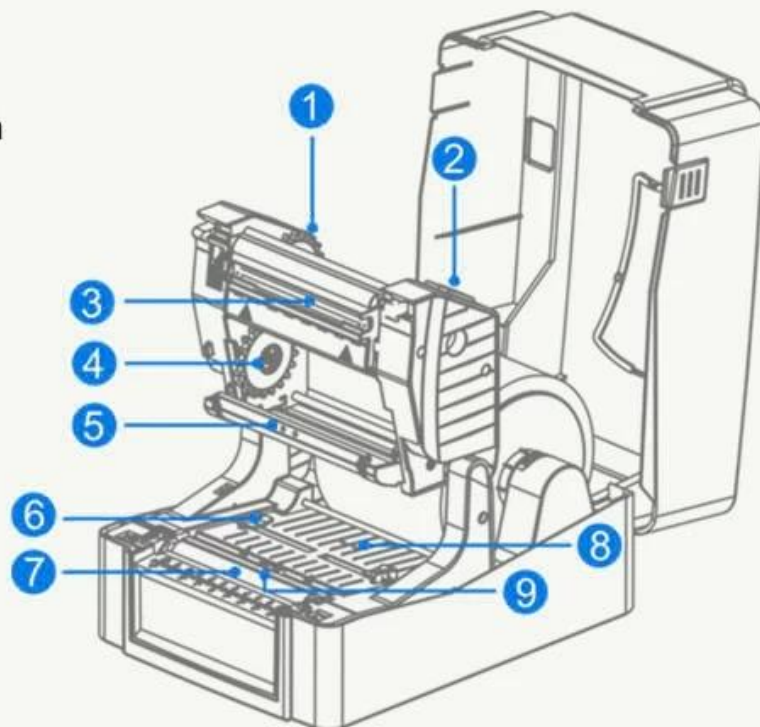

Default Accessories List



1



2



3



4



5



6



7



8



9

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll

Professional and Eye-catching Packing

Compact and Protective



Packing Specs

Unit box size (LWH)
370*240*205mm

Unit box N'W.
2.92kg

Unit box G'W.
3.47kg

4 Units Per Master Carton

Master carton size (LWH)
500*390*430mm

Master Carton N'W.
11.68kg

Master Carton G'W.
15kg











