

Mano Escáner de código de barras 2D

(MINNESOTA: OCBS -2012)

Feautre:

- norte Tecnología de imágenes de alto rendimiento;
- norte Escaneo omnidireccional, fácil de escanear;
- norte Alta compatibilidad para todos los principales símbolos 1D y 2D;
- norte Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras de color;
- norte 5mil excelente precisión de escaneo(Se puede personalizar según sea necesario) ;
- norte Se admite la configuración de funciones especiales múltiples;
- norte Multi interfaces opcionales;

Especificación:

Características de presentación		
Resolución		640 * 480, 256 niveles de gris
Fuente de luz		LED(617 nm ± 10 nm)
Iluminación		0 ~ 100,000 LUX
Ángulo de escaneo		Rodar 360 °\Tono ±60°\Sesgar ±sesenta y cinco°
Velocidad de escaneo		300scan / s
Simbología	2D	DataMatrix, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR code, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Australian Pos t, Aztec, BPO, Canada Pos t, Codabar, Codablock, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128 / EAN128, Pos t Holandés, EAN.UCC Com pos ite, Intercalado 2 de 5, Japón Pos t, Planeta, código Plessey, red Pos, RSS, UPC / EAN, etc.
Precisión		≥ 5mil Se puede personalizar según sea necesario
Rodar		360 °
Tono		65 °
Sesgar		75 °
Características físicas		
Interfaz		RS232 / USB/ USB virtual COM
voltaje		DC 5 V ± 5%
Corriente		190 mA (trabajando)
Cable		1.5metro
Peso		1sesenta y cincosol
Dimensiones		170 mm x 60 mm x95mm
Entorno de usuario		
Operar la temperatura		-5° C a sesenta y cinco° C
Temperatura de almacenamiento		-20 ° C a 70 ° C
Humedad		5% - 95% (sin condensación)
Choque		Drop desde 150 cm al piso de concreto



OCBS-2012






OCBS-2012





OCBS-2012

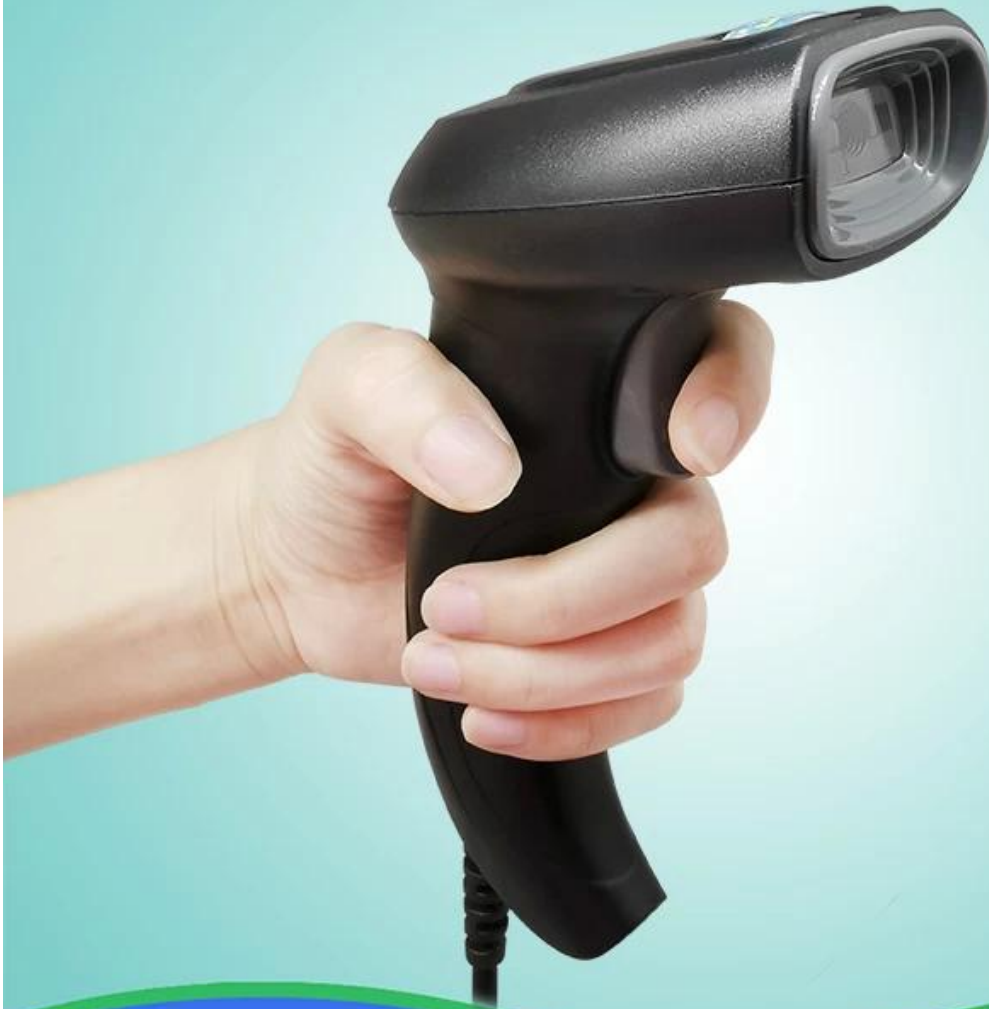



OCBS-2012





OCBS-2012

