

# Terminal de datos Sistema operativo industriales de Android

(MINNESOTA:OCBS-M93)

## Características:



Android 14 con certificación GMS, 2G/3G/4G Full Netcom;  
El proceso TSMC "S 6NM reduce el consumo de energía en un 45%-50%;  
CHIP de almacenamiento de alta velocidad, mejor rendimiento que los chips tradicionales al 800%;  
Motor de diseño óptico profesional, 1,3 m píxeles (Datalogic);  
Código uniDimensión promedio de 13 ms;  
Código bidimensional promedio de 13 ms;  
Diseño de esquina anti-colisión;  
Material de carcasa PCGF de alto rendimiento;  
36 caen de 1.5 metros sin romper la pantalla;  
La batería grande de 5000 mAh puede ser extraíble, con la contancia que funcione 15 horas.

## Especificación

Modelo	OCBS-M93
OS	Android 14 con certificación GMS
UPC	Qualcomm6225, octa-core, 2.8GHz
MEMORIA	4G RAM64G ROM
Extender la ranura	Micrófono SD Slot*1, admite hasta 256 GB
	Ranura de tarjeta nano sim *2
Comunicación de PC	Tipo C USB 2.0, soporte OTG y carga

CONDUJO	Carga, escaneo y estado del sistema
Tiempo de carga	0-90%<3 horas
Duración de la operación	15 horas
Recopilación de datos	
Escanear	Datalogic autorizado E3140
2D	Código azteca; Código China Han Xin; Matriz de datos; Maxicodo;
	Código Micro Qr; Código QR; Compuestos Ean/Jan; Compuestos de datos GS1;
	GS1 DATABAR expandido apilado; GS1 DataBar apilado;
	GS1 DATABAR apilado omnidireccional; MACROPDF;
1D	MicROPDF417; PDF417; Compuestos UPC A/E
	Auto discrimina todos los códigos estándar 1D, incluido GS1
Correo	Códigos lineales Databar <sup>™</sup> .
	Publicación australiana; Publicación británica; Post de China; Imb; japonés
	Correo; Kix Post; Corea Post; Código del planeta; Postnet; Real
Conectividad inalámbrica	Código de correo (RM4SCC)
WLAN	
Wwan	802.11 AC/A/B/G/N, Wifi Dual Band
	GSM: B3/B8
	UMTS: B1/B8
	FDD_LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD_LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, GPS asistido
Especificaciones físicas	
Lcd	Pantalla HD IPS de 6 pulgadas
Tocar	Toque capacitivo de GFF, vidrio dragontrail
Cámara	Auto Focus 13Mega, con LED flash, cámara frontal de 5 mega para la opción
llave	Tecla de escaneo izquierdo/derecho, volumen +/- tecla de alimentación
	Volver, Inicio, encender la pantalla
Receptor	Apoyo
Vocero	Min 100dB con voz de 10 cm-khz

Mic	Micrófono de reducción de ruido
Cargando IO	USB tipo-C
	Cuna de carga
Batería	5000 mAh extraíbles
Duración de la batería	500 cycle > 80%
Dimension	170*78*15 mm
Peso	290g
Paquete	
Peso	Bruto: 770g
Paquete	195*108*55 mm
Especificaciones ambientales	
Temperatura de operación	-25 ° C ~ 55 ° C
Temperatura de almacenamiento	-30 ° C ~ 70 ° C
Humedad	5% ~ 95%
Gota	1 Loop incluye 6 caras y 4 esquinas. 1.5m Stell, 3 bucles □30 gotas□ 1.8m con bota de goma, stell, 6 bucles □60 gotas□
IP	IP65
ESD	Contacto de ± 8kV, ± 15 kV de aire
Accesorios	
Opcional	Host único y cargador de batería *1
	Caja de goma de silicio *1
	4 en 1 Cargador de dispositivo host *1
	4 en 1 cargador de batería *1
	Batería de repuesto *1
	Correa de muñeca *1
	Cinturón de hombro *1




















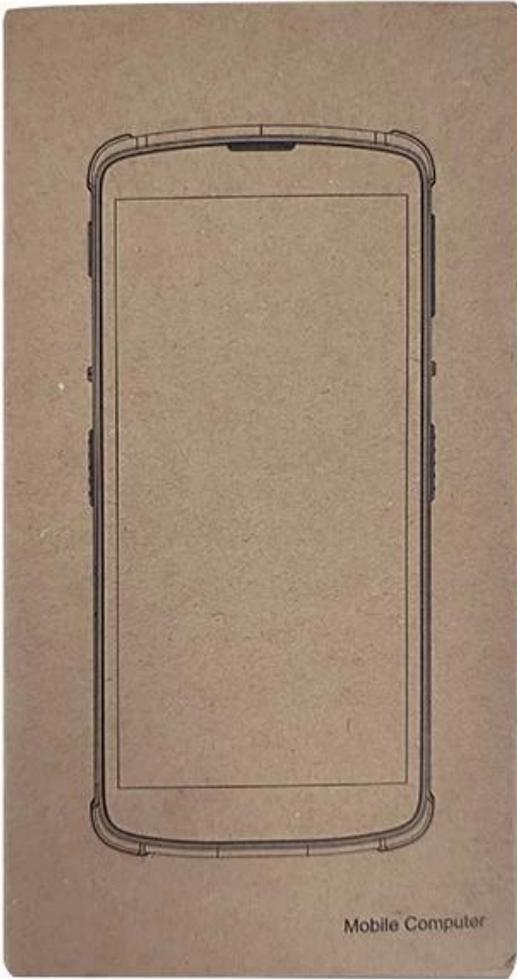

Mobile Computer