


Módulo de impresora térmica de recibos KIOSCO de 80MM

(N/M: OCKP-8005)

Características:

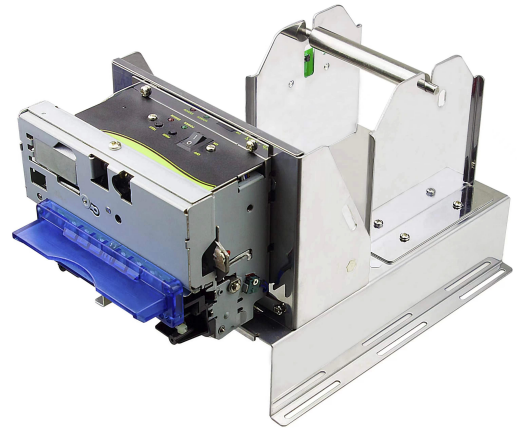

velocidad de impresión de 150 mm/s,

Rollo de papel de hasta 150 mm de diámetro,

Admite cortador automático,

Admite páginas de códigos de idiomas de varios países,

Admite impresión gráfica,

Admite almacenamiento e impresión de logotipos NV,

Admite impresión múltiple de códigos de barras 1D y 2D,

Vida útil del cabezal de impresión de 100 km y vida útil del cortador de un millón de veces.

Ficha de datos:

Modelo	OCKP-8005
--------	-----------

Método de impresión	Método de punto de línea térmica
Tipo de papel	rollo de papel termico
Interfaz	USBRS232LPT
Resolución	203 ppp (8 puntos/mm)
Ancho del papel	79,5 ± 0,5 mm
Velocidad de impresión	150 mm/s
Área de impresión efectiva	72mm
Conjunto de caracteres	ASCII, GB2312-80 (chino)
Imprimir fuente	ANK: (9*17,12*24); Chino: (24*24)
Diámetro exterior del rollo de papel	Máximo: 150 mm
Diámetro interior del rollo de papel	Mínimo: 18 mm
Grosor del papel	0,055-0,15 mm
Imprimir vida	≥100 kilómetros
Vida del cortador	≥1.000.000recortes
Tipos de códigos de barras	1D:UPCA□UPC-E□JAN13(EAN13)□JAN8(EAN8)□CODE39□ITF□CODABAR□CODE128□CODE93 2D: Código QR
Detección	Se acabó el papel, el papel está a punto de terminarse, el papel está agotado
Adaptador de corriente	CC 24 V/2 A.
Dimensiones	147,6 mm x 256,5 mm x 146 mm
peso	1,65 kilos
Caja del paquete	290*210*200mm/1,8 kg
Temperatura de funcionamiento	0°C~50°C
Humedad de funcionamiento	20 % HR ~85 % HR
Temperatura de almacenamiento	-20°C~60°C
Humedad de almacenamiento	5% ~90% HR

