

Impresora Térmica 80MM

(Modelo No .: OCPP -802)



Característica:

Carga de papel fácil, impermeable, a prueba de aceite, a prueba de polvo

Imagen y caracteres de impresión a alta velocidad de 230 mm / s, la mejor calidad de impresión y un rendimiento confiable

Soporte de impresión y alarma de error

Soporta sensor de marca negra, función de reimpresión

Compatible con EPSON ESC / POS

Soporta 256K bytes NV logo descargar tienda e imprimir

Admite la función de monitor de estado de la impresora, controle el estado de la impresora en cualquier momento.

Apoyo cajón de efectivo de conducción

Especificación:

Método de impresión	Térmica directa
Tamaño del personaje	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots

Capacidad de columna:	576 puntos / línea O 512 puntos / línea
Conjunto de caracteres	PC347 ☐ Europa Estándar ☐ ☐ Katakana PC850 ☐ Multilingüe ☐ PC860 ☐ Portugués ☐ PC863 ☐ canadiense-francés ☐ ☐ PC865 ☐ nórdico ☐ Europa Occidental ☐ Griego ☐ Hebreo ☐ Europa Oriental Irán ☐ WPC1252 ☐ PC866 ☐ Cirílico # 2 2 PC852 ☐ Latino2 2 ☐ PC858 ☐ IránII II Letón Árabe ☐ PT151 ☐1251☐
Código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Velocidad de impresión	230 mm / seg
Recibir buffer	128k bytes
Búfer flash NV	256K bytes
Ancho de papel	79.5 ± 0.5mm
MCBF (vida)	100 km
Comando de impresión	Compatible con ESC / POS
Control de cajonera	DC 12-24V / 1A
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador manual
Rollo de papel	79.5 ± 0.5mm * ø83mm
Interfaz	Serial / paralelo / USB / LAN
Conductor	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Fuente de alimentación	DC24V / 2.5A
Entrada del adaptador de corriente	CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; salida: DC 24V / 2.5A
Dimensión	190x145x150mm
Peso	3.5kg


Diferentes ángulos:



Partes diferentes:



Máquina de impresión de larga duración, excelente placa base, engranaje grande ultra duradero, compatible con el controlador del sistema Linux / Windows 7, varios idiomas internacionales.

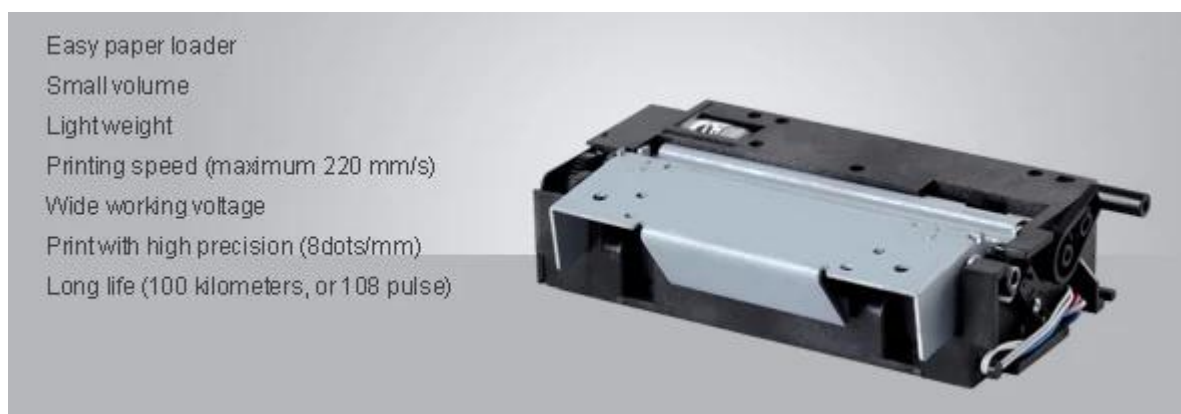

Diferentes interfaces:



Enchufe de alimentación disponible:



Detalles de empaque:



Una sola pieza en una sola caja, 6 piezas en una caja de cartón. Tamaño del cartón 70 * 34 * 45cm.

Área de aplicación:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Relacionado productos:

[Mini impresora termal portátil de recibos OCPP-M083 de 80 mm con pantalla OLED](#)

[Mini impresora térmica portátil de recibos OCPP-M085 de 80mm](#)

[OCPP -80G Impresora de recibos térmica confiable de 80 mm](#)

[Impresora de recibos térmica OCPP -80Y 80mm con menor velocidad de impresión](#)

[OCPP -88A Impresora térmica de alta velocidad de 80 mm para recibos](#)