Impresora térmica de recibos de escritorio de 4 pulgadas para supermercado

(Modeloo: OCPP-80S)

Características:



Diseño compacto, apariencia moderna, papel fácil de cargar;

Admite la impresión de múltiples códigos de barras 1D y códigos QR;

Admite la función de monitoreo del estado de la impresora;

Admite la función de impresión de tickets en cola;

Admite diferentes combinaciones de Interfazs;

Impresión de alta velocidad y bajo nivel de ruido de hasta 300 mm/s;

Opción de separador de papel ajustable de 48 u 80 mm;


Cabezal de impresora de larga duración de 150 km;

Soporte para montaje en pared.

Especificación

General	
Model	OCPP-80S
Nombre	Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático
Color	Negro
	USB/USBLan/USBBT/ USBWIFJURLWIFJURLBT
Fuente de alimentación	EntradA: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 24 V/2,5 A.
Cajón de dinero	CC 24 V/I A.
Vida útil del cabezal de la impresora	150KM
Cortador	cortador automático


Sensores	Falta papel, tapa abierta, atasco en el cortador, Atasco de papel y marca negra. detección (opcional)			
Accesories	Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alternación, rodillo de appel, CD, manuales, Separador de papel ((opcional)			
SO compatible	Compatible con iOS/Android/Windows/Linux			
Estándares de seguridad	CE, FCC, RoHS, etc.			
Capacidad de impresión				
Método de impresión	Línea térmica directa			
Resolución	203 ррр			
Velocidad de impresión	200 mm/s (ULVB) 200 mm/s (ULVBT/UWIF) 300 mm/s (URUNLBT/JURI WIF)			
Ancho de impresión	72mm			
Impresión de gráficos	Soportes decaragra e imprimir mapas de bits (cada tamaño de mapa de bits máx. 20K)			
Comando de impresión	Compatible con ESC/ POS			
Código de barras y carácter				
Código de barras	Cadigo de barras 1D: UPC-AU (PC-E/ FERRO13 (EAN13)/ ENEB (EAN8) / CODIGO39/ ITF/ CODABAR / CODIGO39/ CODIGO39 (ENDIGO38 CODIGO38 (ENDIGO38 CODIGO39 CODIGO38 CODIGO39 CODIGO39 CODIGO38 CODIGO39 CODIGO			
Tamaño de carácter	Carácter ANK, fuente A: 12* 4 puntos, 1, 5 (ancho) * 3,0 (alto) mm Fuente8: 917 puntos, 1,1 (ancho) * 2,1 (alto) mm Simplificado/Tradicionai: 24* 24 puntos, 3,0 (ancho) * 3,0 (alto) mm			
	ароуо			
Usuario - idioma definido	PC437 / Katakana / PC550 / PC480P(R638) (PC686) Europa OCcidental (Griego / Hebro / Europa del Est / Had WPC1252) PC860P(R638) (PC682) PC860P(R632) (PC683) PC860P(R632) (PC683) PC860P(R632) (PC683) PC860P(R632) (PC683) PC860P(R632) (PC683) PC860P(R632) (PC683) PC860P(R632) (PC683) (PC683) PC860P(R632) (PC683) (PC683) (PC683) PC860P(R633) (PC683) (PC683			
Medios de comunicación				
Tipo de papel	rollo de papel termico			
Ancho del papel	48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm (opcional)			
Grosor del papel	0,06~0,08 mm			
Diámetro del rollo de papel	80 mm máx.			
Separador de papel	Ароуо			
Físico				
Dimensión	180°142°136mm			
Peso	1,65 kilos			
Caja del paquete	228*215*165mm			
Ambiente				
remperatura y numeuau de d'abajo	0 a 45 grados centígrados, 10% ~ 80% Sin condensación			
Temperatura y humedad de almacenamiento 10% ~ 90%. Sin condensación				

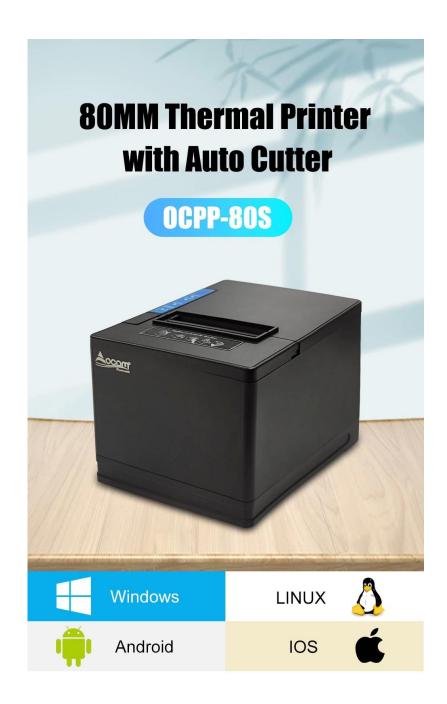

Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables, Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



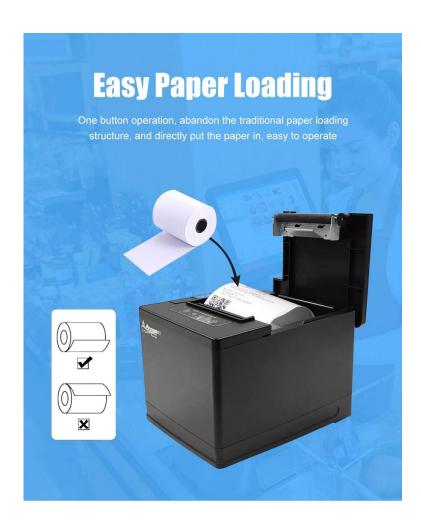

High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KN



Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.








Customized Your LOGC



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



APPLICATION







CERTIFICATE







Documentos importantes:

Impresora térmica de recibos de 80 mm CD_FILES