

80MM POS Impresora térmica con cortador automático

(Modelo: OCPP-80S)

Características:



Diseño compacto, apariencia moderna, papel fácil de cargar;

Admite la impresión de múltiples códigos de barras 1D y códigos QR;

Admite la función de monitoreo del estado de la impresora;

Admite la función de impresión de tickets en cola;

Admite diferentes combinaciones de Interfaz;

Impresión de alta velocidad y bajo nivel de ruido de hasta 300 mm/s;

Opción de separador de papel ajustable de 48 u 80 mm;

Cabezal de impresora de larga duración de 150 km;

Soporte para montaje en pared.

Especificación

| | |
|---------------------------------------|---|
| General | |
| Model | OCPP-80S |
| Nombre | Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático |
| Color | Negro |
| Interfaz | USB/USB LAN/USB BT/ USB WIFI/URL WIFI/URL BT |
| Fuente de alimentación | Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 24 V/2,5 A. |
| Cajón de dinero | CC 24 V/1 A. |
| Vida útil del cabezal de la impresora | 150KM |
| Cortador | cortador automático |
| Sensores | Falta papel, tapa abierta, atasco en el cortador, Atasco de papel y marca negra. detección (opcional) |

| | |
|---|---|
| Accesorios | Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alimentación, rodillo de papel, CD, manuales, Separador de papel (opcional) |
| SO compatible | Compatible con iOS/Android/Windows/Linux |
| Estándares de seguridad | CE, FCC, RoHS, etc. |
| Capacidad de impresión | |
| Método de impresión | Línea térmica directa |
| Resolución | 203 ppp |
| Velocidad de impresión | 200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URL WIFI) |
| Ancho de impresión | 72mm |
| Impresión de gráficos | Soportes descargar e imprimir mapas de bits (cada tamaño de mapa de bits máx. 20K) |
| Comando de impresión | Compatible con ESC/ POS |
| Código de barras y carácter | |
| Código de barras | Código de barras 1D: UPC-A/ UPC-E/ ENERO13 (EAN13)/ ENE8 (EAN8) / CODIGO39/ ITF/ CODABAR/ CÓDIGO93/ CÓDIGO128 Código de barras 2D: CÓDIGO QR (Solución USB o UR única sin función de código QR) |
| Tamaño de carácter | Carácter ANK, fuente A: 12* 24 puntos, 1,5 (ancho) *3,0 (alto) mm FuenteB: 9*17 puntos, 1,1 (ancho) * 2,1 (alto) mm Simplificado/Tradicional: 24* 24 puntos, 3,0 (ancho) *3,0 (alto) mm |
| Japonés / Corea | Apoyo |
| Usuario - idioma definido | PC437 / Katakana / PC850 / PC860/PC863/ PC865/ Europa Occidental/ Griego/ Hebreo / Europa del Este / Irán/ WPC1252/ PC866/PC852/PC858/ Irán/Iletón/Árabe/PT151, 1251/ PC737/ WPC/ 1257/ Tailandés/Vietnam/ PC864/ PC1001/ (Iletón) / (PC1001) / PT151, 1251 / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandés) |
| Medios de comunicación | |
| Tipo de papel | rollo de papel termico |
| Ancho del papel | 48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm (opcional) |
| Grosor del papel | 0,06-0,08 mm |
| Diámetro del rollo de papel | 80 mm máx. |
| Separador de papel | Apoyo |
| Físico | |
| Dimensión | 180*142*136mm |
| Peso | 1,65 kilos |
| Caja del paquete | 228*215*165mm |
| Ambiente | |
| Temperatura y humedad de trabajo | 0 a 45 grados centígrados, 10% - 80% Sin condensación |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados, 10% - 90% Sin condensación |

| | |
|---------------------------------------|---|
| General | |
| Model | OCP-80S |
| Nombre | Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático |
| Color | Negro |
| Interfaz | USB/USB LAN/USBBT/ USBWiFi/URLWIFI/URLBT |
| Fuente de alimentación | Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 24 V/2,5 A. |
| Cajón de dinero | CC 24 V/1 A. |
| Vida útil del cabezal de la impresora | 150KM |
| Cortador | cortador automático |
| Sensores | Falta papel, tapa abierta, atasco en el cortador, Atasco de papel y marca negra. detección (opcional) |
| Accesorios | Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alimentación, rodillo de papel, CD, manual, Separador de papel (opcional) |
| SO compatible | Compatible con iOS/Android/Windows/Linux |
| Estándares de seguridad | CE, FCC, RoHS, etc. |
| Capacidad de impresión | |
| Método de impresión | Línea térmica directa |
| Resolución | 203 ppp |
| Velocidad de impresión | 200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URL WIFI) |
| Ancho de impresión | 72mm |
| Impresión de gráficos | Admite descarga e impresión de mapas de bits (cada tamaño de mapa de bits máx. 20K) |
| Comando de impresión | Compatible con ESC/ POS |
| Código de barras y carácter | |
| Código de barras | Código de barras 1D: UPC-A/ UPC-E/ ENERO13 (EAN13)/ ENE8 (EAN8) / CODIGO39/ ITF/ CODABAR/ CÓDIGO93/ CÓDIGO128 Código de barras 2D: CÓDIGO QR (Solución USB o UR única sin función de código QR) |
| Tamaño de carácter | Carácter ANK, fuente A: 12* 24 puntos, 1,5 (ancho) *3,0 (alto) mm Fuente B: 9*17 puntos, 1,1 (ancho) * 2,1 (alto) mm Simplificado/tradicional: 24* 24 puntos, 3,0 (ancho) *3,0 (alto) mm |
| Japonés / Corea | apoyo |
| Usuario - idioma definido | PC437/ Katakana / PC850 / PC860/ PC863/ PC865/ Europa Occidental/ Griego/ Hebreo / Europa del Este / Irán/ WPC1252/ PC866/ PC852/ PC858/ Irán/ Iletón / Árabe/ PT151, 1251/ PC737/ WPC/ 1257/ Tailandés/Vietnam/ PC864/ PC1001/ (Iletón) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandés) |
| Medios de comunicación | |
| Tipo de papel | rollo de papel termico |
| Ancho del papel | 48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm (opcional) |
| Grosor del papel | 0,06-0,08 mm |
| Diámetro del rollo de papel | 80 mm máx. |
| Separador de papel | apoyo |
| Físico | |
| Dimensión | 180*142*136mm |

| | |
|---|---|
| Peso | 1,65 kilos |
| Caja del paquete | 228*215*165mm |
| Ambiente | |
| Temperatura y humedad de trabajo | 0 a 45 grados centígrados, 10% ~ 80% Sin condensación |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados, 10% ~ 90% Sin condensación |

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate




High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

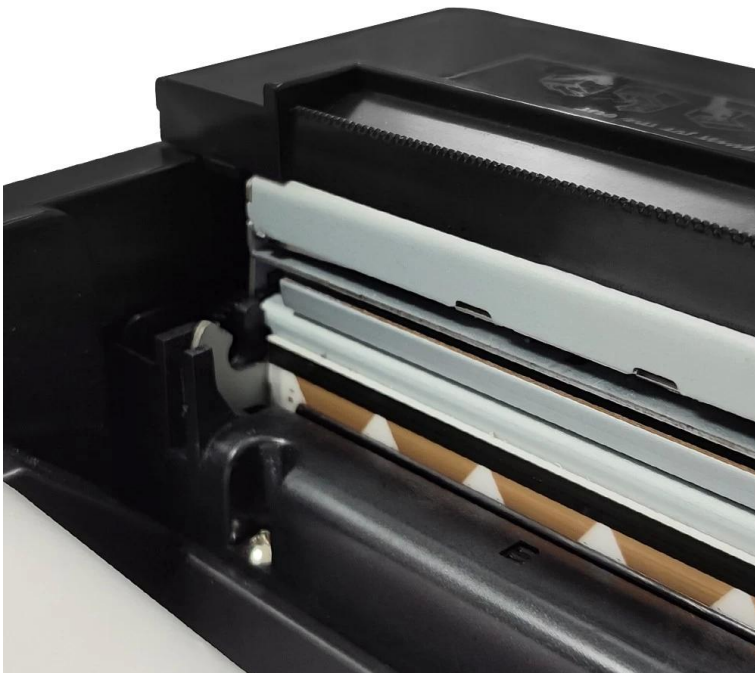

Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



OEM/ODM


FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO

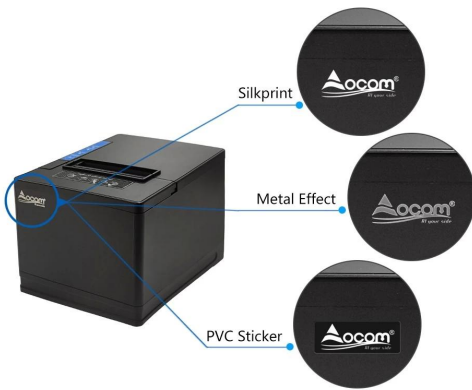


Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



APPLICATION

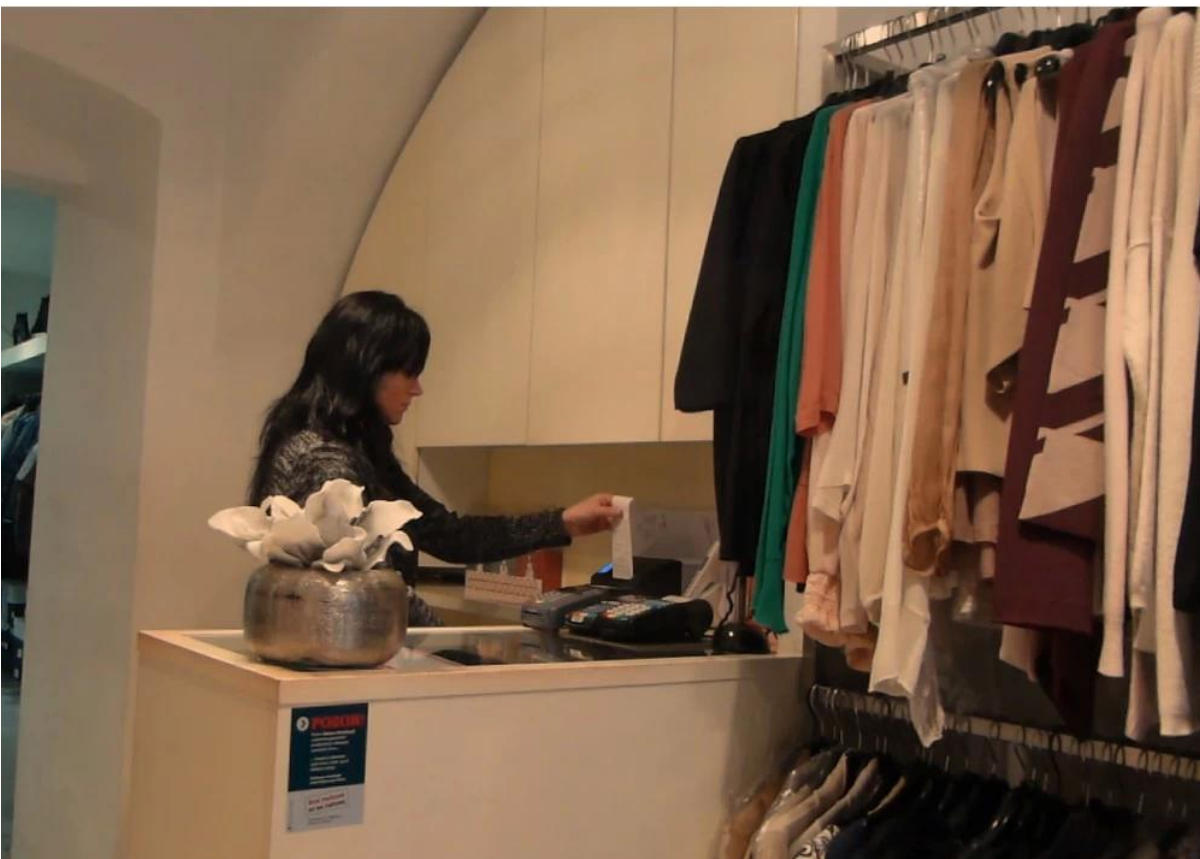

“

15+ YEARS

OEM/ODM EXPERIENCES

4000+

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

澳凱碼科技有限公司
OCC TECHNOLOGIES LIMITED

15,000,000+

UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

CERTIFICATE



Documentos importantes:

[Impresora térmica de recibos de 80 mm CD_FILES](#)