OCPP-M083 Android Mini SDK Bluetooth Impresora térmica WIFI

(Número de modelo: OCPP - M083)

caracteristicas:

Soporte para sistema Windows, Java, Android, IOS (opcional)

Interfaz: USB + RS232 + Bluetooth (Opciones), o USB + RS232 + WIFI;

USB y carga DC;

OLED muestra el estado de impresión;

Soporte 2D, impresión de códigos de barras 1D

Una impresora puede conectarse a dispositivos Multi inteligentes (hasta 7 dispositivos Android + 1 dispositivo iOS) (Opcional)

El nombre de la impresora y la contraseña se pueden cambiar en línea

SDK gratuito para Android y Win CE. IOS

Batería de litio de gran capacidad 2000mAh

Indicador especial de batería para monitorear el estado de energía.

Cortador: cortador manual

Velocidad de impresión: hasta 90 mm / seg.

MCBF (vida): 100km

Especificación:

Modelo	OCPP -M083
Peso	256 g
Color	Negro
Ancho de impresión efectivo	72mm
Método de impresión	Impresión térmica de líneas
Imprimir comandos	Conjunto de comandos compatible con ESC / POS
Velocidad de impresión	Hasta 90mm / seg.
Resolución	8 puntos / mm (203dpi)
Imprimir fuente	12x24 / 24x24 puntos
Capacidad de columna	32 columnas / 16columnas
Tamaño del personaje	1.5 x 3.0 mm (W x H) / 3.0x3.0mm (WxH)
Dimensiones del papel	80.0 ± 0.1mm x diámetro 30.0mm
Grosor del papel	0.06 a 0.08mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico / chino
Interfaz	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcional)
Búfer de datos	Hasta 5K bytes
Adaptador de corriente	9V DC / 2A
Energía de la batería	7.4V DC / 2000mA; la batería puede durar de 4 a 5 días, cuando está a plena potencia, puede imprimir en papel de 120-150 m
Otras características	Detección de papel, detección de potencia, apagado manual.
Las condiciones de trabajo	Temperatura: -10 50 ℃, Humedad: 10% □ 90%
Condiciones de almacenaje	Temperatura: -20 ℃ □ 70 ℃, humedad: 5% □ 95%
Nombre del dispositivo	Se puede personalizar, con letra y digital para la opción, con un máximo de 30 caracteres ASCII.
Contraseña	Introduzca el código de emparejamiento predeterminado "1234", se puede personalizar. En max 6 digitales.
Dimensión del enchufe de alimentación	3.5 * 1.1 mm

Aocom®
At your side

OCPP-M083

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M083

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M083

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M083

ISO FC CE RoHS

Enchufe de alimentación para opciones

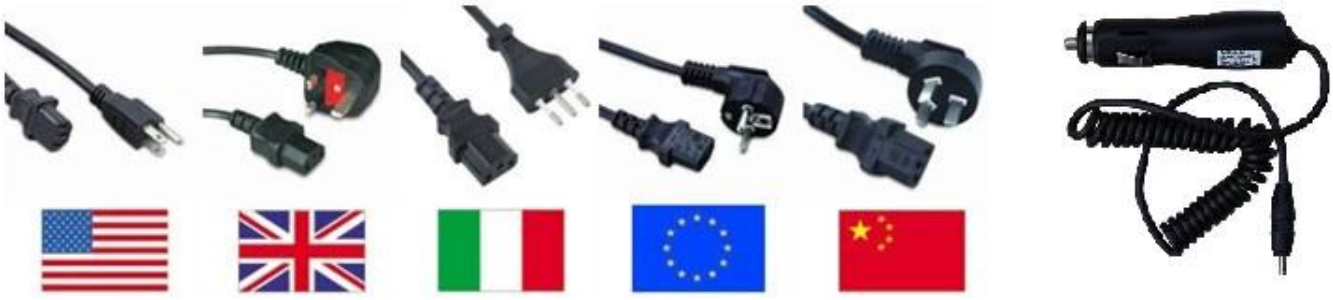

Solicitud

Application scenario

Logistics

Warehouse management

Supermarket

Clothing label

Jewelry label

Restaurant