Pantalla táctil todo en uno Android/Windows de 15,6 o 15,1 pulgadas POS Máquina con impresora

(MINNESOTA:POS-G156/G151)

OCOM Impresora térmica de alta velocidad integrada pos serie G en el interior, El equipo de I D se toma el tiempo de estudiar e investigar para elegir cada material con cuidado para garantizar que la máquina funcione de manera más estable y confiable. La rica interfaz IO hace que muchas conectividades estén disponibles, Aspecto moderno y fácil de mantener y ser actualizado de forma flexible por los clientes. yo Es la mejor opción para muchos sitios de aplicación como restaurantes, cafeterías, tiendas minoristas, etc...

Características:

Procesador Intel Celeron series e intel core 13 15 opcional;

Controlador duro Msata SSD de 64 GB, SSD de 128 GB y 256 GB opcional;

Impresora térmica de alta velocidad de 58 mm y 80 mm incorporada como opción;

Panel táctil capacitivo proyectado multipunto;


MSR lateral opcional y pantalla de cliente VFD220 montada en la cubierta posterior;

Pantalla de superficie resistente a los arañazos pLANa y resistente al agua.

Especificación

Modelo		POS-G156W/A	POS-G151W/A	
Nombre		Terminal pos de pantalla táctil todo en uno de 15,6 pulgadas	Terminal pos de pantalla táctil todo en uno de 15,1 pulgadas	
Alojamiento		plastico con metal combinado		
Color		cuerpo de la máquina blanco perla completo o cuerpo de la máquina gris partido blanco perla		
Monitor				
Pantalla principal		monitor de pantalla táctil de 15,6 pulgadas	monitor de pantalla táctil de 15,1 pulgadas	
Resolución		1366*768	1024*768	
Brillo		250cd/m2		
Vista ángulo		horizonte: 160; verticales: 150		
Tocar pantalla		Toque capacitivo GG proyectado multipunto		
Subpantalla		Pantalla de 15,6 pulgadas y pantalla de 13,3 pulgadas con o sin función táctil, resolución 1366*768 para la opción	Pantalla de 151 pulgadas con o sin función táctil, resolución 1024*768	
pantalla del cliente		2*20 VFD montado en la tapa trasera como opción		
Actuación				
Ventanas J1900	tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o intel core I3 / I5 4th CPU de generación para la opción		
	Sistema Memoria	1 * SO-DIMM DDR III ranura, Apoyo1333*/1600 4GB (predeterminado) 2GB/8GB para la opción		
	Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB		
	Audio	Chip de audio Real Tek ALC662 integrado		
	LAN	10/100 Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F Ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado		
	Sistema operativo	Windows7/8/10, Integrado, NOSOTROSPOS,Linux		

Android	tarjeta madre	Serie Rockchip RK3288, quad core 1.8G, RK3399 para la opción	
RK3288	Sistema Memoria	A bordo DDRIII 2 GB, 4 GB para la opción	
	Dispositivo de almacenamiento	a bordo16 GB EMMC, 32 GB para la opción	
	Audio	Chip de audio Real Tek ALC5640 a bordo	
	LAN	10/100 Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F	
	WIFI y módulo BT	Support Compatibilidad con WiFi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0	
	Sistema operativo	Android 7.1	
Conectivida	<u> </u>		
Windows y Android (J1900 y RK3288)		energía botón 1	
		Toma de entrada de 12 V CC * 1	
		COM(RS232) * 1	
		LAN:RJ-45*1	
Ventage (/1000)		USB * 5	
		Entrada de micrófono*1, Salida de audio*1	
		LPT*1	
Ventanas (J1900)		VGA (D-sub de 15 pines)*1	
		R 11 para cajón de efectivo * 1 (opcional)	
	N(2200)	PS/2 *1 para ratón y teclado	
Androide (RK3288)		a bordo RJ11 para cajón de efectivo * 1, RJ11 desde el puerto de impresora para cajón de efectivo * 1 (opcional)	
		Ranura para tarjeta TF * 1	
Opciones			
impresora t	térmica de 80 mm	impresión térmica directa	
		Velocidad de impresión de 150 mm/s	
		79,5-/ 0,5 mm de ancho de papel y ancho imprimible de 72 mm	
		con función de corte atuo y vida útil del cabezal térmico 100 km	
		comunicación USB	
impresora t	érmica de 58 mm	impresión térmica directa	
		Velocidad de impresión de 80 mm/s	
		57,5-/ 0,5 mm de ancho de papel y ancho imprimible de 48 mm	
		vida útil del cabezal térmico 50 km	
		comunicación LPT	
MSR		MSR lateral opcional solo para 15.6 pulgadas	
cámara we	b	cámara web montada en la parte superior de la pantalla como opción	
Altavoz		Altavoz de 8 ohmios/5 W en el interior para elegir	
paquete		Paquete	
Peso		6,5 kg netos, 8,5 kg brutos para pantalla doble de 15,6	
	n espuma en el interior	300*465*500mm	
Ambiente			
Temperatu	ra de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados	
	ra de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados	
Humedad d		10%~80%	
	le almacenamiento	10%~90%	
Accesorios			
		Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ ,DC12/5A Adaptador de salida para impresora W/o y máquina impresora de 58 mm DC12V/7A Adaptador de salida solo para máquina impresora W/80mm	
Cable de er	nergía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible	
controlador de CD		Controlador de placa base y controlador táctil en el interior para la opción	
Otro		Some state. We place base y controllar tactifier of interior para la operari	
Cumplimier	nto	FCC Clase A/Marca CE/LVD/CCC	
Cumplimel	100	i de diase Africa et/Lab/dec	

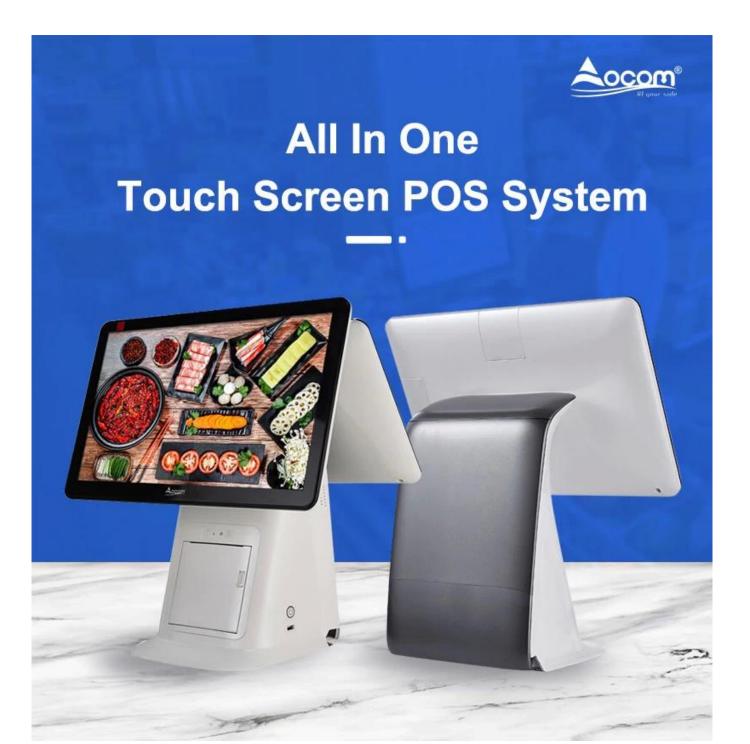

Product Display

The whole machine featured anti-static portection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



Accessories







Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product **Accessories**

SUPPORT SYSTEMS






WINDOWS






Product Interface


Windows interfaces J1900

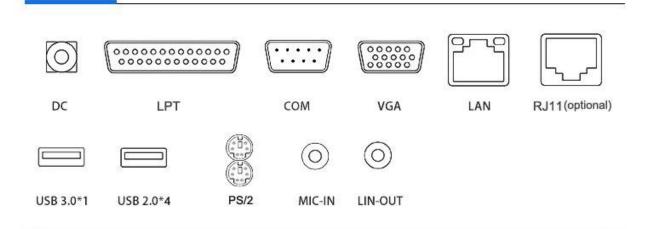

Windows interfaces i3/i5

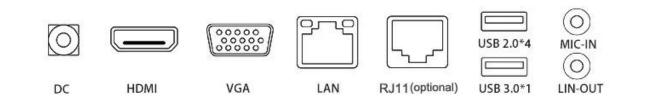

Android interfaces RK3288

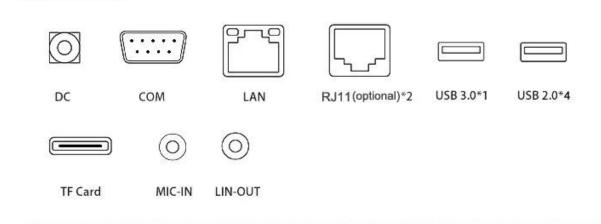

Screen Size







Product Color





Product Details













