Pantalla táctil todo en uno para Android/Windows de 15,6 o 15,1 pulgadas POS Sistema con impresora y escáner

(MINNESOTA: POS-H156/H151)

OCOM La serie H pos integra la impresora térmica de alta velocidad y el módulo de escáner en el interior, es un tipo de máquina rentable para usar, diferentes Colores de marco hacen que la máquina sea más hermosa.

La interfaz IO extendida permite conectar algunos dispositivos externos más, cubierta trasera de nuevo diseño que se puede quitar fácilmente sin herramientas para una instalación y mantenimiento más rápidos.

Características:

Serie Intel Celeron y procesador Intel Core I3 I5 como opción;

Procesador Rockchip RK3568 de alta velocidad;

EMMC 8GB/16GB/32GB para opción;

Controlador Duro Msata SSD de 64 GB, SSD de 128 GB y 256 GB opcionales;

Impresora térmica de alta velocidad de 58 mm y 80 mm incorporada como opción;

Panel táctil capacitivo proyectado multipunto;

Pantalla lateral opcional para el cliente MSR y VFD220 montada en la cubierta posterior;

Escáner de código de barras incorporado como opción;

Pantalla verdaderamente pLANa y resistente al agua y a los arañazos.

Especificación

Modelo	POS-H156	POS-H151

Nombre		Terminal pos con pantalla táctil todo en uno de 15,6 pulgadas	Terminal pos con pantalla táctil todo en uno de 15,1 pulgadas
Alojamiento		Combinación de plástico y metal.	
Color		El cuerpo de la máquina blanco o el cuerpo de la máquina negro combinan con los colores del marco naranja o azul	
Mostrar			
Pantalla principal		Monitor de pantalla táctil de 15,6 pulgadas	Monitor de pantalla táctil de 15,1 pulgadas
Resolución		1366*768	1024*768
Brillo		250cd/m2	
Ángulo de visión		Horizonte: 150; verticales: 140	
Pantalla táctil		Táctil capacitivo GG proyectado multipunto	
Subpantalla		Pantalla de 15,6/14/11,6 pulgadas con o sin función táctil, resolución 1366*768 opcional	Pantalla de 15,1 pulgadas con o sin función táctil, resolución 1024*768
Pantalla de cliente		2*20 VFD montado en la cubierta trasera como opción	
Actuación			
Ventanas J4125	tarjeta madre	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz o Intel Core I3/I5 4.ª CPU opcional	
	Memoria del sistema	1 * ranura SO-DIMM DDR4, compatible con 2400 mHZ, opción de 4 GB/8 GB	
	Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB	
	Audio	Chip de audio Real Tek ALC662 integrado	
	LAN	10/100Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F Ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado	
	Sistema operativo	ventanas 10/11	
Android RK3568	tarjeta madre	Serie Rockchip RK3568, cuatro núcleos 2,0G, RK3399 opcional	
	Memoria del sistema	DDR4 integrado de 2 GB, 4 GB opcionales	
	Dispositivo de almacenamiento	EMMC integrado de 16 GB, opción de 32 GB	
	LAN	Puerto RJ45 compatible con Internet de 10/100 Mbs	
	Módulo WIFI y BT	Admite Wi-Fi 802.11b/g/n, compatibilidad con BT3.0/BT4.0	
	Sistema operativo	Android11	
Conectividad			

Windows/Android (J4125 y RK3568)	botón de encendido*1
	Conector de entrada de 12 V CC*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	Entrada de micrófono*1, salida de audio*1
Ventanas (J4125)	COM(RS232) *1 o HDMI*1 para opción
	VGA (D-sub de 15 pines)*1
	RJ11 para cajón de efectivo *1 para opción
Androide (RK3568)	COM(RS232) *1
	RJ11 integrado para cajón de efectivo *1, RJ11 desde el puerto de impresora para cajón de efectivo*1 (opcional)
	Ranura para tarjeta TF*1
Opciones	
impresora térmica de 80 mm	Impresión térmica directa
	Velocidad de impresión de 100 mm/s.
	79,5-/ 0,5 mm de ancho de papel y ancho de impresión 72 mm
	Con función de corte atuo y vida útil del cabezal térmico de 50 km.
	comunicación LPT
impresora térmica de 58 mm	Impresión térmica directa
	Velocidad de impresión de 85 mm/s.
	57,5-/ 0,5 mm de ancho de papel y ancho de impresión 48 mm
	Vida útil del cabezal térmico 50 km.
	comunicación LPT
MSR	MSR lateral opcional
cámara web	Cámara web montada en la parte superior de la pantalla como opción
Escáner	Admite escaneo de códigos 1D y 2D como opción
Vocero	Altavoces de 4ohm/5w en el interior como opción
Paquete	
Peso	Neto: 5,6 kg, bruto: 7,7 kg para 15,6 con pantalla dual de 15,6/sin impresora incorporada
Paquete con espuma en el interior	340*450*480mm
cartón 2 en 1	700*460*500 mm / Bruto: 17 kg

Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80%
Humedad de almacenamiento	10%~90%
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ, adaptador de salida DC12/5 A para impresora sin impresora y máquina impresora con 58 mm Adaptador de salida DC12 V/7 A solo para máquina impresora con 80 mm
Cable de energía	Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc. y personalizado disponible
controlador de CD	Controlador de placa base y controlador táctil en el interior como opción
Otro	
Cumplimiento	FCC Clase A/Marca CE/LVD/CCC

All In One
Touch Screen POS System

Product Display

15.6 or 15.1 inch zero-bezel
touch screen for optional

Multi-point projected
capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm
thermal printer for optional

Barcode scanner inbuilt
for option

Ture flat and water-proof
scratch-resistant surface display

Accessories

Thermal Printer

Barcode Scanner

Cash Drawer

Card Reader

Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS

Windows Embedded Partner

WINDOWS

ANDROID

LINUX

Product Interface

Windows interfaces J1900/i3/ i5

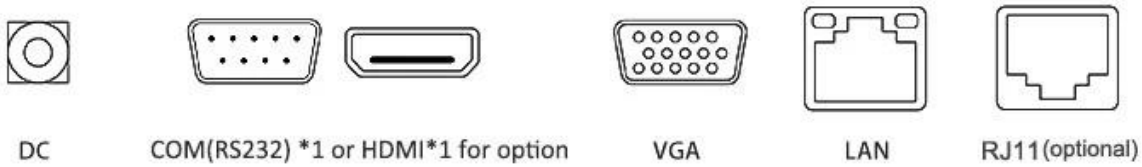

DC | COM(RS232) *1 or HDMI*1 for option | VGA | LAN | RJ11(optional)

USB *6 | MIC-IN | Audio-OUT

Android interfaces RK3288



DC | COM | LAN | RJ11(optional)*2 | USB *6 | TF Card | MIC-IN | Audio-OUT

Screen Size

15.6 inch

or

15.6 inch

+

15.6 inch
14.0 inch
11.6 inch
2*20 VFD

15.1 inch

or

15.1 inch

+

15.1 inch
2*20 VFD

Product Color

Product Details

Paquete

Documentos importantes:

[POS-Controlador de impresora H15 de 58 mm]

[POS-Controlador de impresora H15 de 80 mm]

[POS-SDK de Android para impresora H15]