Pantalla táctil de Windows de 11,6 pulgadas POS Sistema con Impresora, Escáner, MSOtrar, RFID y MSR

(MINNESOTA:POS-M1106-W)

The Android version for optional, click here for more details!

Características:

Sistema Beta de Windows 7;

J1900 de cuatro núcleos 1. 99 Procesador de GHz;

4 G RAM y 64G SSD;

11.6 Pantalla a color de alta definición en pulgadas;

Resolución estándar de 1366*768, puede hasta 1080P;

Admite impresora térmica de 58/80 mm incorporada;

¿Puedo? batería opcional de gran capacidad de 5200 mAh;

Puede mostrar VFD LCD opcional MSR, RFID, escáner de código de barras 1/2D.

Área de aplicación

Restauración: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de alto nivel.

Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y punto de venta de billetes de lotería.

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, and estación

Especificación

| Procesador | J1900 de cuatro núcleos 1. 99 Procesador GHz |
|----------------------------------|--|
| OS | Win 7 Beta, puede ser opcional Win 10 Beta |
| Memoria | 4G RAM 64G SSD |
| Display | 1 1.6 yonch Pantalla a color de alta definición |
| Resolución | 1 366*768, (puede hasta 1920*1080P) |
| Pantalla táctil | Diez- pantalla táctil capacitiva puntual |
| Impresora | Impresora térmica de 58 mm (sin cortador) o de 80 mm (cortador automático) |
| Lector de tarjetas magnéticas | ISO7811 1/2/3 pistas, soporte de doble deslizamiento (Opcional) |
| Lector de tarjetas RFID | ISO14443 tipo A, (Opcional) |
| Escáner de código de barras | Decodificación de códigos de barras 1D/2D (Opcional) |
| Pantalla de poste | Pantalla LCD/VFD (opcional) |

| Wifi | 802.11b/g/n |
|---------------------|---|
| USB | 5 *USB2.0, |
| RJ11 | 2*RJ11 |
| LAN | 1 * puerto RJ45 ,100/1000 AUTOADAPTACIÓN |
| RS232 | 1 *RS232 ,(puede conectar hasta 3 puertos RS232) |
| Fuerza | corriente continua 12V,5A |
| Batería | 5200mAh (Opcional, el producto estándar no contiene batería) |
| Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 50 °C |
| | Temperatura de almacenamiento: -20 °C \sim 60 °C Humedad relativa: $10\%\sim90\%$ |



OCOM POS-M1106

This tablet pos terminal is elegant design and small size ideal for shop, restaurant and lottery. It can do rechargeable battery for outdoor or non-stable electricity conditions.



os os Android 7.1 Windows

CPU RK3368 Octa-core 1.5GHz

Memory 2G RAM+ 8G ROM

Button **(D)** Power Button (Lock Screen Button) Adapter DC12V, 5A

 Wi-Fi
 2.4G 802.11b/g/n **≯** Bluetooth Support BLE
Support Bluetooth 2.1/3.0/4.0

Working temperature: -10 °C ~ 50 °C Storage temperature: -20 °C ~ 60 °C

Environment

Size 303*320*98mm

Display

Port 1*Power port 1*Micro USB debug port 5*USB2.0 2*RJ11 1*RJ45 1*RS232 (can tp to 3 RS232 prots) Printing High Speed Thermal Printing Paper With: 58mm(no cutter) Printing Speed: 70mm/s Paper Roll Diameter: 60mm OR

Paper With: 80mm(auto cutter) Printing Speed: 160mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm

Micro SD(TF)

Support, Up to 32GB



Optional



NFC



Display



11.6 Inch Touch Screen Resolution: 1366*768P (can up to 1920*1080P)

Battery



Card Reader

- 1. Real memory will be reduced due to a number of factors, and there are differences. Operating system also occupy part of memory.

 2. Actual product specifications when sold take precedence over what may be listed at this catalogue; Product specifications are subject to change without prior notice.












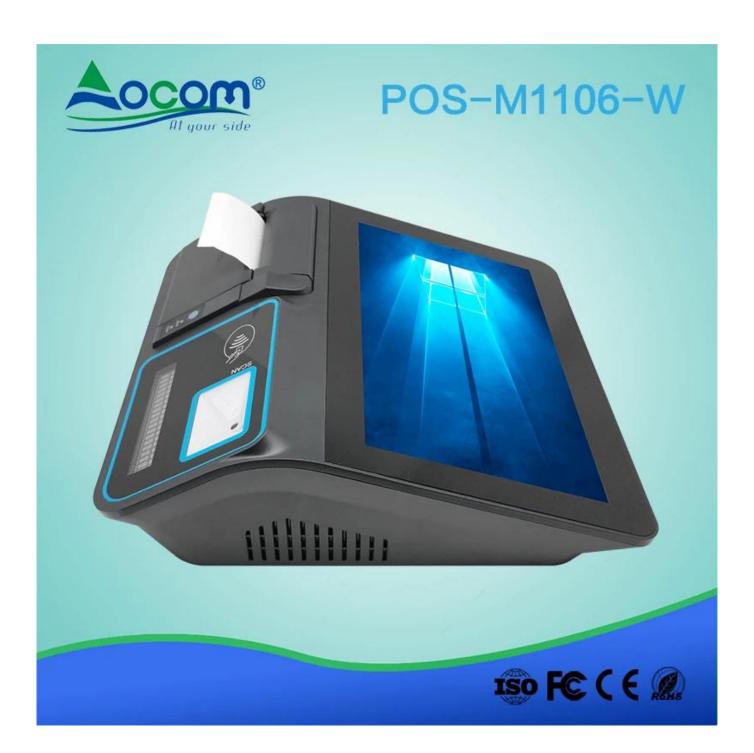
















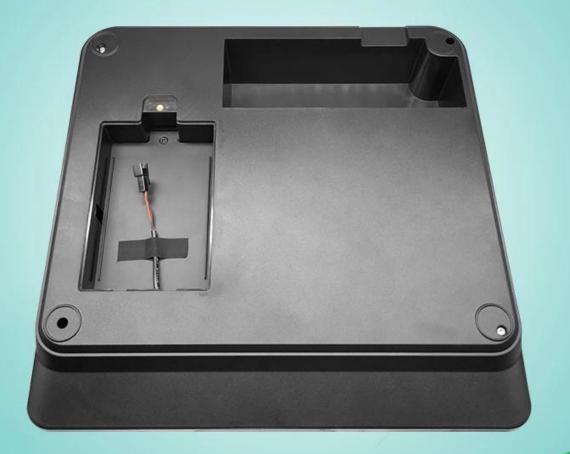





Documentos importantes:

POS-M1106 ESPECIFICACIONES

POS-M1106 SDK