

Android portátil POS Terminal con Etiqueta Térmica e Impresora de Recibos

(MINNESOTA: POS-T2 Pro)

Características:



Octa núcleo, SC9863, Cortex-A55, procesador de 1,6 GHz;

Impresora térmica de recibos y etiquetas de 58 mm de alta velocidad incorporada;

Estándar 3 GB de RAM 16 GB de ROM;

Altavoz incorporado de gran volumen;

Módulo NFC incorporado;

2 * ranura para tarjeta SIM;

Admite carga rápida USB tipo C;

Batería de cobalto puro extraíble de gran capacidad de 6400 mAh;

Opción de lector de códigos de barras 1D y 2D y huella digital;

Compatible con Android 12 o Android13.

Especificaciones técnicas:

Modelo	POS-T2Pro
Nombre	Pantalla táctil capacitiva de 5,99 pulgadas, apoyar la firma electrónica
Batería	3,8 V/6400 mAh
Adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A, Salida: 5 V CC/2 A
Interfaz del cargador	USB tipo C
Mostrar	
Pantalla principal	Pantalla táctil HD de 5,99 pulgadas
Resolución	720*1440 IPS
Actuación	
UPC	Procesador de ocho núcleos, SC9863, Cortex-A55, 1,6 GHz
RAM	3GB
Destello	Memoria flash de 16 GB
Comunicación	2G/3G/4G
Sistema operativo	Android 12 o Android 13
Botón	Botón de encendido, botón de escaneo, botón de volumen
bluetooth	bluetooth 4.2
Wi-Fi	WIFI 802.11 bgn, soporte 2.4G
Impresora	Impresora térmica de recibos y etiquetas de 58 mm
Rollo de papel	Ancho: 58 mm; Diámetro: ≤40 mm
Escáner	Decodificación de cámara de 5 megapíxeles, escáner 2D (opcional, solo se puede instalar una impresora 2D y dactilar)
NFC	Soporta tarjeta ISO/IEC 14443A&B, Mifare, Felica
Ranura SIM	Sim*2 (predeterminado) o Sim*1Sam*1 para la opción
Vocero	Altavoz de audio digital
Huella dactilar	Huella digital FBI/STQC (opcional, solo se puede instalar una impresora 2D y digital)
GPS o AGPS	Soporte GPSAGPS
DM	Apoyo
Accesorios periféricos	
Accesorios	USB tipo C*1
	Adaptador de carga*1
	Manual de usuario*1
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80%
Humedad de almacenamiento	10%~90%







82mm





57.5mm



197mm





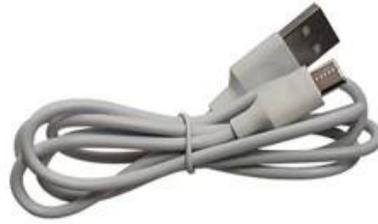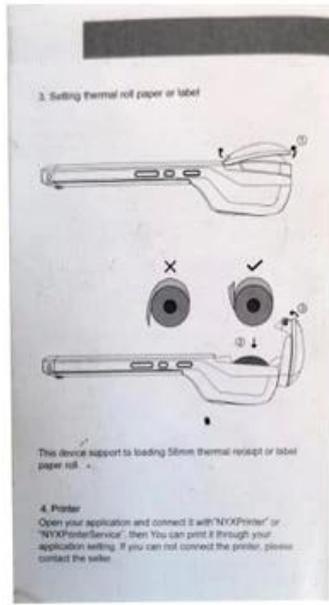

Documentos relevantes:

[POS-T2 SDK](#)