

# Handheld de 5.0 pulgadas Android 7.1 Terminal POS con certificación EMV

(M / N: POS -Z90)

## característica:

- Sistema operativo Android 7.1;
- Toque de pantalla de 5.0 pulgadas;
- La capacidad de batería de reserva larga es de 2800 mAh;
- Impresora térmica de 58 mm;
- 5 cámaras de megapíxeles;
- 2G / 3G / 4G WiFi, comunicación Bluetooth;
- Lector de tarjetas magnéticas integrado, lector de tarjetas IC inductivo y contacto con tarjeta IC Lector;
- Pasó la certificación de pago bancario EMV L1 L2, PCI y PBOC.

## solicitud:

ApplyChain Supermercado, Restaurante, Tienda de conveniencia, Tienda de ropa, Tienda, Panadería, Cajero, Pago, Ingrese las ventas para guardar las funciones de administración de negocios.

## Especificación técnica:

Información básica	
sistema operativo	Android 7.1
RAM	RAM: 1GB
Almacenamiento extendido	Flash: 8GB
Monitor	5.0 pulgadas
pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva, electrónica de soporte firma
batería	Batería de litio 2800 Mah, 7.4 voltios
Bluetooth	Bluetooth 4.0
cámara	Cámara de 5 megapíxeles
Función de iToning Pos	GPS AGPS WLAN para Pos ITIONING
impresora	Impresora térmica de 58 mm Diámetro de 30 mm.
interfaz	Micro USB
Función POS	
Lector de tarjetas magnéticas	Lector de tarjetas magnéticas de seguimiento completo Soporte ISO1788 / 7812, Protocolo AAMVA
Tarjeta IC Lectura y escritura	Soporte ISO7816 Protocolo
Lector de tarjetas sin contacto	Soporte ISO / IEC 14443 A & B, MIFARE, FELICA Tarjeta, en línea con EMV / PBOC PayPass especificación
Tarjeta de PSAM	Tarjeta de chip de pago seguro bancario
probar	Detección de redes de terminal de aceptación de tarjetas de UnionPay Certificación EMV / PBOC3.0 L1 y L2 Certificación EMV / QPBOC3.0 L1 y L2 UniónPay Intelligent Security Standard Point Of Point Terminal
Parámetros de red	
Tipo de red	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Espectro de red	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
Wlan	IEEE802.11.b / n / g
Parámetro físico	
Talla	191 mm x 80 mm x 46 mm
peso	650 gramos
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 80 ° C
humedad	10% ~ 90% RH sin condensación



There are four card slots

**Standard Configuration**

- TF Slot \*1
- SAM Slot \*1
- SIM Slot \*2

or

- Optional**
- TF Slot \*1
  - SAM Slot \*2
  - SIM Slot \*1




# POS-Z90







# POS-Z90

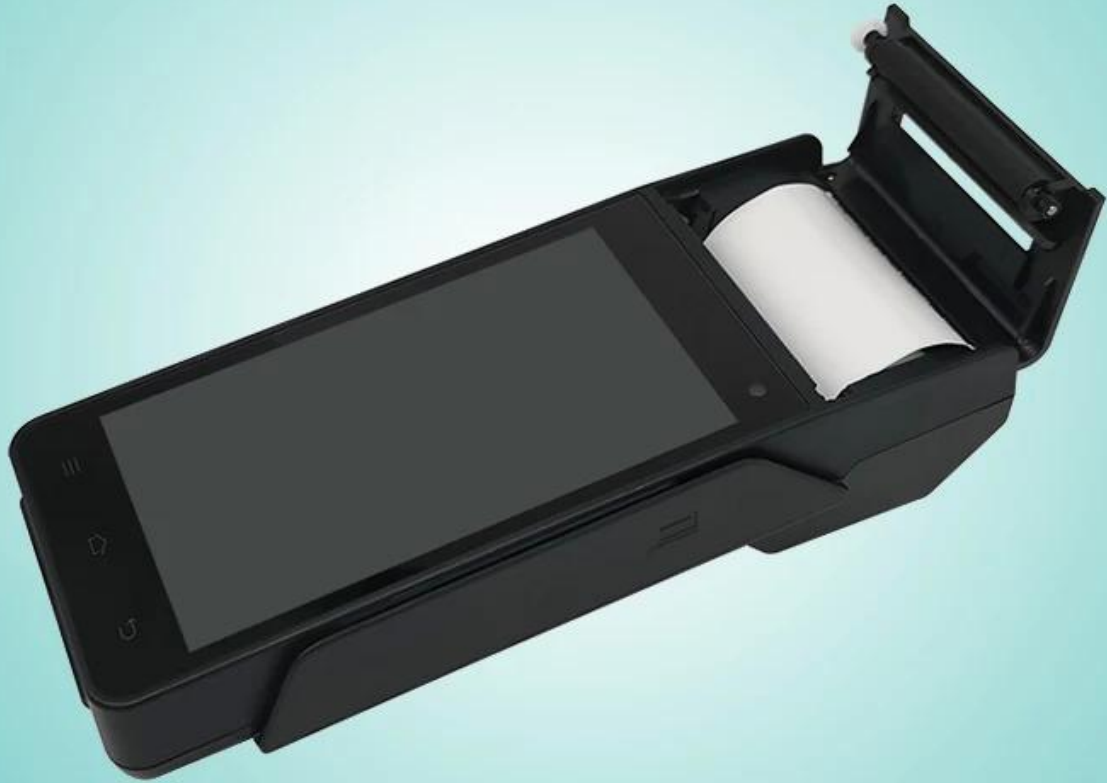



POS-Z90















**Documentos importantes:**  
[POS -Z90ESPECIFICACIONES](#)  
[POS -Z90 SDK](#)