

# Terminal de pago táctil Android 5.1 de 5.0 pulgadas pos

(M / N: POS -Z90)

## Característica:

- | Sistema operativo Android 5.1
- | Pantalla táctil de 5.0 pulgadas
- | La capacidad de la batería de larga espera es de 3600 mAh
- | Impresora térmica de 58 mm
- | Cámara de 5 millones de píxeles
- | 2G / 3G / 4G wifi, comunicación bluetooth,
- | Lector de tarjeta magnética integrado, lector de tarjeta IC de inducción y lector de tarjeta IC de contacto
- | Aprobó la certificación de pago bancario EMV L1 L2 y PBOC
- | Thecradle se puede utilizar para comunicación, carga, banco de energía y para proporcionar una red inalámbrica (Opcional)

## Solicitud :

applychain supermercados, restaurantes, tiendas de conveniencia, tienda de ropa, locales, panadería, cajero, pago, ingresa vende guarda la función de gestión empresarial.

## Especificación técnica:

### Información básica

Sistema operativo	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Extendido almacenado	FLASH: 8 GB
Pantalla de visualización	5.0 pulgadas
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva, compatible con la electrónica firma
Batería	Batería de litio 3600 mah, 3.7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Cámara	Cámara de 5 megapíxeles
Función de itioning Pos	GPS AGPS WLAN para itioning Pos
Impresora	Impresora térmica de 58 mm Diámetro de 30 mm Rollo de papel
Interfaz	Micro USB

### Función POS

Lector de tarjetas magnéticas	Lector de tarjeta magnética de pista completa Soporte ISO1788 / 7812, protocolo AAMVA
Tarjeta IC de lectura-escritura	Compatible con el protocolo ISO7816
Lector de tarjetas sin contacto	Compatible con ISO / IEC 14443 Tipo A y B, Mifare, felica tarjeta, en línea con el PAGO EMV / PBOC especificación
Tarjeta PSAM	Tarjeta con chip de pago de seguridad bancaria
Certificación	Detección de red de terminal de aceptación de tarjeta Unionpay Certificación EMV / PBOC3.0 L1 y L2 Certificación EMV / qPBOC3.0 L1 y L2 Normas de seguridad inteligentes de unionpay terminales de punto de venta


## Parámetros de red

Tipo de red	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Espectro de red	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g

## Parámetros físicos

Talla	191 mm × 80 mm × 46 mm
Peso	650g
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 80 ° C
Humedad	10% ~ 90% HR sin condensación

## Fotos:

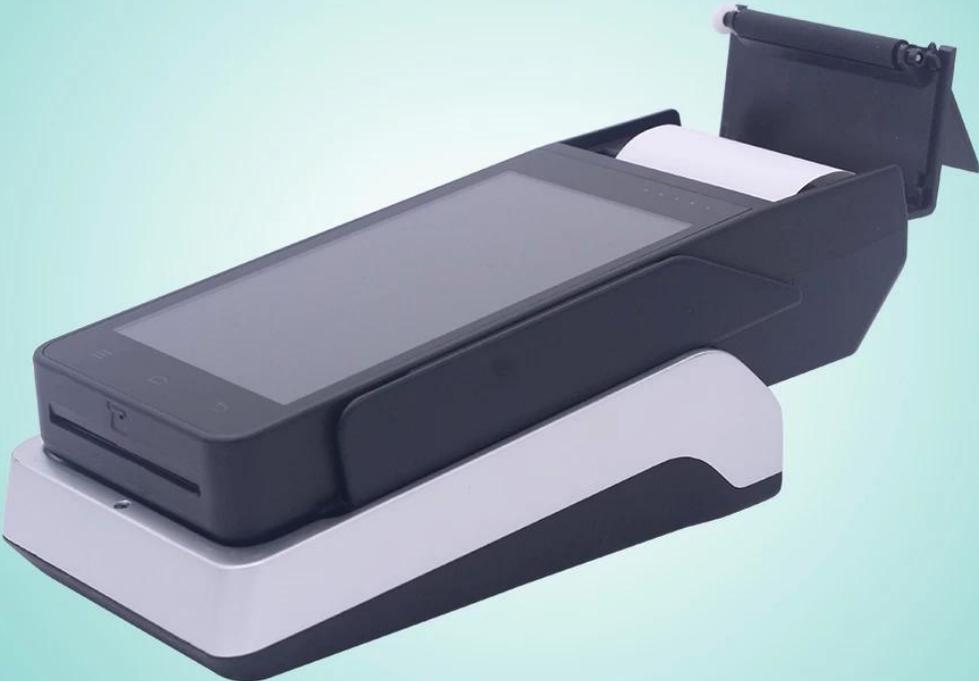

**ocom**  
*At your side*

# POS-Z90

[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

