

# trUNnsfert tHerMjeque / / / / / / / / / thermjeque djerecT Bar jemprjemante d'étiquette de code

## Caractéristiques:

Transfert thermique / thermique direct Impressisur

200 m H Processeur RISC Z 32 bits

8 MB SDRAM 8 Mémoire flash mb

Conception pilotée à double moteur

1 52 m m ( 6 ») Pouces par seconde vitesse d'impression (Mhache)

300 mètres (984 " ) Alimentation en ruban sur un 25,4 m M (1 ") Core

203 DPI ou 300DPI Résolution pour l'option

Haut de gaMMe Tête d'imprimante Rohm japonaise, la vie d'impression est à la hauteur 100 km

soutien Capteur d'écart , Capteur de couvercle ouvert , Capteur de marque noire , Capteur de ruban

Fournit gratuitement bartender Logiciel d'édition d'étiquette

Logiciel d'édition gratuit auto-développé Soutien I OS / Androïde / Harmonie OS / Fenêtre / Mac, cinq - Terminal interopérable

## Spécification

Modèle	OCBP-T4202	OCBP-T4302
Couleur	Noir	
Processeur	CPU 32 bits	
Interface facultative	USB2.0 (Standard) / USB BT / USB BT WiFi / USB LAN	
Réel t ime c verrouillage	Standard	
Langue d'imprimante	Tspl	
Vie de tête d'imprimante	100 km	
Alimentation électrique	I nut : AC 100V-240V, 50-60 Hz , Sortir : Dc 24V / 2.5 A	
Capteurs	Capteur d'écarT, Capteur d'ouverture de la couverture , Capteur de marque noire , Ruban fin capteur	
Mémoire	Mémoire flash 8 Mo / Mémoire SDRAM / FLASH 8 Mo	
Accessoires	Guide de démarrage rapide , Câble USB , Cordon d'alimentation , Étiquette de broche Alimentation de commutation universelle externe , Tabage de fixation x 2, 1,5 "Adaptateur de noyau x 2 , Broche du ruban x 2, Noyau de papier du ruban	
logiciel	Pilote: Windows / Mac SDK: Windows / Android / iOS	
Méthode d'impression	Transfert thermique / thermique direct	

Résolution	8 points / MM (203 Dpi)	12 points / mm ( 300 DPI)
Max. vitesse d'impression	1 52 mm ( 6 ») / S	1 27 mm ( 5 ») / S
Max. Largeur d'impression	10 4 mm (4. 09 »)	104 mm (4. 09 »)
Max. longueur d'impression	1778 mm ( 70 »)	889 mm ( 35 »)
Impression graphique	Bimap, BMP, Pcx (max. 256 couleurs)	
Code-barres	Code à barres 1D: Code 39, code 93, code 128UCC, code 128, sous-ensembles A, B, C, Codabar, entrelacés 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 (5) Digits Add-on, MSI, Plessey, POSTnet, Chine POST, GS1 Databar, code 11 Code à barres 2D: PDF-417, maxicode, datamatrix, code QR, aztec	
Polices internes	8 polices bitmap alpha-numeriques, les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel.	
Rotation des polices et des codes à barres	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °	
Graphique	BIMAP, BMP, Pcx (max. 256 couleurs)	
<b>Médias</b>		
Type de support	CONTINU, DIE CUT, BLACK MARK, FANDLED, NARDCHED (BLAINE DE LA PLUSE)	
Largeur des médias	20-112 mm (0,78 "-4.4")	
Épaisseur des médias	0,06 ~ 0. 254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Longueur d'étiquette	10 ~ 1178 mm (0. 39 »~ 7 ")	10 ~ 889 mm (0. 39 »~ 35 ")
Capacité de rouleau d'étiquette	127 mm (5 " ) OD (diamètre externe)	
Ruban capacité	300 m de long M ax	
Largeur du ruban	110 mm	
Diamètre intérieur du noyau du ruban	25,4 mm (1 ")	
<b>Physique</b>		
Dimension	2 80 mm *2 10 mm *1 70 mm	
Poids	Net: 2,25 kg brut: 3,25 kg	
Coffre-fort	370 * 240 * 205 mm	
4 Carton en 1	500 * 390 * 430 mm / 14,5 kg	
<b>Environnement</b>		
Fonctionnement température & humidité	0 à 4 5 diplômes centigrades , 10% ~ 80% Pas de condensation	
Stockage température & humidité	-20 à 60 diplômes centigrades , 10% ~ 90% Pas de condensation	



# Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



# Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

## Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct  
Thermal  
Labels

No TTR Ribbons Required

## Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

# Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly




# Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152<sup>Max.</sup>mm/s

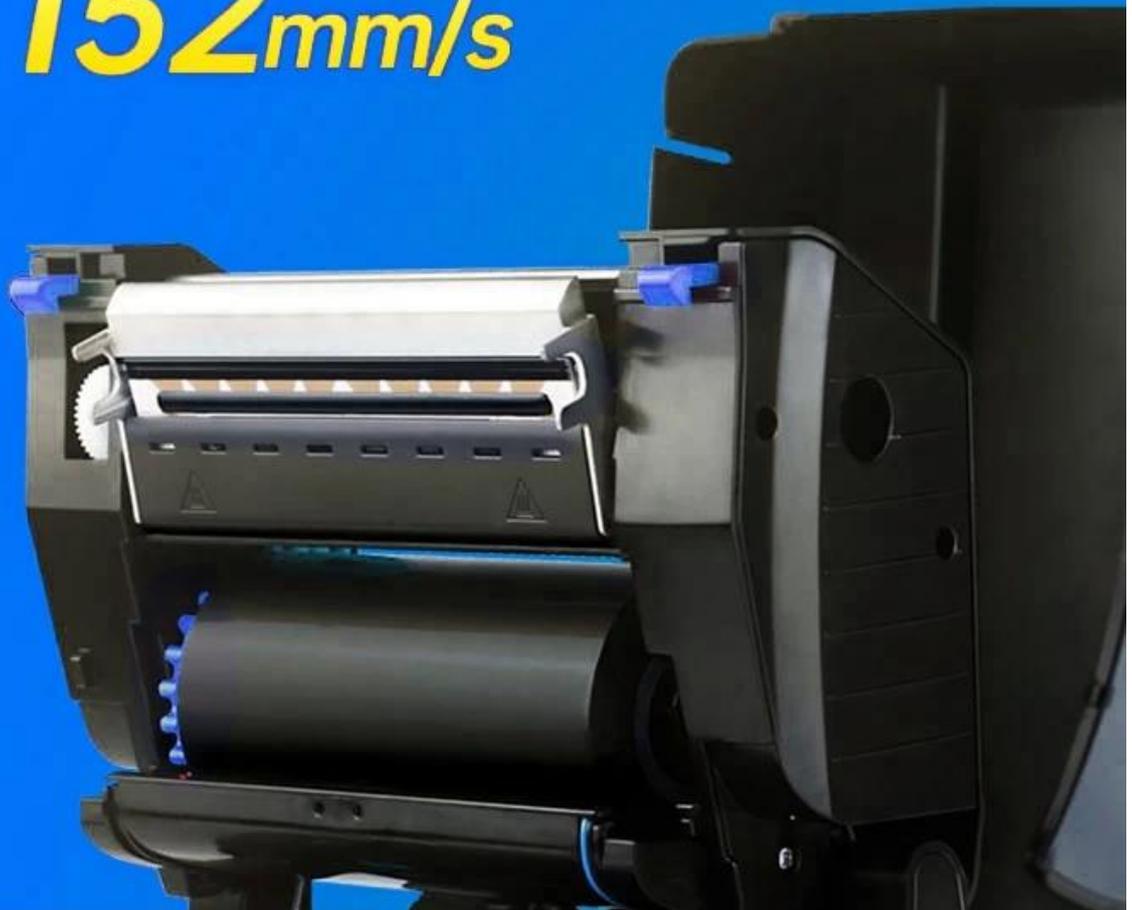

Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

# Various Connectivity

## Multiple OS Compatible

Running smoothly with  
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

### USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

### Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

### WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

### Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

# Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



# Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs



For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s

## Default Accessories List



1




2



3



4

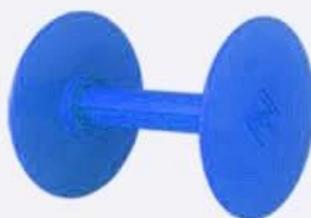

5



6



7



8



9

- ① User Guide    ② USB Cable    ③ Power Adapter    ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2    ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core    ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll