

# Imprimante thermique de billet de bâti de panneau de kiosque de port série de l'étiquette-prix 80mm

(M / N: OCKP-8001)

## Fonctionnalité:

Vitesse d'impression de 160mm / s,

Maison de papier surdimensionnée d'un diamètre de 80 mm

Largeur de magasin de papier de 58 ou 80mm réglable

Soutien coupe automatique

Soutenir les pages de codes de langue de plusieurs pays

Soutenir l'impression graphique

Support NV stockage et impression du logo

Prend en charge plusieurs impressions de codes à barres 1D et 2D


Durée de vie de la tête d'impression 100 km, durée de vie du couteau un million de fois

## Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	160mm / s
Diamètre du rouleau de papier	Mm80mm
Capacité de la colonne	576 points / ligne
Epaisseur du papier	0.06 ~ 0.08mm
Interface	Port parallèle USB + RS232 +
Personnage	GB18030 et pages de codes de langue multi-pays
La taille du personnage	ANK □ Police A □ 1.5 × 3.0mm 12 × 24 points □ Police B □ 1.1 × 2.1mm 9 × 17 points
Types de codes à barres	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
Tampon d'entrée	32K octets
NV Flash	64K octets
Adaptateur secteur	DC24V / 2.5A
Sortie du tiroir-caisse	DC 24V / 2.5A
Poids	0,96 kg
Dimensions	140 × 142 × 110,7 mm (P × L × H)
Environnement de travail	Température (0 □ 45) humidité (10 □ 80%)
Environnement de stockage	Emperature (-10 □ 60) humidité (10 □ 80%)

Vie de la tête d'impression	100 km
--------------------------------	--------




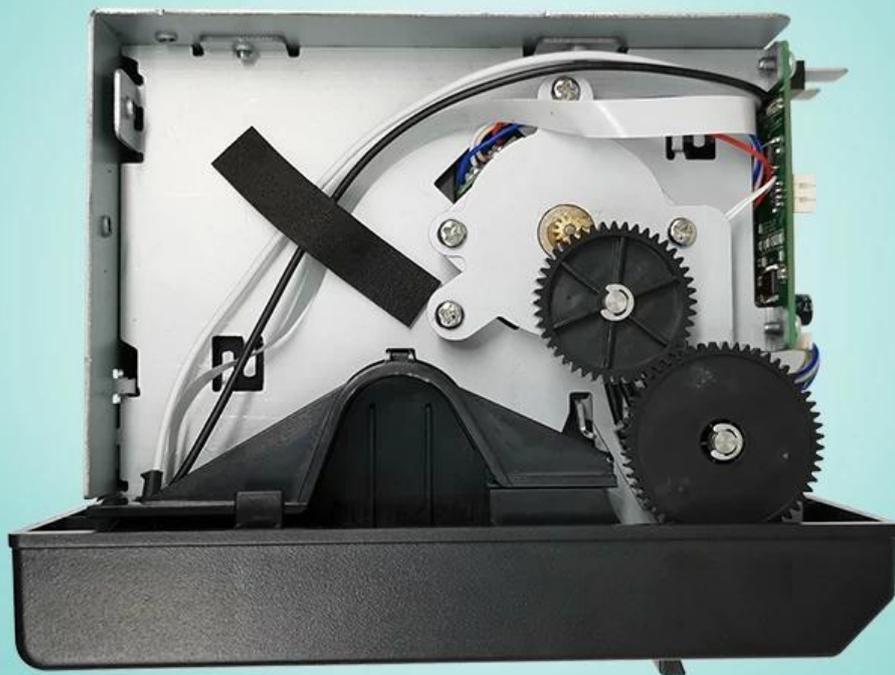



OCKP-8001



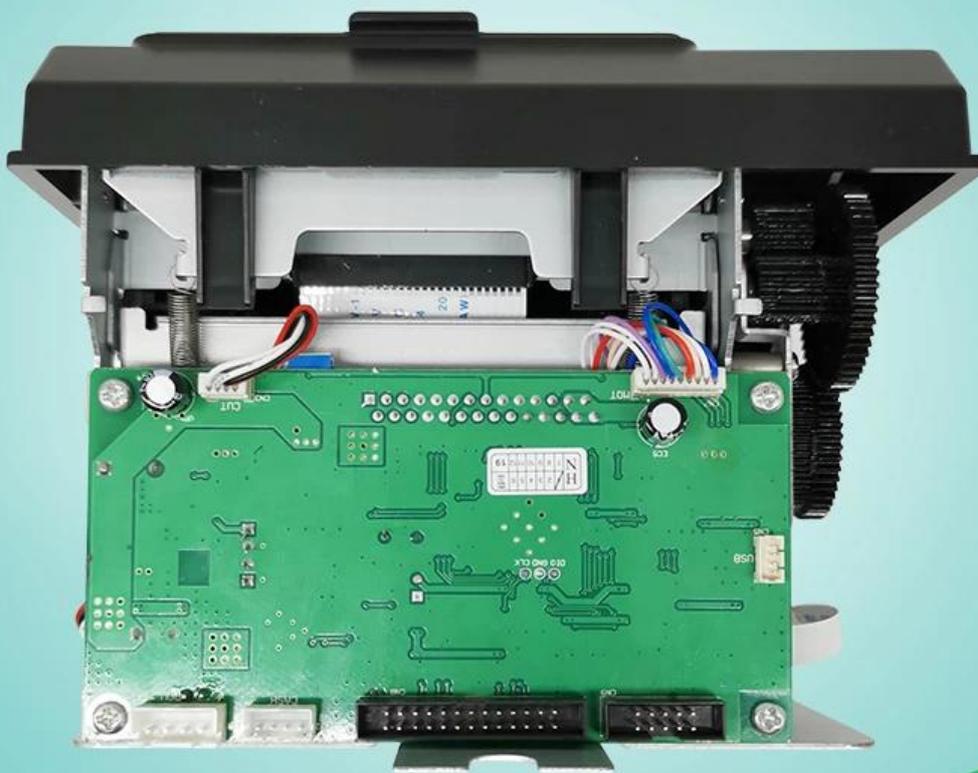



OCKP-8001





OCKP-8001





OCKP-8001






OCKP-8001






OCKP-8001

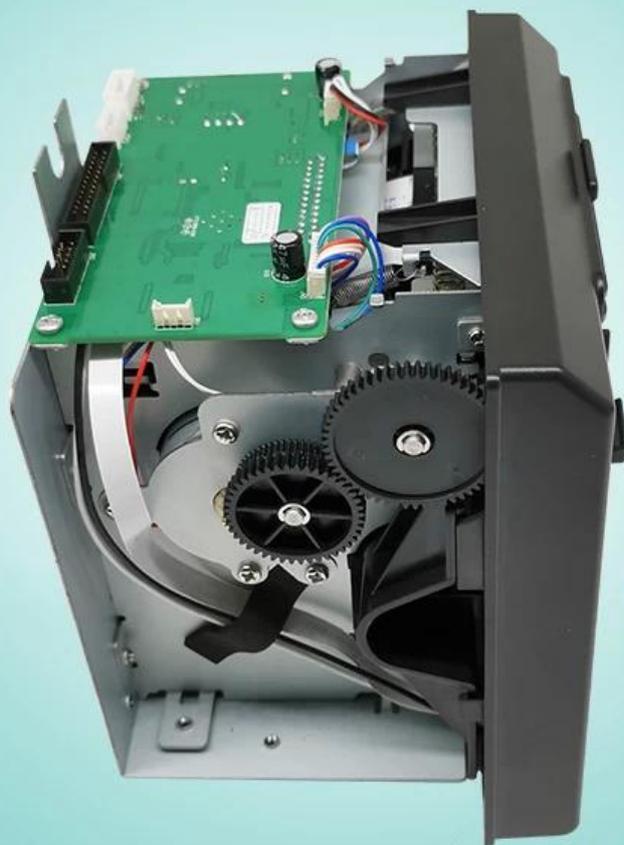




OCKP-8001



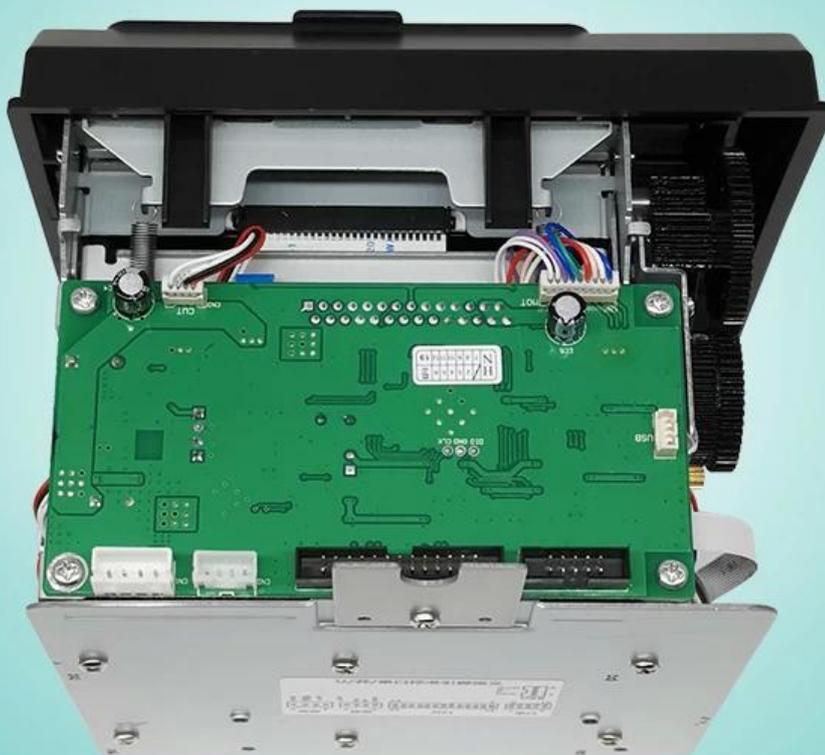



OCKP-8001

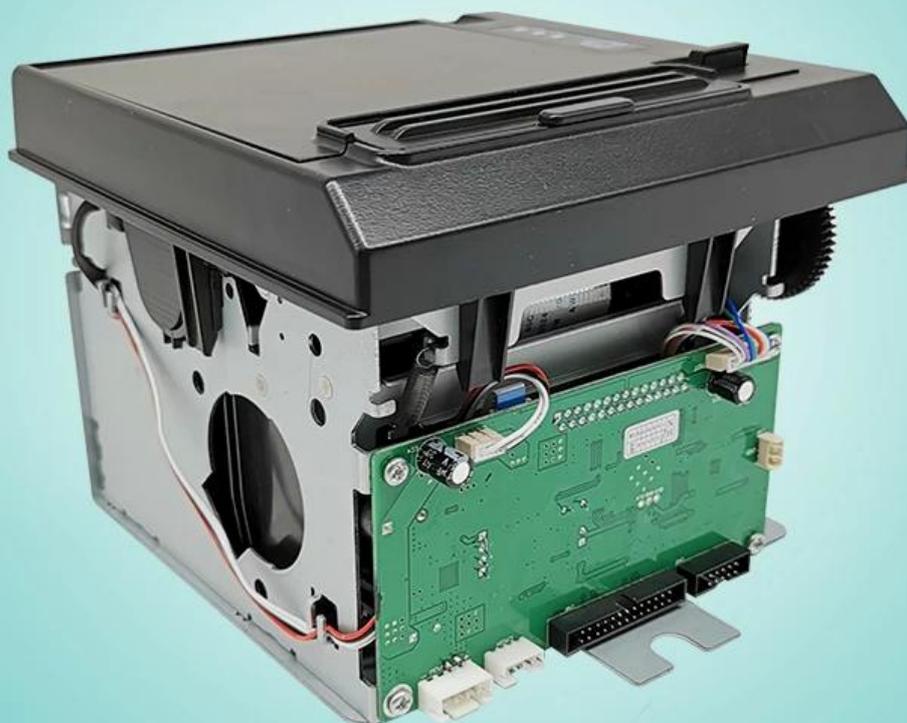



OCKP-8001

