

4 Pouces Barre Thermique jempromante d'étiquette de code

Caractéristiques:

Plus d'économie

Les capteurs doubles intégrés garantissent aucun gaspillage de papier lors du chargement du papier.

Facile à utiliser

La fonction DHCP rend l'imprimante plug-and-play, plus de paramètres d'adresse IP plus compliqués.

Plus durable:

10W Big Motor et Big Gear, augmentez la durée de vie du service.

Matériaux haut de gamme:

Tête d'imprimante Rohm japonaise, la vie d'impression est à la hauteur 5 0 km

Logiciel d'édition plus intelligent

IOS Android harmonie OS Fenêtre Mac, cinq - Logiciel d'édition gratuit interopérable terminal

Spécification

Modèle	OCBP-401dt
Matériel	Boîtier en plastique
Interface facultative	USB , USB Bluetooth, USB Bluetooth WiFi, USB LAN
Processeur	CPU 32 bits
Mémoire	4 Mo Mémoire flash, 320KB RAM
Vie de tête d'imprimante	50 km
Alimentation électrique	Entrée AC 100V-240V , 50-60 Hz , Sortie DC 24V / / 2.5 A
Accessoires	Adaptateur de puissance , Câble d'alimentation , Câble USB , Arbre d'étiquette , Manuel
Capteurs	Détection du bord de l'étiquette, détection hors papier, détection d'espace, détection de marquage noir, détection d'ouverture de la couverture
Écart Hauteur	2 mm min
Marque noire	2 mm min
Police et barre rotation du code	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
Commande compatible	Tspl
Méthode d'impression	Thermique direct
Résolution	203 DPI
P vitesse de rint	152 mm / s max

Largeur d'impression	20-108 mm
Longueur d'impression d'étiquette	10-250 mm
Code à barre	Code à barres 1D: Code 39, code 93, code 128UCC, code 128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, entrelacés 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 (5) Digits complément, MSI, Plessey, POSTNET, Chine POST 2d Code à barres: PDF417, code maxi, matrice de données, code QR
Fonte	8 bitmap alpha-numérique polices, Les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel
Médias	
Type de papier	Papier plié ou papier rouleau, étiquette de découpe, papier noir
Largeur du papier	20-118 mm
Épaisseur de papier	0,06-0,22 mm
Capacité de rouleau d'étiquette	127 mm OD (blessure extérieure)
Physique	
Dimension	232 mm * 180 mm * 152 mm (LWH)
Poids	Net: 1,36 kg
Coffre-fort	254 * 254 * 174 mm / 1,92 kg
8 en 1 carton	528 * 528 * 368 mm / 15,36 kg
Environnement	
Fonctionnement température & humidité	0 à 45 degrés Celsius, 10% ~ 80% Pas de condensation
Stockage température & humidité	-20 à 50 degrés Celsius, 10% ~ 90% Pas de condensation

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

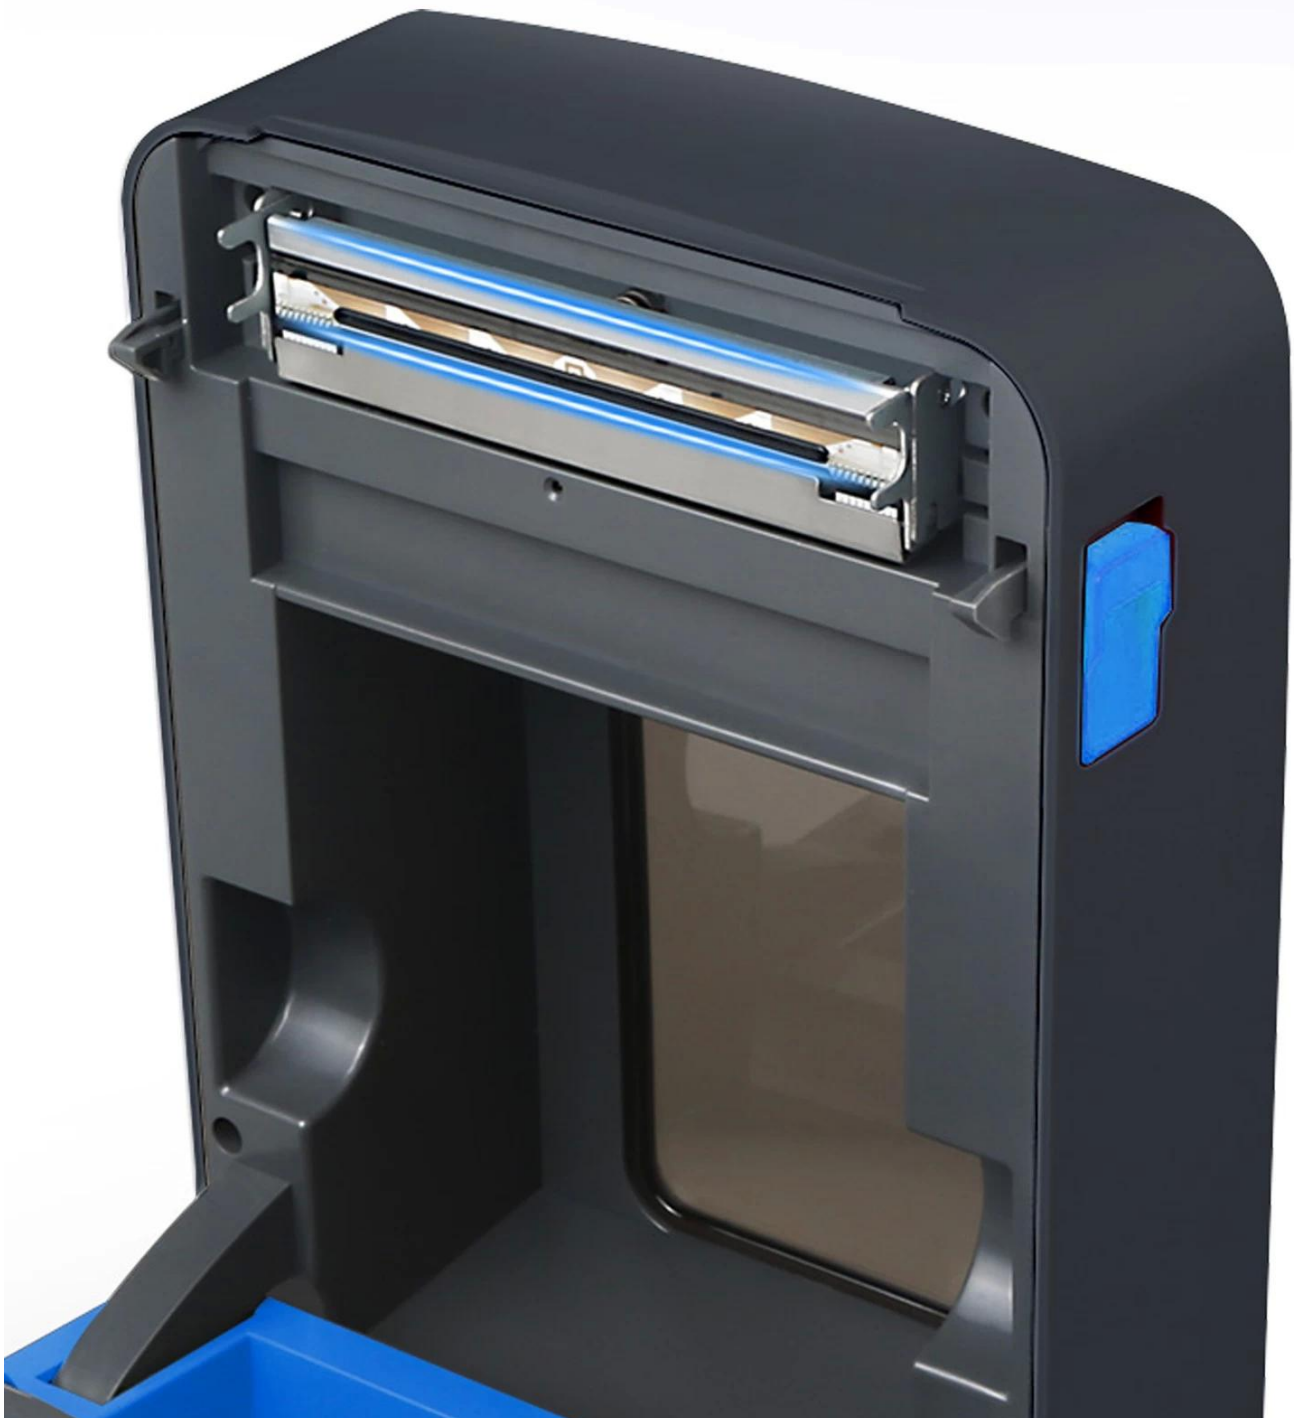

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

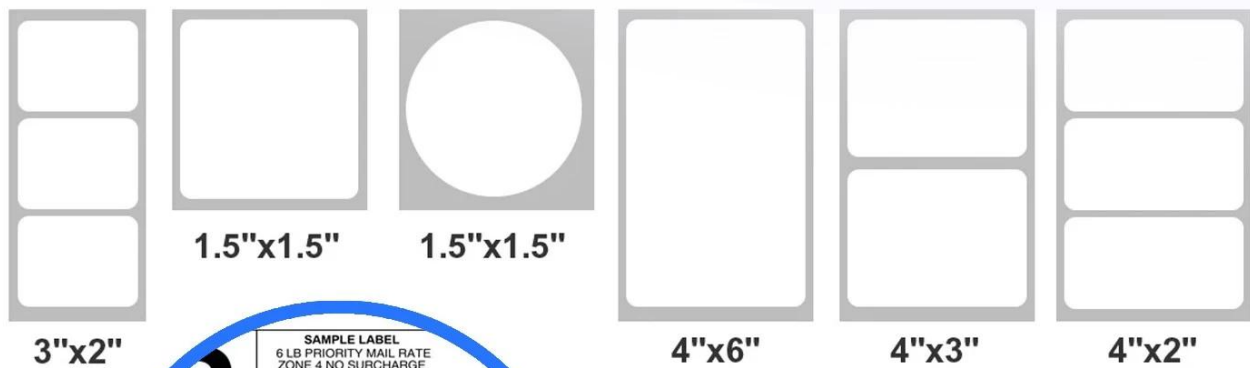

Resolution: 203 DPI



Printer Internal Components



Printer Interface



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Paper Shaft

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels