

jemprimUNnte directe de l'imprimante de réceptisur thermique POS Prise en charge de l'imprimante Imprimer un reçu de 80 mm

Caractéristiques:

1. Design compact, apparence à la mode, papier facile à charger
2. soutiens Multi 1D Code-barres et QR Code Printing
3. Fonction de surveillance de l'état de l'imprimante de suppression
4. Fonction de ticket de mise en file d'attente d'impression
- 5.Pupport Différente combinaison d'interface
6. jusqu'à 300 mm / s à grande vitesse, imprimerie à faible bruit
- Séparateur de papier réglable 7,48 ou 80 mm pour l'option
- Tête d'imprimante de 8,150 km de long
9. Le montage mural reportant

Spécification

Modèle	OCP-80
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec coupe-automatique
Couleur	Noir
Interface facultative	USB / USB LAN / USB BT / USB WiFi / URL WiFi / URL BT
Alimentation électrique	A
Tiroir en espèces	DC 24V / 1A
Lifes de tête de l'imprimante	150 km
Coupeur	Frotteur automatique
Capteurs	Papier, couvert ouvert, confiture de coupe, confiture de papier et marque noire détection (facultative)
Accessoires	)
Soutenir le système d'exploitation	Compatible avec iOS / Android / Windows / Linux
Normes de sécurité	CE, FCC, ROHS, etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résoudreion	203 DPI
Vitesse d'impression	200 mm / s (U / U)) 300mm / s (URL / URL bt / url wifi)
Largeur d'impression	72 mm
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'imprimé bitmap (chaque taille bitmap max.20K)
Commande d'impression	Compatible avec ESC /POS
Code-barres et caractère	
Barcode	Code à barres 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code à barres 2D: Code QR
Taille de caractère	Caractère de la cheville, Fonte: A: 12 * 24dots, 1,5 (w) * 3.0 (h) mm Fontb: 9 * 17dots,1.1 (w) * 2.1 (h) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (w) * 3.0 (h) mm
Japonais / Corée	soutien
Langue définie par l'utilisateur	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeurope / Greek / Hebrew / Easteurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranii / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thaivietnam / PC864 / PC1001 / (Letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thai)
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	48 mm / 52 mm / 56 mm / 64 mm / 68 mm / 76 mm / 80 mm (facultatif)
Épaisseur de papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre de rouleau en papier	80 mm max
Séparateur de papier	soutien
Physique	
Dimension	180 * 142 * 136 mm
Poids	1,65 kg
Coffre-fort	228 * 215 * 165 mm
8 en carton	475 * 445 * 358 mm / 15,65 kg
Environnement	

Fonctionnement température& humidité	0 à 45 diplômes centigrades, 10% ~ 80% pas de condensation
Stockage température& humidité	-20 à 60 diplômes centigrades , 10% ~ 90% pas de condensation

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.




Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate

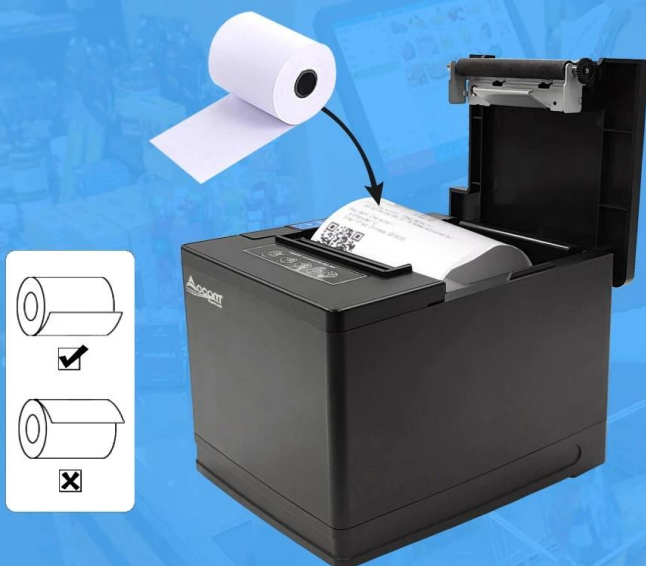

OEM/ODM


FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO

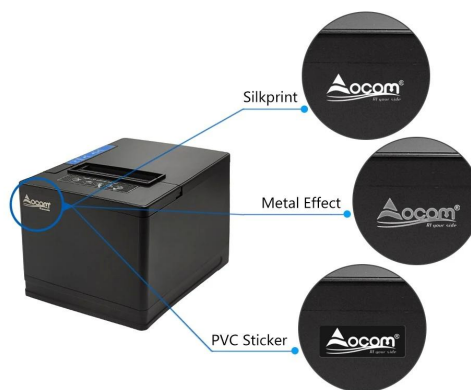

Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

