

# Imprimante d'étiquettes thermique directe de 3 pouces

(Modèle:OCBP-013□)

## Caractéristiques:

Réseau localage de programmation CPCL et TSPL ;  
Prise en charge ESC/POS commande pour l'impression des reçus ;  
Vitesse d'impression élevée de 160 mm/s ;  
Fournir un logiciel gratuit de création d'étiquettes ;  
Porte-papier extérieur standard ;  
Pas de conception d'entrepôt en papier, pas de ruban ;  
Porte-papier à support externe, pour imprimer deux types d'étiquettes différents ;  
Pardessus spécialement conçu pour TPH, supporte un grand volume d'impression.

## spécification

Général	
Modèle	OCBP-013
Couleur	BRéseau localc
Interface	USB (Standard), USB Réseau local, USB BT, USB Réseau local (Facultatif)
Durée de vie de la tête d'impression	50Km
Alimentation	Entrée : AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, sortie : DC 24 V/2,5 A.
Code interne	Prend en charge 11 types de taille de police
Coupe-papier automatique	Non
Bruit mécanique	moins de 60 dB (RMS pondéré A)
Système d'exploitation compatible	Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/ Win 7/Window XP /win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
Normes de sécurité	CE, FCC, Rohs, CCC, etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Thermique Direct
Résolution	8 points/mm(203 DPI)
vitesse d'impression	200 mm /s
Largeur d'impression	80 mm maximum
Paramètres d'impression	Prise en charge du téléchargement du logo de la marque
Commande d'impression	CPCL/TSPL/ESC/POS
Code-barres et caractère	
code à barre	Code-barres 1D : UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D code à barre:Code QR, PDF417
Médias	
Capteur multimédia	Capteurs bi-média : transmissifs et réfléchissants
Type de papier	papier continu, papier pour étiquettes, papier plié, papier pour étiquettes
Largeur du papier	83 ± 0,5 mm
Épaisseur du support	0,06 ~ 0,3 mm

Physique	
Dimension	160 mm*110 mm *93 mm
Poids	Brut : 1,65 kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % Pas de condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % Pas de condensation


















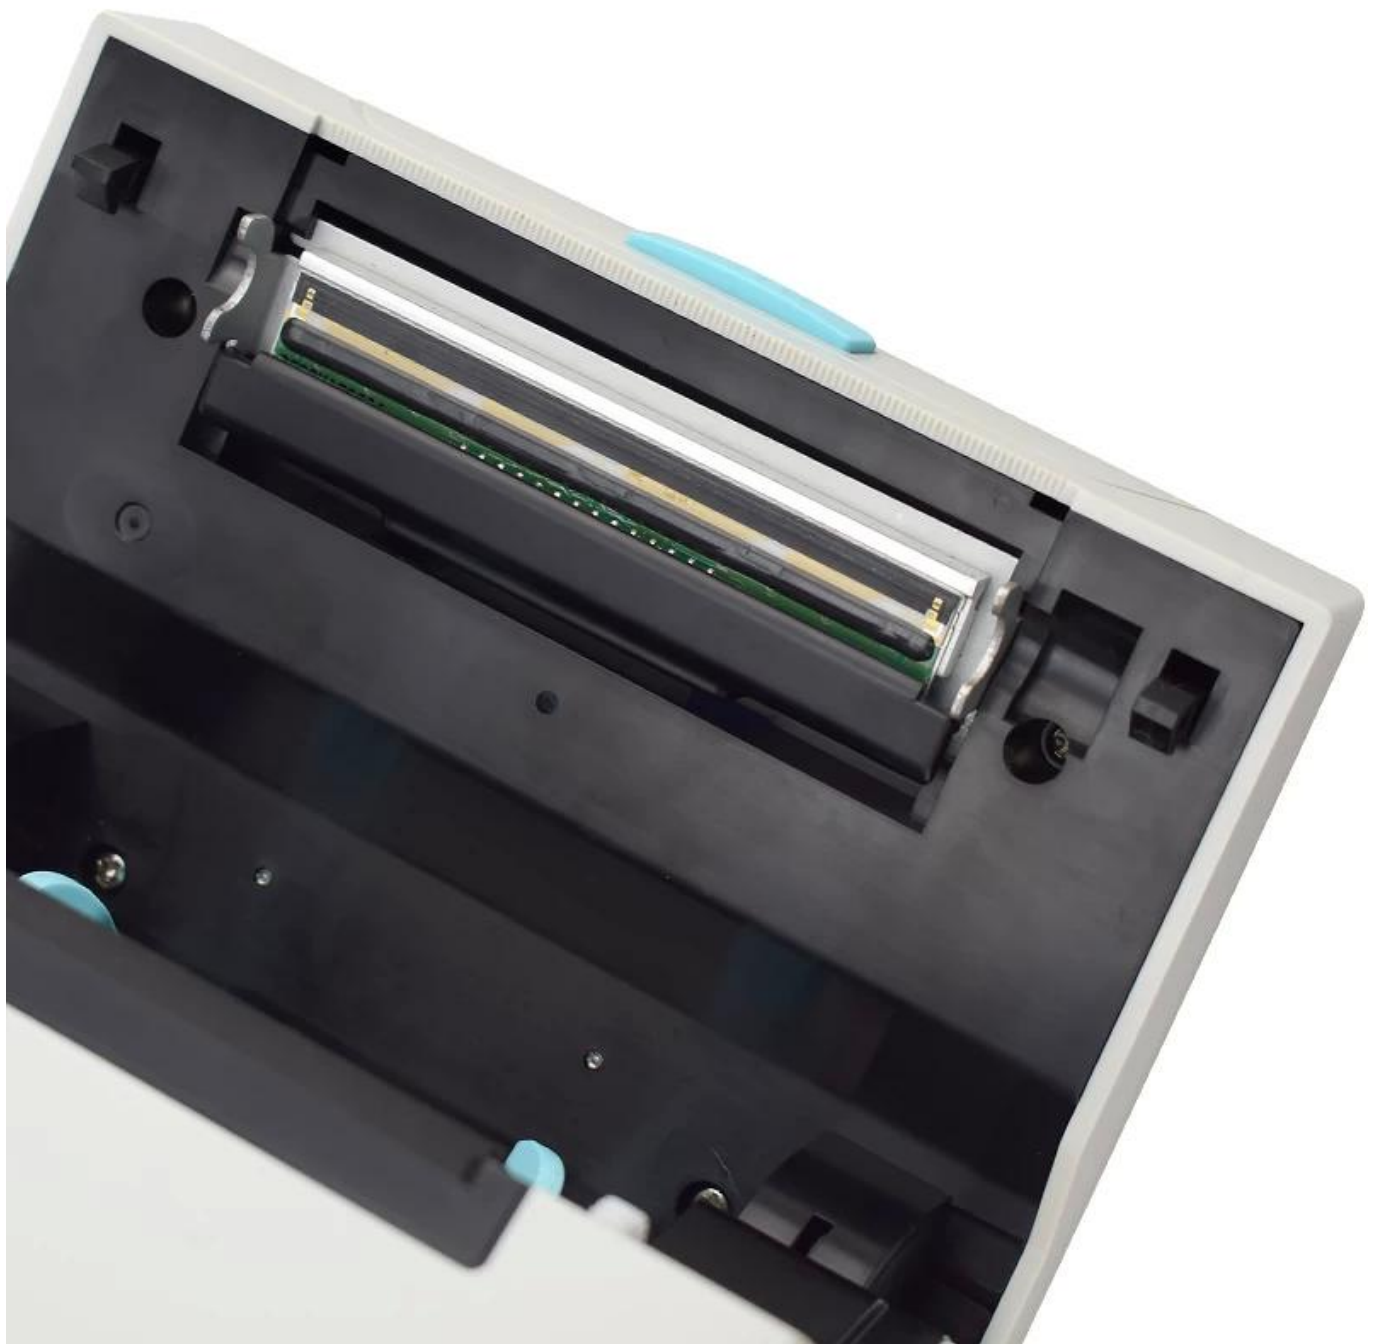



Documents pertinents :

[CD d'imprimante d'étiquettes](#)