


Tenu à la main Scanner de codes à barres 2D

(M / N: OCBS -2012)

Caractéristiques de performance		
Résolution	640 * 480, 256 niveaux de gris	
Source de lumière	LED(617 nm ± 10 nm)	
Éclairage	0 ~ 100 000 LUX	
Angle de balayage	Rouleau 360 °\Pas ±60°\Fausser ±65°	
Vitesse de numérisation	300 scans / s	
Symbologie	2D	DataMatrix, Matrix 2 sur 5, MaxiCode, MicroPDF417, Code MSI, PDF417, QR code, Standard 2 sur 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Australien Pos t, Aztèque, BPO, Canada Pos t, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Néerlandais Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Entrelacé 2 sur 5, Japon Pos t, Planet, Plessey Code, Pos tnet, RSS, UPC / EAN, etc.
Précision	≥ 5mil Peut être personnalisé selon les besoins	
Rouleau	360 °	
Pas	65 °	
Fausser	75 °	
Caractéristiques physiques		
Interface	RS232 / USB/ COM virtuel USB	
Tension	5 V CC ± 5%	
Courant	190 mA (en fonctionnement)	
Câble	1,5m	
Poids	165g	
Dimensions	170 mm x 60 mm x95mm	
Environnement utilisateur		
Fonctionner la température	-5° C à 65° C	
Température de stockage	-20 ° C à 70 ° C	
Humidité	5% - 95% (sans condensation)	
Choc	Baisse de 150 cm au sol en béton	



OCBS-2012

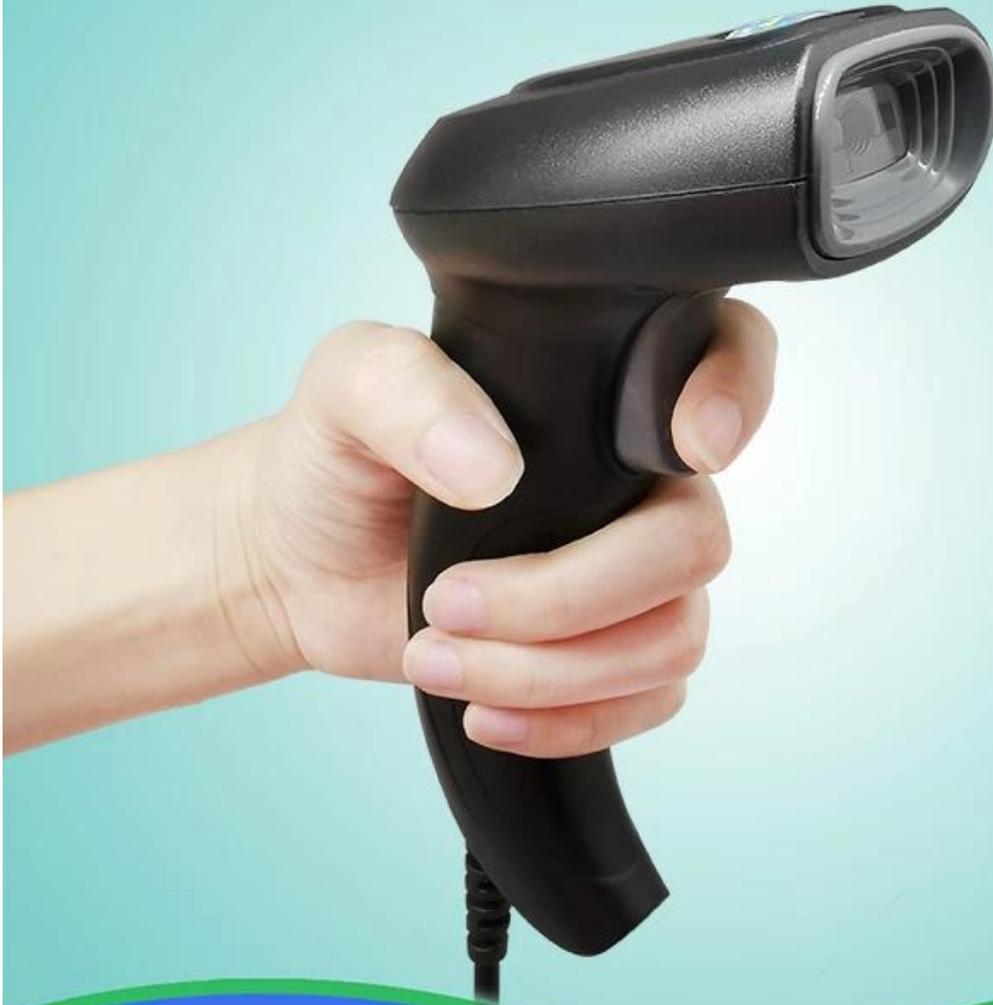



OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012

