

# Terminal de données industrielles Android portable

(M / N:OCBS-M63S)

## Caractéristiques:



Android 14 avec certificat GMS, 2G / 3G / 4G NetCOM complet;

Le processus avancé de TSMC réduit la chaleur et la consommation d'énergie de 40%;

Angle de vision complet de 4,0 pouces IPS LCD à 360 degrés;

Configuration élevée: 4Gram 64g ROM par défaut, DDR4 RAM est 50% plus rapide que DDR3;

Moteur de conception optique professionnel, 1,3 m pixel (datalogic);

Décodage uniDimensionnel <30 ms;

Décodage bidimensionnel <60 ms.

## Spécification

Modèle	OCBS-M63S
OS	Android 14 avec certification GMS
Processeur	MTK8786, octa-core 2,0 GHz, 2 * Cortex A75 6 * Cortex A55

MÉMOIRE	4G RAM 64G ROM
Prolonger la fente	Microro SD Slot * 1, Soutien jusqu'à 256 Go
	Nano Sim Card Slot * 1
Communication PC	Type C USB 2.0, support OTG et charge
DIRIGÉ	Charge, numérisation et état du système
Temps de charge	0-90% <3 heures
Durée de fonctionnement	30 heures
Collecte de données	
Moteur à scanner	Datalogic autorisé E3140
2d	Code aztec; Code de Chine Han Xin; Matrice de données; Maxicode;
	Code micro QR; CODE QR; Composites Ean / Jan; Composites GS1 Databar;
	GS1 Databar élargi empilé; GS1 databar empilé;
	GS1 Databar empilé omnidirectionnel; Macropdf;
	MicroPDF417; PDF417; Composites UPC A / E
1D	Discrimine automatiquement tous les codes 1D standard, y compris GS1,
	Codes linéaires Databar ™.
Poste	Post australien; British Post; Post en Chine; IMB; japonais
	Poste; Post kix; Post coréen; Code de planète; PostNet; Royal
	Code de messagerie (RM4SCC)
Connectivité sans fil	
Wlan	802.11 AC / A / B / G / N, Bande double WiFi
Wwan	GSM: B3 / B5 / B8
	UMTS: B1 / B5 / B8
	FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8
	TDD-LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS / Glonoss / Galileo / Beidou, GPS assisté
Spécifications physiques	
LCD	4 pouces, 800 * 480, visibles sous le soleil
Touche	GFF Touch capacitif, verre dragontrail

Caméra	Auto Focus 8mega, avec LED Flash, appareil photo avant 5mega pour l'option
Clavier	20 clavier numérique
	Clé de balayage gauche / droite
	Retour, maison, allumez l'écran
Récepteur	Support
Conférencier	Min 100 dB à 10cm-1khz Voice
Mic	Mic de réduction du bruit
Charger IO	USB Type-C
	Chargement du berceau
Batterie	AMOVABLE 5000mAh
Durée de vie de la batterie	500 cycle > 80%
Dimension	165.86 * 67 * 19,22 mm
Poids	279g
Emballer	
Poids	Brut □ 760g
Emballer	190 * 108 * 60 mm
Spécifications environnementales	
Température de fonctionnement	-25 ° C ~ 55 ° C
Température de stockage	-30 ° C ~ 70 ° C
Humidité	10% ~ 90%
Baisse	1,5 m, béton, 12 gouttes
IP	IP65
ESDE	± contact 8kV, ± 15kV d'air
Cycle de vie du clavier	300k
Accessoires	

Facultatif	Hôte unique et chargeur de batterie * 1
	Étui en caoutchouc en silicium * 1
	4 en 1 chargeur de périphérique hôte * 1
	4 en 1 chargeur de batterie * 1
	Batterie de rechange * 1
	Bracelet de poignet * 1
	Ceinture de l'épaule * 1




















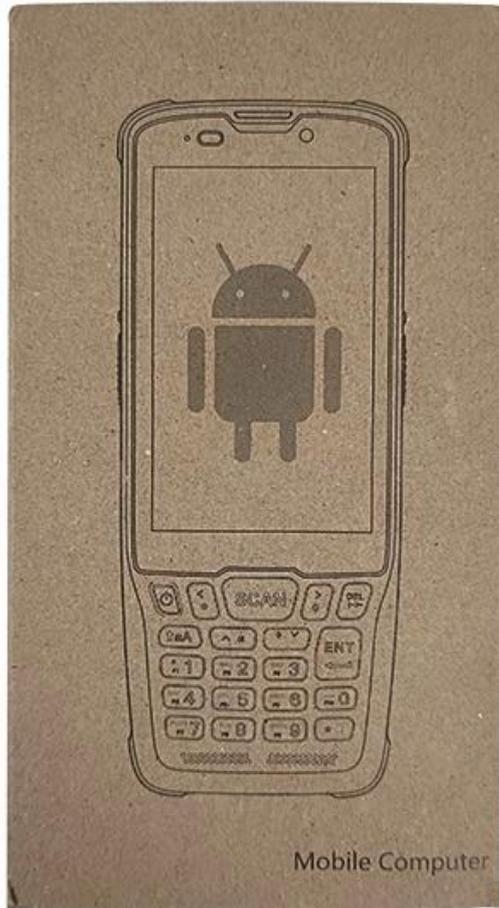

Mobile Computer