

Terminal de données industrielles Android portable

(M / N:OCBS-M93)

Caractéristiques:



Android 14 avec certification GMS, 2G / 3G / 4G NetCOM complet;
Le processus TSMC "S 6NM réduit la consommation d'énergie de 45% -50%;
Puce de stockage à grande vitesse, meilleures performances que les puces traditionnelles 800%;
Moteur de conception optique professionnel, 1,3 m pixel (datalogic);
Code uniDimensionnel moyen de 13 ms;
Le code bidimensionnel moyen de 13 ms;
Conception de coin anti-collision;
Matériau de coque PC GF haute performance;
36 gouttes de 1,5 mètre sans casser l'écran;
5000mAh La grande batterie peut être amovible, continué en fonction de 15 heures.

Spécification

Modèle	OCBS-M93
OS	Android 14 avec certification GMS
Processeur	Qualcomm6225, octa-core, 2,8 GHz
MÉMOIRE	4G RAM 64G ROM


Prolonger la fente	Microro SD Slot * 1, Soutien jusqu'à 256 Go
	Nano Sim Card Slot * 2
Communication PC	Type C USB 2.0, support OTG et charge
DIRIGÉ	Charge, numérisation et état du système
Temps de charge	0-90% <3 heures
Durée de fonctionnement	15 heures
Collecte de données	
Moteur à scanner	Datalogic autorisé E3140
2d	Code aztec; Code de Chine Han Xin; Matrice de données; Maxicode;
	Code micro QR; CODE QR; Composites Ean / Jan; Composites GS1 Databar;
	GS1 Databar élargi empilé; GS1 databar empilé;
	GS1 Databar empilé omnidirectionnel; Macropdf;
	MicroPDF417; PDF417; Composites UPC A / E
1D	Discrimine automatiquement tous les codes 1D standard, y compris GS1,
	Codes linéaires Databar [™] .
Poste	Post australien; British Post; Post en Chine; IMB; japonais
	Poste; Post kix; Post coréen; Code de planète; PostNet; Royal
	Code de messagerie (RM4SCC)
Connectivité sans fil	
Wlan	802.11 AC / A / B / G / N, Bande double WiFi
Wwan	GSM: B3 / B8
	UMTS: B1 / B8
	FDD_LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8
	TDD_LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS / Glonoss / Galileo / Beidou, GPS assisté
Spécifications physiques	
LCD	Écran IPS HD de 6 pouces
Touche	GFF Touch capacitif, verre dragontrail
Caméra	Auto Focus 13mega, avec LED Flash, caméra avant 5mega pour l'option

clé	Clé de scan gauche / droite, volume +/- touche, clé d'alimentation
	Retour, maison, allumez l'écran
Récepteur	Support
Conférencier	Min 100 dB à 10cm-1kHz Voice
Mic	Mic de réduction du bruit
Charger IO	USB Type-C
	Chargement du berceau
Batterie	AMOVABLE 5000mAh
Durée de vie de la batterie	500 cycle > 80%
Dimension	170 * 78 * 15 mm
Poids	290g
Emballer	
Poids	Grosse: 770g
Emballer	195 * 108 * 55 mm
Spécifications environnementales	
Température de fonctionnement	-25 ° C ~ 55 ° C
Température de stockage	-30 ° C ~ 70 ° C
Humidité	5% ~ 95%
Baisse	1 boucle comprend 6 faces et 4 coins. 1,5 m Stell, 3 boucles □30 gouttes□ 1,8 m avec botte en caoutchouc, stell, 6 boucles □60 gouttes□
IP	IP65
ESDE	± contact 8kV, ± 15kV d'air
Accessoires	
Facultatif	Hôte unique et chargeur de batterie * 1
	Étui en caoutchouc en silicium * 1
	4 en 1 chargeur de périphérique hôte * 1
	4 en 1 chargeur de batterie * 1
	Batterie de rechange * 1
	Bracelet de poignet * 1
	Ceinture de l'épaule * 1







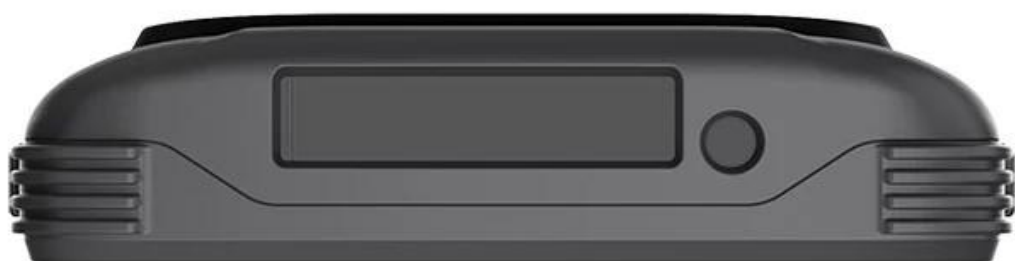












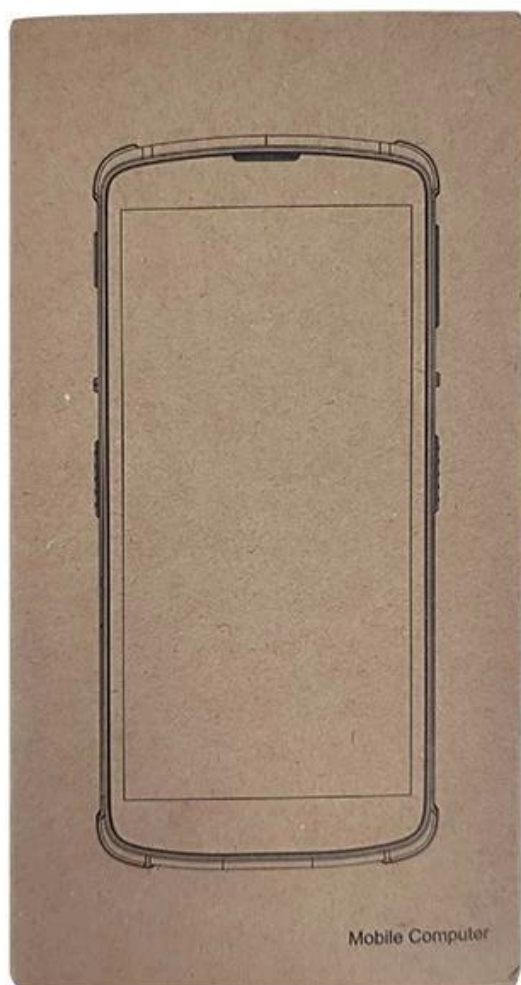

Mobile Computer