

# Scanner de codes-barres 2D portable haute Performance avec support

(hommes et femmes:OCBS-W239)

caractéristique:



Bluetooth 2.4G ou 2.4G en option ;

Moteur de numérisation haute précision à exposition globale de 300 000 pixels ;

Conception à faible consommation d'énergie, peut numériser 20 000 fois;

Numérisez des codes-barres haute densité avec des performances élevées ;

Le petit code QR a des performances supérieures ;

La base est utilisée pour charger et recevoir.

spécification

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                              | OCBS-W239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fonction sans fil                   | Bluetooth 2.4G ou 2.4G en option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La batterie                         | 3.7V/2500mAh (transmission de balayage 20000 fois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mode d'invite                       | LED / Avertisseur sonore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tension de fonctionnement           | 4.2V±10% VCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Courant de travail                  | 226mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Courant de démarrage                | 204mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| courant de veille                   | 96mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spécifications des chocs            | Conçu pour résister à une chute de 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Performance                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| éclairage                           | diode électroluminescente blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| objectif                            | diode électroluminescente rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Capteur d'image                     | CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résolution de l'image               | 640*480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| contraste d'impression              | ≥ 20 % de différence de réflexion minimale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| angle de balayage                   | Roulis/tangage/lacet : 65° (lacet), 65° (tangage), 360° (roulis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| capacité de décodage                | 1D : Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutique (PARAF), Entrelacé 2 sur 5, NEC 2 sur 5, Code 93, Droit 2 sur 5 Industriel, Droit 2 sur 5 IATA, Matrice 2 sur 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar omnidirectionnelle, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 sur 5), Korea Post<br>Code QR : Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, Codes composites GS1, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HanXIN |
| profondeur de champ                 | Code39(4mil):6-15cm, Code39(5mil):4-20cm,Code39(13mil):6-35cm<br>QR(15mil):4-20cm, QR(20mil):3-25cm, QR(30mil):3-35cm<br>UPC-A (13 millions) : 4-35 cm, ENA-13 (5 millions) : 6-15 cm, ENA-13 (5 millions) : 3-35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| physique                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lester                              | Poids brut : 290g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| paquet                              | 122*165*105mm/493g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30 dans 1 carton                    | 525*430*360mm/16.5kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| alentours                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Température et humidité de travail  | 0 à 45 degrés Celsius, 10% ~ 80% sans condensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Température et humidité de stockage | -20 à 60 degrés Celsius, 10% ~ 90% sans condensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |































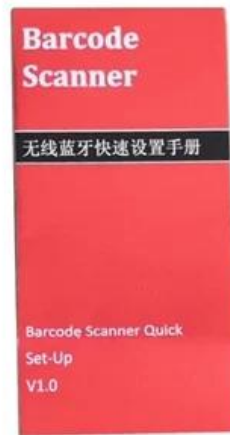



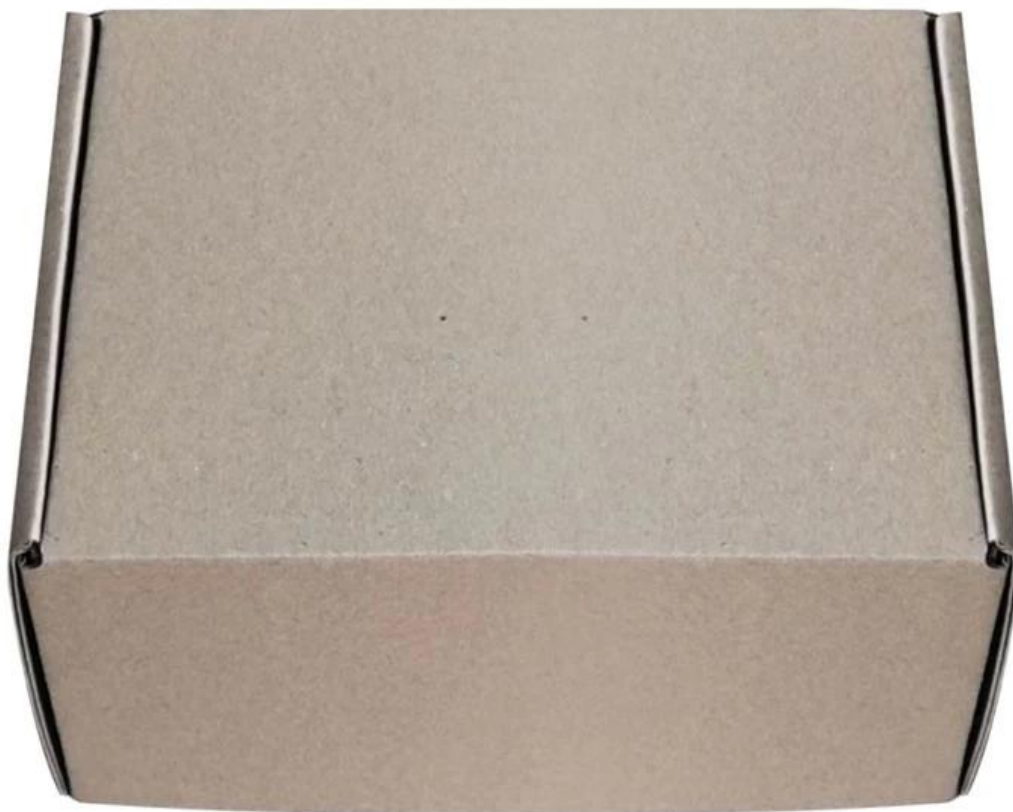

Documents connexes:

[OCBS-W239 Manuel d'installation facile](#)