

# Imprimante thermique 58 millimètre

(M/N : OCPP-586)

## Traits:

1. Design élégant et compact
2. Imprimante de reçus thermique rapide, fiable et polyvalente
3. Largement appliqué dans la vente au détail, la restauration, l'hôpital, la banque, etc.
4. Triple Interface de connexion ainsi que son kit d'installation simple
5. Compatible avec ESC/POS
6. Durée de vie de la tête d'impression : 50 KM

## spécification

Modèle	OCPP-586
Nom	Imprimante thermique de bureau 58 mm
Couleur	Noir ou blanc
Interface	RS-232, Parallèle, USB, LAN et Bluetooth (optionnel)
Source de courant	1 entrée CA 100V-240V, 50-60Hz , Production CC 12V/3 A
Tiroir-caisse	CC 12V/1A
Durée de vie de la tête d'impression	50KM
Coupeur	Coupe manuelle
Capteurs	Fin de papier, Couverture O stylo
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, alimentation cord , rouleau de papier, CD, manuel
Système d'exploitation prenant en charge	Compatible avec fenêtres, Linux, Android, IOS
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs etc.
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 DPI (point par pouce)
Vitesse d'impression	90 mm/s
Largeur d'impression	48mm
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
code à barre	13 JANVIER ( EAN13 ) JAN8 ( EAN8 ) CODE39 Code QR (facultatif)
Taille des caractères	384 points/ligne, caractère ANK, Police : A : 12*24 points, 1,5(L)*3,0(H) mm Simplifié/Traditionnel : 24*24dots, 3.0(L)*3.0(H)mm
Jeu de caractères	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europe de l'Ouest Grec/hébreu/europe de l'est/Iran/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IranII/letton/arabe/PT151,1251/PC747 WPC1257/Vietnam/PC864/hébreu/WPC1255/thai
<b>Médias</b>	

Type de papier	rouleau de papier thermique
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Diamètre du rouleau de papier	50 mm maximum
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm
<b>Physique</b>	
Dimension	190*132*119 mm
Lester	1,2 kg
Boîte d'emballage	210*210*150 millimètres
12 en 1 carton	630*430*320mm/15kg
<b>Environnement</b>	
Travail Température & humidité	0 à 45 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % Pas de condensation
Stockage Température & humidité	-20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % Pas de condensation







**Thermal Receipt Printer**  
Model: OCPP-586      Printer Speed: 90mm/s  
Interface: USB      Paper Width: 58mm  
Power Input: DC12V/3A  
Cash Drawer: DC12V/1A  
Execution Standard:  
GB4943, GB9254, GB17625.1

CE FC

13071051

CE





**ocom**  
*At your side*

POWER

MODE

FEED




Precauciones de uso:  
Evitar la sobrecarga y poner el papel de forma  
correcta.  
Cuidado de papel y plástico.  
No introducir nunca objetos de metal en la trituradora.  
No introducir nunca objetos de metal en la trituradora.  
No introducir nunca objetos de metal en la trituradora.  
No introducir nunca objetos de metal en la trituradora.  
No introducir nunca objetos de metal en la trituradora.  
No introducir nunca objetos de metal en la trituradora.

ocom  
El poder de la vida







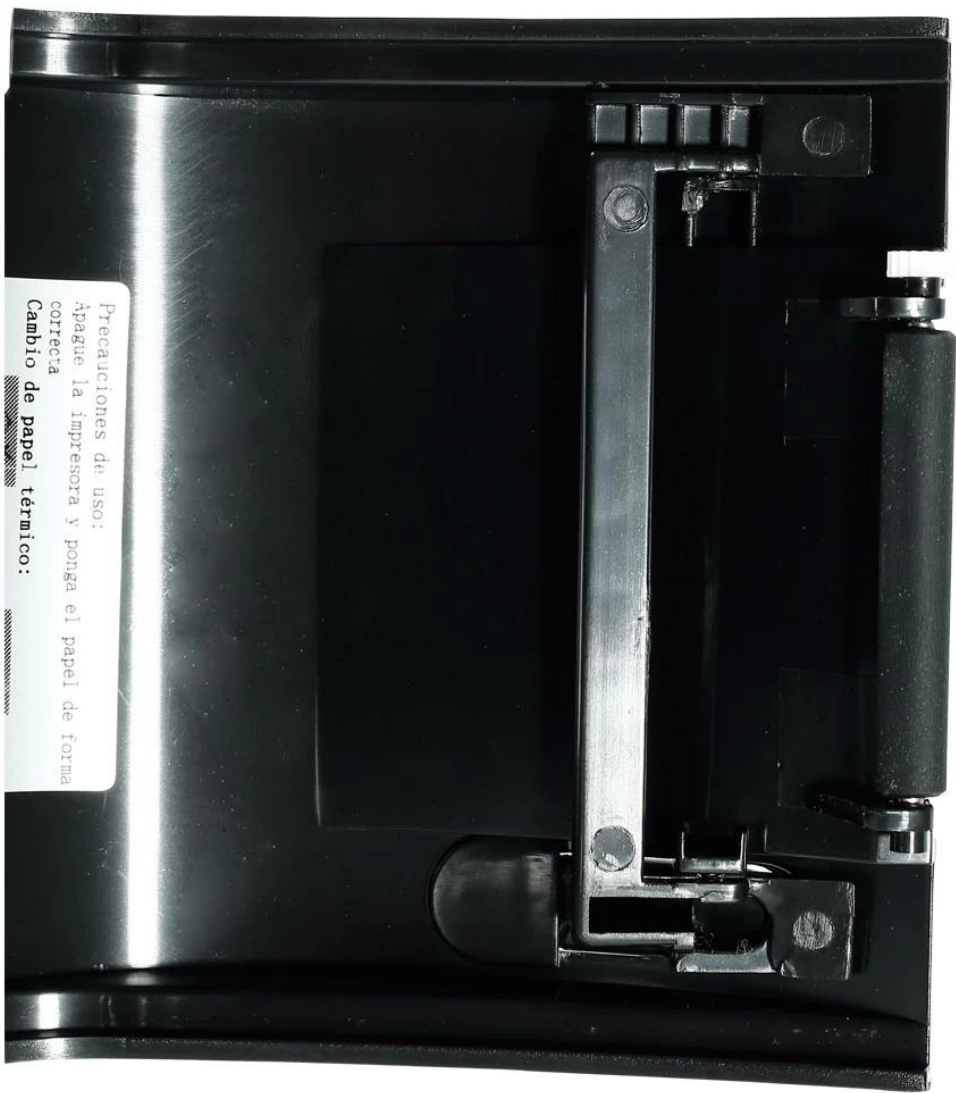

Precauciones de uso:  
Apague la impresora y ponga el papel de forma  
correcta  
**Cambio de papel térmico:**







