

## Imprimante thermique 80MM

(N ° de modèle: OCPP -802)



### Fonctionnalité:

Chargement du papier facile, imperméable, étanche à l'huile et à la poussière

Image et caractères d'impression à grande vitesse de 230mm / sec, meilleure qualité d'impression et performance fiable

Prise en charge de l'invite d'impression et de l'alarme d'erreur

Soutenir le capteur de marque noire, fonction de réimpression

Compatible avec EPSON ESC / POS

Soutenir 256K octets NV logo téléchargement magasin et imprimer

Soutenir la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante, contrôler l'état de l'imprimante à tout moment.

Aide à la conduite de tiroir-caisse

### Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
La taille du personnage	ANK, Fonte: 12 * 24 points, Fonte: 9 * 17 points

Capacité de la colonne:	576 points / ligne OU 512 points / ligne
Jeu de caractères	PC347 □ Standard Europe □ Katakana PC850 □ Multilingue □ □ PC860 Portugais □ PC863 □ Canadien français □ PC865 □ Nordique □ □ Europe occidentale □ Grec □ Hébreu Europe de l'Est □ Iran WPC1252 PC866 □ Cyrillic # 2 □ PC852 Latin2 PC858 IranII □ Letton Arabe □ PT151 1251 □
code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Vitesse d'impression	230mm / sec
Tampon de réception	128k octets
Tampon flash NV	256K octets
Largeur du papier	79,5 ± 0,5mm
MCBF (vie)	100 km
Commande d'impression	Compatible avec ESC / POS
Contrôle du tiroir-caisse	DC 12-24V / 1A
Epaisseur du papier	0.06-0.08mm
Coupeur	Coupe manuelle
Papier rouleau	79,5 ± 0,5mm * ø83mm
Interface	Série / parallèle / USB / LAN
Chauffeur	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Source de courant	DC24V / 2.5A
Entrée adaptateur secteur	CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; sortie: DC 24V / 2.5A
Dimension	190x145x150mm
Poids	3,5 kg


### Différents angles:



### Différents composants:



Machine d'impression longue durée de vie, excellente carte mère, équipement ultra-résistant, pilote de système Linux / Windows 7, diverses langues internationales.

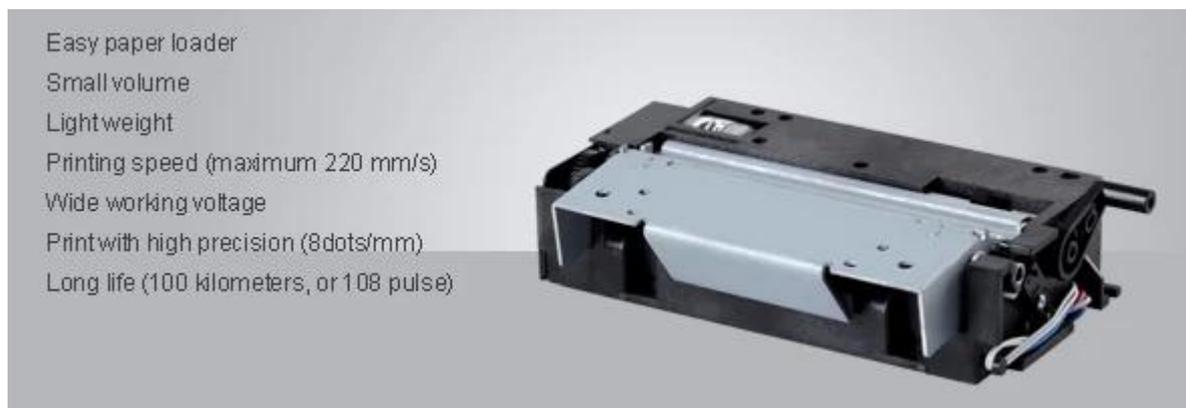

Différentes interfaces:




**Prise d'alimentation disponible:**



Détails d'emballage:

## Single Carton Box

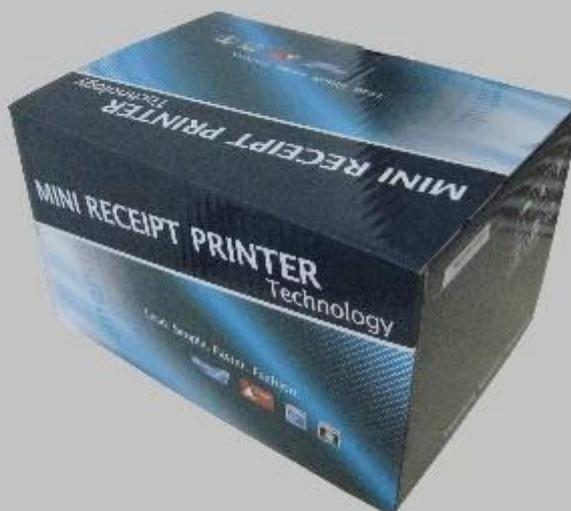

Une pièce dans une seule boîte, 6 pièces dans un carton vide. Taille du carton 70 \* 34 \* 45cm.

### Champ d'application:

## ► Application scenario

### Logistics



### Warehouse management



### Supermarket



### Clothing label



### Jewelry label



### Restaurant



### en relation des produits:

[OCPP -M083 Imprimante de reçus thermique portable mini 80mm avec écran OLED](#)

[OCPP -M085 Mini-imprimante de reçus thermique portable de 80 mm](#)

[OCPP -80G Reliable 80mm Thermal Receipt Printer](#)

[Imprimante à reçu thermique OCPP -80Y 80mm avec une vitesse d'impression inférieure](#)

[OCPP -88A Imprimante à reçu thermique haute vitesse 80mm puissante](#)