15,6 pouces windows restaurant tout en un pos système écran tactile android pos machine avec imprimante

(M/N :POS-G156/G151)

OCOM Imprimante thermique haute vitesse intégrée pos série G à l'intérieur, L'équipe de R & D prend du temps à étudier et à rechercher pour choisir chaque matériau avec soin afin de garantir que la machine fonctionne de manière plus stable et fiable, une interface IO riche offre de nombreuses connectivités, apparence à la mode et facile à entretenir et à mettre à niveau de manière flexible par les clients. je C'est le meilleur choix pour de nombreux sites d'application tels que les restaurants, les cafés, magasins de détail etc...

Caractéristiques:

Série Intel Celeron et processeur Intel Core I3 I5 en option ;

Disque dur Msata SSD 64 Go, SSD 128 Go et 256 Go en option ;

Imprimante thermique haute vitesse 58 mm et 80 mm intégrée en option ;

Écran tactile capacitif projeté multipoint ;

Écran client RSM et VFD220 latéral en option monté sur le capot arrière ;

Affichage de surface plat et résistant à l'eau et aux rayures.

spécification

Modèle		POS-G156W/A	POS-G151W/A
Nom		Terminal pos à écran tactile tout-en-un de 15,6 pouces	15,1 pouces tout en un terminal pos à écran tactile
Logement		plastique et métal combinés	
Couleur		corps de machine bréseau localc nacré entier ou corps de machine bréseau localc nacré match gris	
Afficher			
Écran principal		Moniteur à écran tactile de 15,6 pouces	Moniteur à écran tactile de 15,1 pouces
Résolution		1366*768	1024*768
Luminosité		250cd/m2	
Voir angle		Horizon : 160 ; Verticale :150	
Toucher écran		Tactile capacitif projeté multipoint G G	
Sous-affichage		Écran 15,6 pouces et écran 13,3 pouces avec ou sans fonction tactile, résolution 1366*768 en option	Écran 151 pouces avec ou sans fonction tactile, résolution 1024*768
Affichage client		2*20 VFD monté sur le capot arrière en option	
Performance			
Windows J1900	Carte mère	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz ou Intel Core I3 / I5 4ème CPU de génération pour l'option	
	Système Mémoire	1 * SO-DIMM DDR III Emplacement, Soutien1333*/1600 4 Go (par défaut) 2 Go/8 Go pour l'option	
	Périphérique de stockage	Msata SSD 64 Go ou supérieur, jusqu'à 256 Go	
	l'l'l'l'audio	Puce audio Real Tek ALC662 intégrée	
	réseau local	10/100 Mbs, puce réseau local Realtek RTL8111F Emplacement Mini PCI-E intégré, prend en charge le module WIFI intégré	
	Système opérateur	Windows7/8/10, Intégré, NOUSPOS,Linux	

Androïde RK3288	Carte mère	Série Rockchip RK3288, quad core 1.8G, RK3399 pour l'option
	Système Mémoire	À bord DDRIII 2 Go, 4 Go pour l'option
	Périphérique de stockage	à bord16 Go EMMC, 32 Go pour l'option
	Audio	Puce audio intégrée Real Tek ALC5640
	LAN	10/100 Mbs, puce LAN Realtek RTL8111F
	Module WIFI et BT	Support Prise en charge Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0
	Système opérateur	Android 7.1
Connectivité		
Windows et Androïd (J1900&RK3288)		Puissance bouton * 1
		Prise d'entrée cc 12 V * 1
		COM(RS232) * 1
		LAN : RJ-45*1
		USB *5
		Entrée micro * 1, Sortie audio*1
Fenêtres (J1900)		TPL *1
		VGA (D-sub 15 broches) * 1
		RJ11 pour tiroir-caisse * 1 (facultatif)
		PS/2 *1 pour souris et clavier
Android (RK3288)		à bord RJ11 pour tiroir-caisse * 1, RJ11 du port d'imprimante pour tiroir-caisse * 1 (facultatif)
		Emplacement pour carte TF * 1
Choix		
Imprimante thermique 80 mm		impression thermique directe
		Vitesse d'impression de 150 mm/s
		Largeur de papier 79,5-/ 0,5 mm et largeur imprimable 72 mm
		avec fonction de coupe atuo et durée de vie de la tête thermique 100 km
		Communications USB
Imprimante thermique 58 mm		impression thermique directe
		Vitesse d'impression de 80 mm/s
		Largeur de papier 57,5-/ 0,5 mm et largeur imprimable 48 mm
		durée de vie de la tête thermique 50 km
		Communication LPT
MSR		MSR latéral en option juste pour 15,6 pouces
webcam		caméra Web montée sur le dessus de l'écran en option
Orateur		Haut-parleur 8Ohm/5W à l'intérieur pour l'option
forfait		Forfait
Masse		Net 6,5 kg, brut 8,5 kg pour 15,6 double écran
Paquet avec de la mousse à l'intérieur		300*465*500mm
Environnement		
Température de fonctionnement		0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage		-dix à 60 degrés centigrades
Humidité de travail		10 % ~ 80 %
Humidité de stockage		10 % ~ 90 %
Accessoires		
Adaptateur secteur		Entrée d'alimentation CA 110-240 V/50-60 HZ ,DC12/5A Adaptateur de sortie pour imprimante W/o et imprimante W/58mm DC12V/7A adaptateur de sortie uniquement pour imprimante W/80mm
Câble d'alimentation		Prise de câble d'alimentation compatible avec les états-unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure
pilote de CD		Pilote de carte mère et pilote tactile à l'intérieur pour l'option
Autre		
Conformité		FCC Classe A/Marque CE/LVD/CCC

All In One
Touch Screen POS System

Product Display

The whole machine featured anti-static portection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV

15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display

Accessories

Thermal Printer

Barcode Scanner

Cash Drawer

Card Reader

Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS

Windows Embedded Partner

WINDOWS

ANDROID

LINUX

Product Interface

Windows interfaces J1900

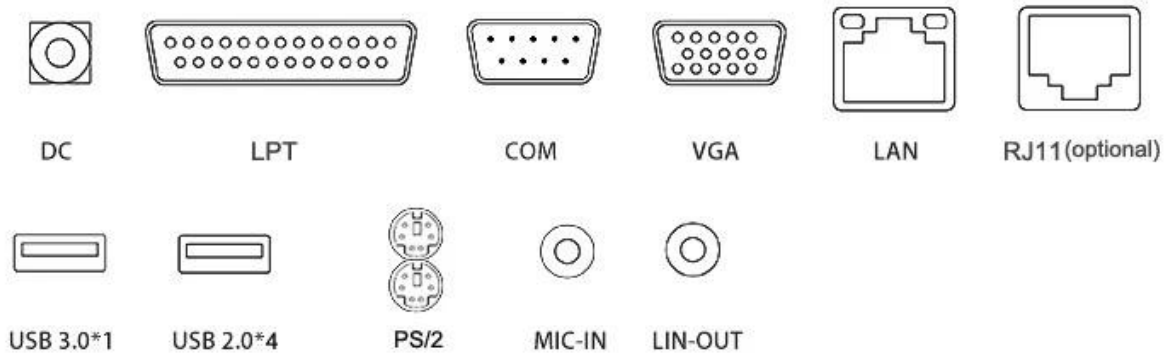

Windows interfaces i3/ i5

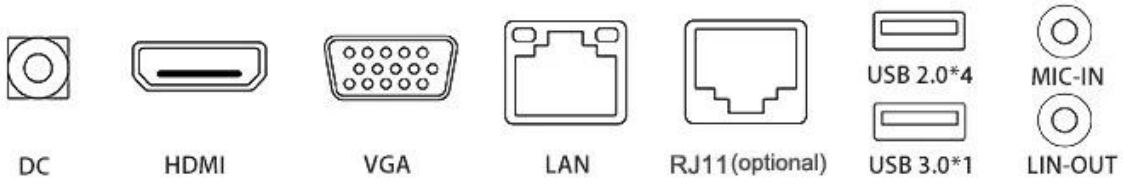

Android interfaces RK3288

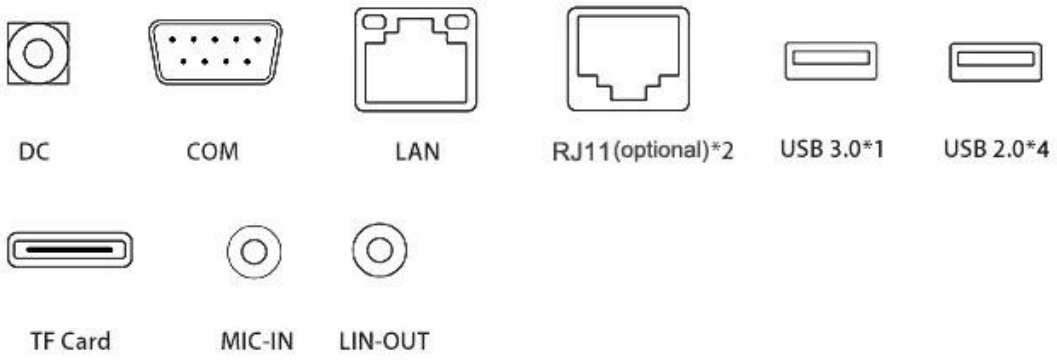

Screen Size

15.6 inch

or

15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD

15.1 inch

or

15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color

Product Details

Forfait