

Écran tactile Windows de 11,6 pouces POS Système avec imprimante, scanner, écran, RFID et MSR

(M/N :POS-M1dix6-W)

[The Android version for optional, click here for more details!](#)

Caractéristiques:

Système Windows 7 bêta ;

J1900 Quad-core 1.99 Processeur GHz ;

4 G de RAM et 64G SSD ;

11.6 Écran couleur haute définition en pouces ;

Résolution standard 1366*768, peut atteindre 1080P ;

Prise en charge de l'imprimante thermique 58/80 mm intégrée ;

Peut-on batterie optionnelle de grande capacité de 5 200 mAh ;

Peut en option afficher l'écran LCD VFD MSR, RFID, scanner de codes à barres 1/2D.

Champ d'application

Restauration : hôtel, restaurant, fast-food, café, bouRéseau localgerie et pâtisserie

Détaillant : Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cSystème d'exploitationmétiques et salon de coiffure haut de gamme

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc à thème, casino et point de vente de billets de loterie

Commercial : terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, aviation, métro, and gare

spécification

Processeur	J1900 Quad-core 1.99 Processeur GHz
OS	Win 7 Beta, peut en option Win 10 Beta
Mémoire	4G RAM 64G SSD
Afficher	1 11.6 Jench Écran couleur haute définition
Résolution	1 1366*768, (peut jusqu'à 1920*1080P)
Écran tactile	Dix- écran tactile capacitif ponctuel
Imprimante	Imprimante thermique 58 mm (sans cutter) ou 80 mm (avec cutter automatique)
Lecteur de carte magnétique	ISO7811 1/2/3 pistes, prise en charge du double balayage (Facultatif)
Lecteur de carte RFID	ISO14443TypeA, (Facultatif)
Lecteur de codes à barres	Décodage de codes-barres 1D/2D (Facultatif)
Affichage des poteaux	Écran LCD/VFD (en option)
Wifi	802.11b/g/n
USB	5 *USB2.0,

RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * port RJ45 ,100/1000 AUTO-ADAPTION
RS232	1 *RS232 , (peut atteindre 3 ports RS232)
Pouvoir	CC 12V,5A
Batterie	5200 mAh (Facultatif, le produit standard ne contient pas de batterie)
Environnement de travail	Température de fonctionnement: -10 °C ~ 50 °C Température de stockage: -20 °C ~ 60 °C Humidité relative : 10 % □ 90 %

Model: POS-M1106-A/W

Desktop POS Terminal

OCOM POS-M1106



Printing



Scanning



NFC



Display



Card Reader



Battery



Android 7.1 operating system;
 RK3368 Octa-core 1.5GHz processor;
 2G RAM and 8G eMMC;
 11.6 Inch High-definition color screen;
 Standard 1366*768 resolution, can up to 1080P;
 Support 58/80mm thermal printer built in;
 5200mAh Battery for option;
 VFD LCD display MSR, RFID and 1/2D Barcode Scanner for option.

OCOM POS-M1106

This tablet pos terminal is elegant design and small size ideal for shop, restaurant and lottery. It can do rechargeable battery for outdoor or non-stable electricity conditions.



OS OS
Android 7.1
Windows

CPU
RK3368 Octa-core
1.5GHz

Memory
2G RAM+ 8G ROM

Button
Power Button
(Lock Screen Button)

Adapter
DC12V, 5A

Wi-Fi
2.4G
802.11b/g/n

Bluetooth
Support BLE
Support Bluetooth 2.1/3.0/4.0

Size
303*320*98mm

Port
1*Power port
1*Micro USB debug port
5*USB2.0
2*RJ11
1*RJ45
1*RS232
(can tp to 3 RS232 prots)

Printing
High Speed Thermal Printing
Paper With: 58mm(no cutter)
Printing Speed: 70mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm
OR
Paper With: 80mm(auto cutter)
Printing Speed: 160mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm

Micro SD(TF)
Support, Up to 32GB

Environment
Working temperature:
-10 °C ~ 50 °C
Storage temperature:
-20 °C ~ 60 °C

Display
11.6 Inch Touch Screen
Resolution: 1366*768P
(can up to 1920*1080P)

Optional



Scanning



NFC



Display



Battery



Card Reader

Note:

1. Real memory will be reduced due to a number of factors, and there are differences. Operating system also occupy part of memory.
2. Actual product specifications when sold take precedence over what may be listed at this catalogue; Product specifications are subject to change without prior notice.



POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W






POS-M1106-W





POS-M1106-W

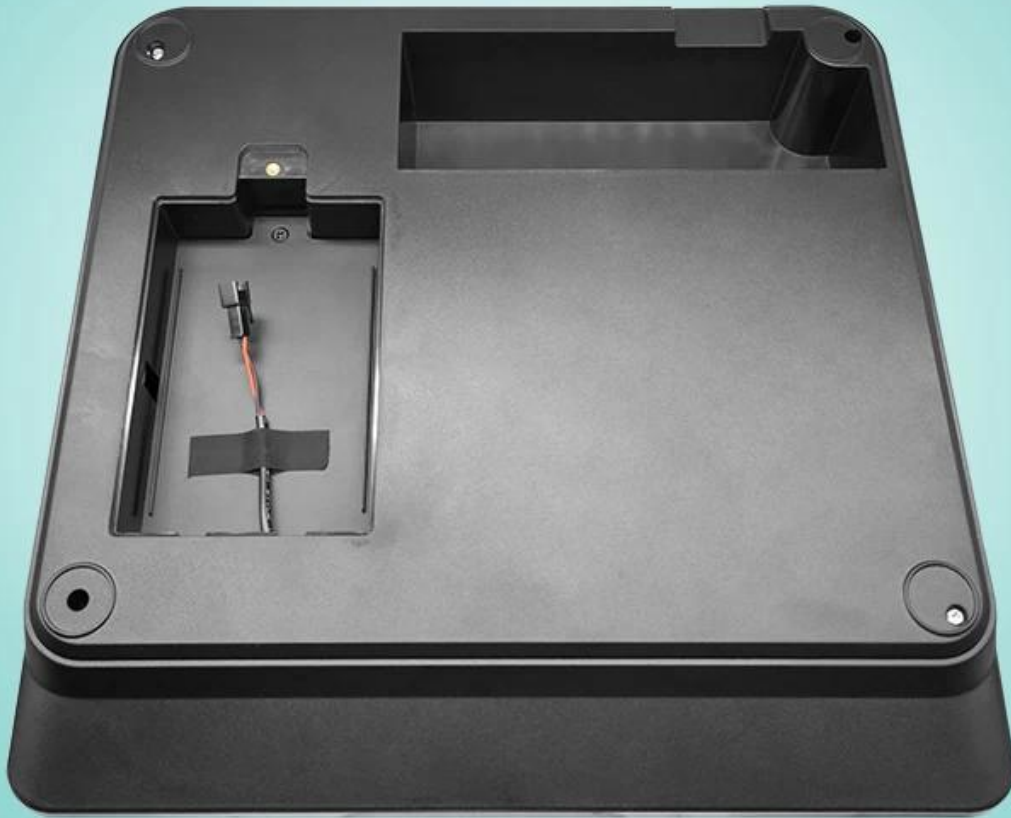



Documents pertinents :

[POS-M1106 SPÉCIFICATION](#)

[POS-M1106 SDK](#)