

UNdroidé 11 pouces POS TermiN / AI avec JE SUISprimante thermique

(M/N : POS-T1101&POS-T1101R)

Caractéristiques:



T1101 et T1101R est un Android POS avec 80 mm ou 58 mm Reçu et étiquette imprimer r, il a G Bonne conception d'identification et CMF . Intégrer 11 pouce tactile écran, système d'explollation Android et Dual S IM 4 G LTE , wi-Fi , Bluetooth , GPS communication.

Il a un principal avancé SOC 8 cœur 1.6 G Hz et grande capacité de mémoire 3G B 16G B ou 4 Go 64 Go, m assurez-vous que chaque application fonctionne correctement.

It bu enfant en s très long veille et amovible batterie 3,8 V / 6400 m A h lequel Lithium-cobalt pur à 100 % et recharger 400Cycles ≥80% pour le garder fonctionne 1-2 ans w /o n'importe lequel tr ouble.

Automatique fixe Modèle de numérisation de codes à barres 2D qui peut vous permettre de numériser facilement et plus rapidement. .

Spécification

Modèle	POS-T1101	POS-T1101R
Système opérateur	Android 12.0	Android 13.0
Processeur	SC9863 à 8 cœurs, 1,6 GHz	4 cœurs RK3562, 2,0 GHz
BÉLIER	3 Go (4G en option)	4 Go (2G en option)

ÉCLAIR	16 Go (64 Go en option)	64 Go (16 Go en option)
Écran LCD	11 pouces	11 pouces
Résolution d'affichage	800*1280 IPS 1200*1920 (facultatif)	800*1280 IPS 1200*1920 (facultatif)
Deuxième petit écran LCD	ACL de 2,4 pouces (en option)	ACL de 2,4 pouces (en option)
Écran tactile	Tactile capacitif à dix points	Tactile capacitif à dix points
Collecte d'empreintes digitales Module	NA	FBI/STQC (facultatif)
Bandes de carte SIM	Marque européenne : GSM : B2/3/5/8 WCDMA : B1/2/5/8 LTE : B1/2/3/5/7/8/20/40 Marque américaine : GSM : B2/3/5 WCDMA : B2/4/5 LTE : B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B2/B3/B5/B8
Module Wi-Fi	2.4G, 802.11 b/g/n	2,4G/5G, 802.11 ac/b/g/n
Bluetooth	4.2	5.2
GPS	Soutien	N / A
USB	USB 2.0 de type C (OTG)	USB 2.0 de type C (OTG)
Scanner	Lecteur de codes à barres 1D/2D	Lecteur de codes à barres 1D/2D
Conférencier	8ohm/1w*1	8ohm/1w*1
Fente	SIM*2, Type-C*1	RJ11*1, RJ12*1, RJ45*1 USB A*4, DC*1 (chargement) SIM*1, TF*1, Type-C*1 (OTG)
Bouton physique	Puissance, Vol /-, Réinitialisation	Puissance, Vol /-, Réinitialisation
Batterie	Batterie au lithium	Batterie au lithium
Capacité de la batterie	3,8 V 6 400 mAh (7,6 V 3 200 mAh) Batterie amovible au lithium cobalt 100 % pur. 400Cycles≥80%	3,8 V 6 400 mAh (7,6 V 3 200 mAh) Batterie amovible au lithium cobalt 100 % pur. 400Cycles≥80%
Adaptateur secteur	5V/2A	Charge rapide 12V/2A
NFC	ISO/CEI 14443 Type A/B, Mifare1	ISO/CEI 14443 Type A/B, Mifare1
Imprimante	Largeur du papier : 80 mm/58 mm	Largeur du papier : 80 mm/58 mm
	Max. diamètre du rouleau de papier : 60 mm	Max. diamètre du rouleau de papier: 60 mm

Accessoires standards	Adaptateur secteur, manuel d'utilisation, Câble USB, papier thermique en rouleau de 58 mm ou 80 mm	Adaptateur secteur, manuel d'utilisation, Câble USB, papier thermique en rouleau de 58 mm ou 80 mm
Température	Température de stockage : -10 °C-60 °C Température de fonctionnement : 0°C-40°C	Température de stockage : -10 °C-60 °C Température de fonctionnement : 0°C-40°C






















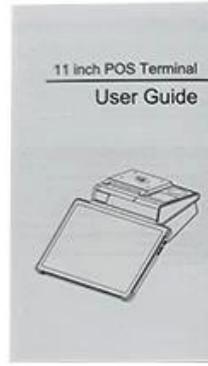





11 inch POS Terminal

A small but high-performance device in Pos family.

