

Android portable POS Terminal avec imprimante thermique d'étiquettes et de reçus

(M/N : POS-T2Pro)

Caractéristiques:



Octa-core, SC9863, Cortex-A55, processeur 1,6 GHz ;

Imprimante thermique intégrée de reçus et d'étiquettes haute vitesse de 58 mm ;

Standard 3 Go de BÉLIER 16 Go de ROM ;

Haut-parleur intégré à grand volume ;

Module NFC intégré ;

2 * emplacement pour carte SIM ;

Prise en charge de la charge rapide USB type-C ;

Batterie amovible au cobalt pur de grande capacité de 6 400 mAh ;

Lecteur de code à barres 1D et 2D et empreinte digitale en option ;

Android 12 ou Android13 pris en charge.

Spécification technique :

Modèle	POS-T2Pro
Nom	Écran tactile capacitif de 5,99 pouces, Soutien la signature électronique
Batterie	3,8 V/6 400 mAh
Adaptateur secteur	Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A, sortie : 5 V CC /2 A.
Interface chargeur	USB de type C
Afficher	
Écran principal	Écran tactile HD de 5,99 pouces
Résolution	720*1440 IPS
Performance	
Processeur	Processeur octa-core, SC9863, Cortex-A55, 1,6 GHz
RAM	3 Go
Éclair	Mémoire Flash de 16 Go
Communication	2G/3G/4G
Système opérateur	Android 12 ou Android 13
Bouton	Bouton d'alimentation, bouton de numérisation, bouton de volume
Bluetooth	Bluetooth4.2
Wi-Fi	WIFI 802.11 bgn, prise en charge 2.4G
Imprimante	Imprimante thermique de reçus et d'étiquettes de 58 mm
Rouleau de papier	Largeur : 58 mm ; Diamètre : ≤40 mm
Scanner	Décodage d'appareil photo de 5 mégapixels, scanner 2D (en option, imprimante 2D et empreinte digitale, une seule peut être installée)
NFC	Prise en charge des cartes ISO/IEC 14443A&B, Mifare, Felica
Emplacement SIM	Sim*2 (par défaut) ou Sim*1Sam*1 en option
Conférencier	Haut-parleur audio numérique
Empreinte digitale	Empreinte digitale FBI/STQC (en option, imprimante 2D et empreinte digitale, une seule peut être installée)
GPS ou AGPS	Prise en charge GPS AGPS
MDM	Support
Accessoires périphériques	
Accessoires	USB Type-C*1
	Adaptateur de charge * 1
	Manuel d'utilisation*1
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10%~80%
Humidité de stockage	10%~90%







82mm




57.5mm



197mm





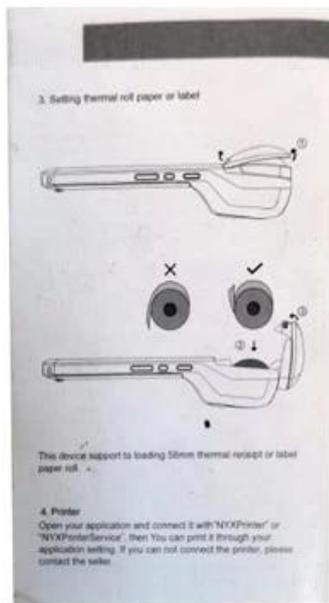

Documents pertinents :

[POS-SDK T2](#)