

# Borne POS à écran tactile tout-en-un sans ventilateur à chaud de 15 pouces

(M / N: POS -8617)


## Caractéristiques:

- | Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz
- | Disque pilote SSD 32 Go (par défaut), SSD 64 Go et HDD320G en option
- | Écran tactile capacitif à 5 fils (par défaut)
- | Lecteur de carte et afficheur client VFD en option

## Applications:

- | Restauration: hôtel, restaurant, restaurant rapide, café, boulangerie et pâtisserie
- | Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe
- | Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie
- | Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

## Photoshow:

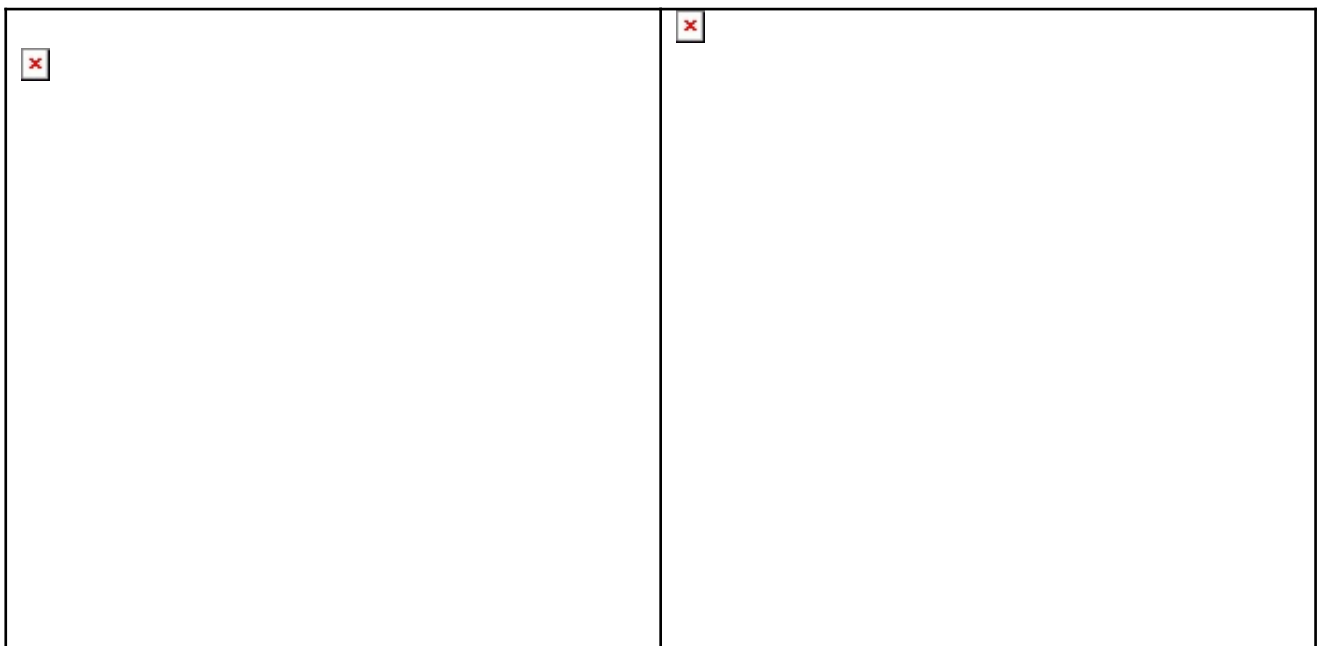

## Paramètre

|         |           |
|---------|-----------|
| Modèle  | POS -8617 |
| Couleur | blanc     |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Périphériques optionnels      | VFD220E  |
| Conseil principal             | Processeur Intel Celeron                                     |
| CPU                           | Intel Celeron J1900 Quad core 2,0 GHz                        |
| Jeu de puces                  | Intel NM70   |
| Support de mémoire            | DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (par défaut)                       |
| Disque pilote                 | SSD 32 Go (par défaut)                                       |
| Taille de l'écran LCD         | 15 pouces TFT LCD  |
| Luminosité                    | 350cd / m <sup>2</sup>                                       |
| Résolution                    | 1024 * 768 (max)   |
| Écran tactile                 | Écran tactile capacitif à 5 fils                             |
| Angle de vue                  | Horizon: 150; Vertical: 140                                  |
| Port I / O                    | 1 * bouton d'alimentation 12V DC in jack * 1                 |
|                               | HDMI * 1   |
|                               | VGA (15Pin D-sub) * 1  |
|                               | LAN: RJ-45 * 1   |
|                               | USB (2.0) * 6  |
|                               | RS232 * 1  |
|                               | MIC IN * 1 Sortie audio * 1                                  |
| Température de fonctionnement | 0 à 40   |
| Température de stockage       | -20 °C à 60  |
| Conformité                    | Marque FCC Classe A / CE / LVD / CCC                         |
| Système opérateur             | Windows XP ci-dessus, Embarqué, WE POS, Linux                |
| Adaptateur secteur            | 110-240V / 50-60HZ Alimentation CA, Entrée DC12 / 5A out out |