

# Moniteur à écran tactile capacitif sans lunette de 17" 4 : 3 écran LED POS Affichage du moniteur de caissier

(Numéro de modèle : TM-1701C)

Traits:



Clé de réglage multifonctionnelle ;

Écran tactile capacitif multipoint ;

Panneau LCD de classe A avec rétroéclairage LED ;

Haute résolution 1280\*1024@60HZ ;

Convient à toutes sortes d'environnements de travail à haute intensité.

## Spécification:

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                | TM-1701C                                                                            |
| Nom                   | Moniteur à écran tactile de 17 pouces                                               |
| Couleur               | Machine de couleur noire entière                                                    |
| Matériel              | Base en métal, cadre avant en métal avec couvercle arrière en plastique             |
| VESA                  | 75*75mm pour le montage mural (besoin d'un support de montage mural supplémentaire) |
| Langue OSD            | Prend en charge 8 types de langues internationales                                  |
| Affichage             |                                                                                     |
| Zone d'affichage      | 337,92 (L) × 270,336 (H) mm                                                         |
| Espacement des pixels | 0,264*0,264                                                                         |
| Ratio d'aspect        | 5:4                                                                                 |
| Résolution            | 1280*1024                                                                           |
| Luminosité            | 300cd/m2                                                                            |
| Contraste             | 1000:1                                                                              |
| Couleur d'affichage   | 16.7M                                                                               |
| Angle de vue          | Horizon : 170 ; Verticale :160                                                      |

|                                        |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temps de réponse                       | 5ms                                                                                                                                         |
| Fonction tactile                       |                                                                                                                                             |
| Écran tactile                          | Panneau tactile capacitif multipoint                                                                                                        |
| Structure                              | G G (verre de couverture LOCA ITO verre)                                                                                                    |
| Vitesse de réponse                     | <5 ms                                                                                                                                       |
| Transmission totale de la lumière      | 85 % au-dessus                                                                                                                              |
| Toucher la vie                         | >50,000,000 times                                                                                                                           |
| Connectivité                           |                                                                                                                                             |
| E/S arrière                            | Prise d'entrée cc 12 V * 1                                                                                                                  |
|                                        | USB *1 pour la fonction tactile                                                                                                             |
|                                        | 15 broches D-sub VGA * 1                                                                                                                    |
|                                        | HDMI * 1 pour l'option                                                                                                                      |
|                                        | Entrée audio * 1 pour l'option (haut-parleur intégré pour l'option)                                                                         |
| Fonction touche latérale               | Auto, Menu, Haut, Bas, Interrupteur d'alimentation                                                                                          |
| Environnement                          |                                                                                                                                             |
| Température de fonctionnement          | 0 à 40 degrés centigrades                                                                                                                   |
| Température de stockage                | -10 à 60 degrés centigrades                                                                                                                 |
| Humidité de travail                    | 10 % ~ 80 % sans condensation                                                                                                               |
| Humidité de stockage                   | 10 % ~ 90 % sans condensation                                                                                                               |
| Forfait                                |                                                                                                                                             |
| Paquet avec de la mousse à l'intérieur | 470*230*420mm/8.0kg                                                                                                                         |
| Carton 4 en 1                          | 710*450*370mm/27kg                                                                                                                          |
| Accessoires                            |                                                                                                                                             |
| Adaptateur secteur                     | Entrée d'alimentation CA 110-240V/50-60HZ, adaptateur de sortie DC12V/4A                                                                    |
| Câble                                  | Cordon d'alimentation compatible avec USA/EU/UK etc et personnalisé disponible, câble USB pour le toucher, câble VGA (câble HDMI en option) |
| Toucher lié                            | Stylet                                                                                                                                      |
















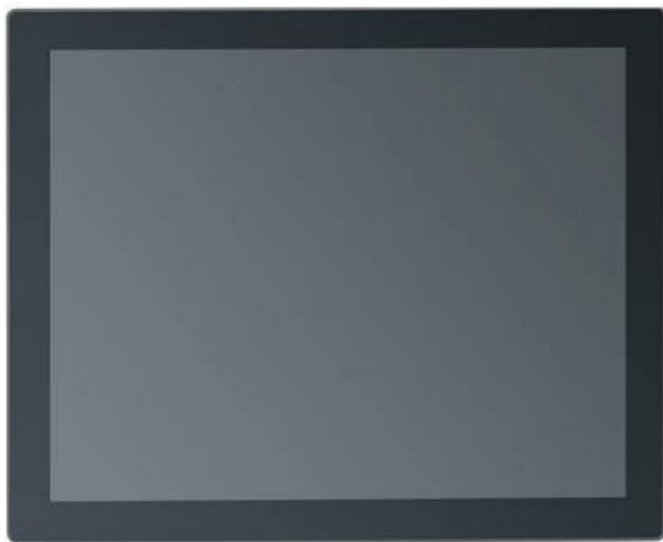



# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

