

11,6 ιντσών ηλεκτρολογίου POS με οθόνη αφής all-in-one με θερμικό εκτυπωτή

(M / N: AAOO-M1106-A)

Χαρακτηριστικά:

Android 7.1 λειτουργικό σύστημα?

RK3368 επεξεργαστής Octa-core 1.5GHz;

2G RAM και 8G eMMC.

11,6 ιντσών έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

Πρότυπο 1366 * 768 ανάλυση, μπορεί να έως 1080P?

Υποστηρίζει 58 / 80mm θερμικό εκτυπωτή ενσωματωμένο?

Μπορεί προαιρετική οθόνη LCD VFD MSR, RFID, 1 / 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα.

Περιοχή εφαρμογής:

Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο για γρήγορο φαγητό, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ.

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου.

Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο.

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα.

Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	RK3368 Octa-πυρήνα 1.5GHz
OS	Android 7.1 (Android 6.0 για προαιρετικό)
Μνήμη	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (έως TF 32GB)
Απεικόνιση	11,6 ιντσών έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας
Ανάλυση	1366 * 768, (μέχρι 1920 * 1080 P)
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων
Εκτυπωτής	58mm (χωρίς κόπτη) ή θερμικό εκτυπωτή 80mm (αυτόματος κοπτήρας)

Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 Τραγούδια, Υποστήριξη Διπλής σάρωσης (Προαιρετικό)
Αναγνώστη καρτών RFID	Τύπος ISO14443, (Προαιρετικό)
Σάρωση γραμμοκώδικα	1D / 2D αποκωδικοποίηση γραμμικού κώδικα (Προαιρετικό)
Εμφάνιση πόντων	Οθόνη LCD / VFD (Προαιρετικό)
Wi-Fi	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 θύρα RJ45, 100/1000 SELF-ADAPTION
RS232	1 * RS232, (μπορεί να τρ έως 3 RS232 prot)
Εξουσία	DC12V, 5A
Μπαταρία	5200mAh (προαιρετικά, το τυποποιημένο προϊόν δεν περιέχει μπαταρία)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10% ~ 90%





POS-M1106-A





POS-M1106-A





POS-M1106-A






POS-M1106-A





POS-M1106-A

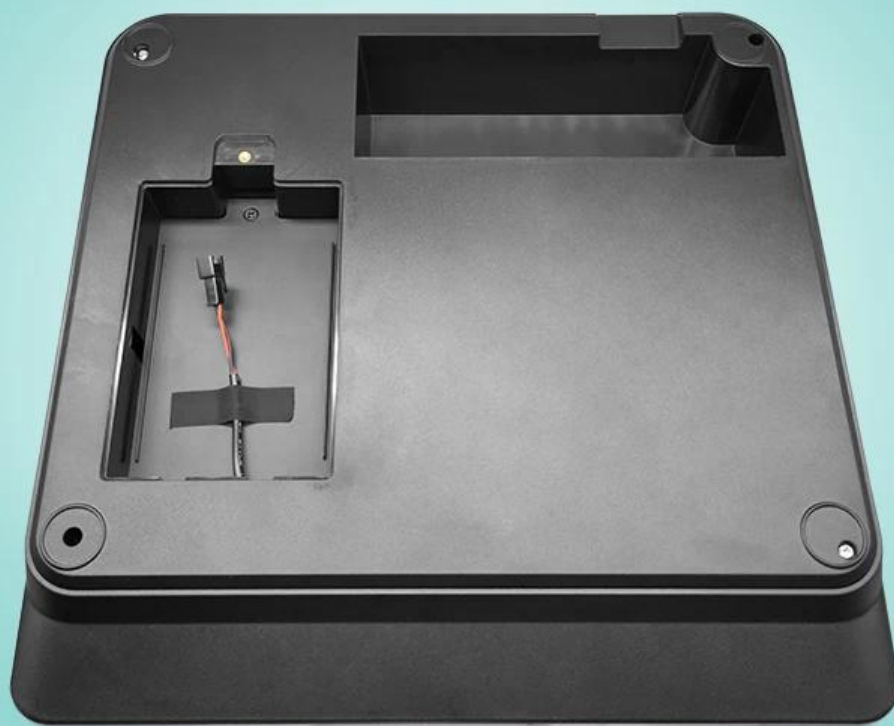



Σχετικά έγγραφα:

[ΑΑΟΟ-M1106 SPEC](#)