

2 ίντσες USB Άμεση θερμική αυτοκόλλητη ετικέτα εκτύπωσης μηχάνημα Αυτοκόλλητο χαρτί υποστηρίζεται εκτυπωτή ετικετών γραμμωτού κώδικα

(M / N: AAOO-006)

1. Υποστηρίξτε θερμικό χαρτί ρολού / αυτοκόλλητο χαρτί
2. Η κεφαλή εκτύπωσης με ρυθμιζόμενη πίεση
3. Αυτόματη λειτουργία ελέγχου χαρτιού
4. Προσαρμοστικός έλεγχος θερμοκρασίας
5. Modular σχεδιασμό, για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων εφαρμογής
6. μηχανή εκτύπωσης ετικετών, θερμικό εκτυπωτή ετικετών γραμμωτού κώδικα, εκτυπωτής θερμικής ετικέτας

Εκτύπωση μέθοδος	Απευθείας θερμικός
Ανάλυση	203DPI
Τυπώνω πλάτος	20-60mm
Εκτύπωση Ταχύτητα	MAX: 127mm / s. MIN: 50,8mm / s
Μνήμη	ΔΡΑΜΙ: 4Μ ΛΑΜΨΗ: 4Μ
Τυπώνω κεφάλι θερμοκρασία	Θερμίστορ
Υπάρχει ανίχνευση χαρτιού	Ο μικροδιακόπτης
Διεπαφή	USB
Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού	Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPC-E + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 Ογκώδικας, DM Code, PDF417
Εσωτερική γραμματοσειρά	FONT 0 έως FONT 8
Διεύθυνση & περιστροφή	(0 °, 90 °, 270 °, 360 °) 1 έως 10 φορές μεγέθυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις, 0 °, 90 °, 270 °, 360 ° περιστροφή
Εικόνα	Μονόχρωμα PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν σε FLASH, DRAM
Τύπος χαρτιού	Ρολό χαρτιού, αυτοκόλλητο, κολλητικό αυτοκόλλητο, κλπ
Πλάτος χαρτιού	20mm~60mm
Ρολό εξωτερικός	ΜΕΓΙΣΤΗ 80mm
Ρολό εσωτερικός διάμετρος	MIN 25mm
Χαρτί off τύπου	Σχίσμο μακριά από
Τροφοδοσία ρεύματος	DC12V, 3A
Βάρος	1,04KG
Διαστάσεις	190 (D) χ 135 (W) χ 137 (H) mm
Εργασιακό περιβάλλον	5~45°C, 20-80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Αποθήκευση περιβάλλον	-40~55°C, ≤93% RH(40°C)










OCBP-006

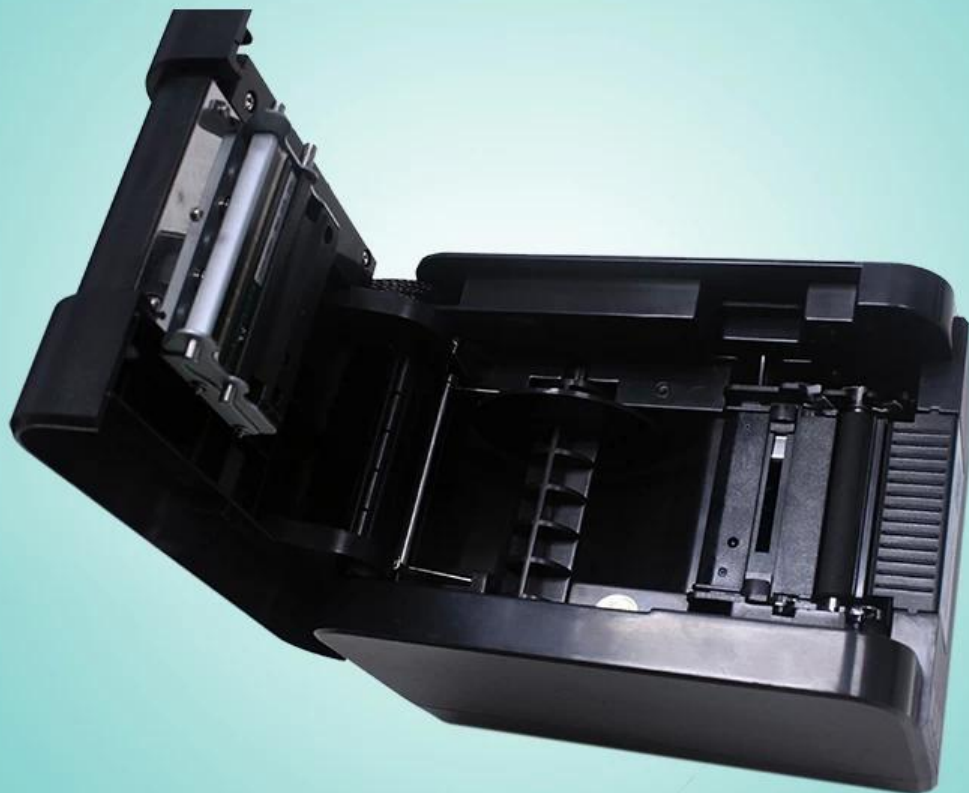



OCBP-006



Σχετικά έγγραφα:

Λογισμικό και οδηγό εκτυπωτή ετικετών OCOM