

# 4 ιντσών Θερμική ράβδος εκτυπωτής ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

## Χαρακτηριστικά:

### Πιο οικονομικά

Οι ενσωματωμένοι διπλοί αισθητήρες δεν εξασφαλίζουν απορρίμματα χαρτιού κατά τη φόρτωση χαρτιού.

### Εύκολο στη λειτουργία

Λειτουργία DHCP. Κάντε το plug-and-play του εκτυπωτή, όχι πιο περίπλοκες ρυθμίσεις διευθύνσεων εγώΡ.

### Πιο ανθεκτικό:

10W Βεγώg MoTor και Βεγώg Gear, κάντε τη διάρκεια ζωής περισσότερο.

### Υλικά υψηλής τεχνολογίας:

Ιαπωνική κεφαλή εκτυπωτή ROHM, η ζωή εκτύπωσης είναι μέχρι 5 0χλμ.

### Πιο έξυπνο λογισμικό επεξεργασίας

εγώ Λειτουργικός AndroidHarmony Λειτουργικός Παράθυρα Mac, πέντε -τελικό διαλειτουργικό λογισμικό επεξεργασίας

## Προσδιορισμός

| Μοντέλο                                  | OCBP-401DT                                                                                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υλικό                                    | Πλαστικό περίβλημα                                                                                        |
| Προαιρετική διεπαφή                      | USB , USBBluetooth, USBBluetoothWiFi, USBLAN                                                              |
| Επεξεργαστής                             | 32-bit CPU                                                                                                |
| Μνήμη                                    | 4MB Μνήμη flash, 320KB ΕΜΒΟΛΟ                                                                             |
| Ζωή του κεφαλιού του εκτυπωτή            | 50 χλμ.                                                                                                   |
| Τροφοδοσία                               | Ι νούμερο AC 100V-240V , 50-60Hz , Παραγωγή AC 24V / 2.5 A                                                |
| Αξεσουάρ                                 | Προσαρμογέας ηλεκτρικής ενέργειας , Καλώδιο τροφοδοσίας , Καλώδιο USB , Άξονας ετικετών , Εγχειρίδιο      |
| Αισθητήρες                               | Ανίχνευση ακμής ετικέτας, ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση κενού, ανίχνευση μαύρου σημάτων, ανίχνευση κάλυψης |
| Ύψος χάσματος                            | 2 χιλιοστά λεπτά                                                                                          |
| Ύψος μαύρης σημάδι                       | 2 χιλιοστά λεπτά                                                                                          |
| Γραμματοσειρά και μπαρ περιστροφή κώδικα | 0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °                                                                                |
| Συμβατή εντολή                           | Tspl                                                                                                      |
|                                          |                                                                                                           |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέθοδος εκτύπωσης                  | Άμεσος θερμικός                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Επίλυση διάθεση                    | 203 DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ρ ταχύτητα                         | 152mm/s max                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Πλάτος εκτύπωσης                   | 20-108 χιλιοστά                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Μήκος εκτύπωσης ετικέτας           | 10-250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Κώδικας                            | 1D γραμμικός κωδικός:<br>Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 Υποομλυκτικά A, B, C, Codabar, Interaleded 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) Digits Add-On, MSI, Plessey, POSTNET, Κίνα POST<br>2D γραμμικός κώδικας: PDF417, MAXI Code, Matrix Data, QR Code |
| Γραμματοσειρά                      | 8 άλφα-Νουριέρμ Bitmap γραμματοσειρές,<br>Οι γραμματοσειρές Windows μπορούν να μεταφορτωθούν από το λογισμικό                                                                                                                                                                                             |
| <b>Μέσα ενημέρωσης</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Τύπος χαρτιού                      | Διπλωμένο χαρτί ή ρολό χαρτί, ετικέτα κοπής, μαύρο χαρτί                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Πλάτος χαρτιού                     | 20-118 χιλιοστά                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Πάχος χαρτιού                      | 0.06-0.22mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Χωρητικότητα κυλίνδρου ετικέτας    | 127 mm OD (εξωτερική πληγή)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Φυσικός</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Διάσταση                           | 232mm*180mm*152mm (LWH)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Βάρος                              | NET: 1,36 κιλά                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Κουτί πακέτων                      | 254*254*174mm/1.92kg                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 σε 1 χαρτοκιβώτιο                | 528*528*368mm/15.36kg                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Περιβάλλο</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρότητα | 0 έως 45 βαθμοί εκατοστά , 10%~ 80% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρότητα  | -20 έως 50 βαθμοί εκατοστά , 10%~ 90% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Thermal Barcode Label Printer

## Model: OCBP-401DT



# Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC  
five-terminal interoperable free editing software




# Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

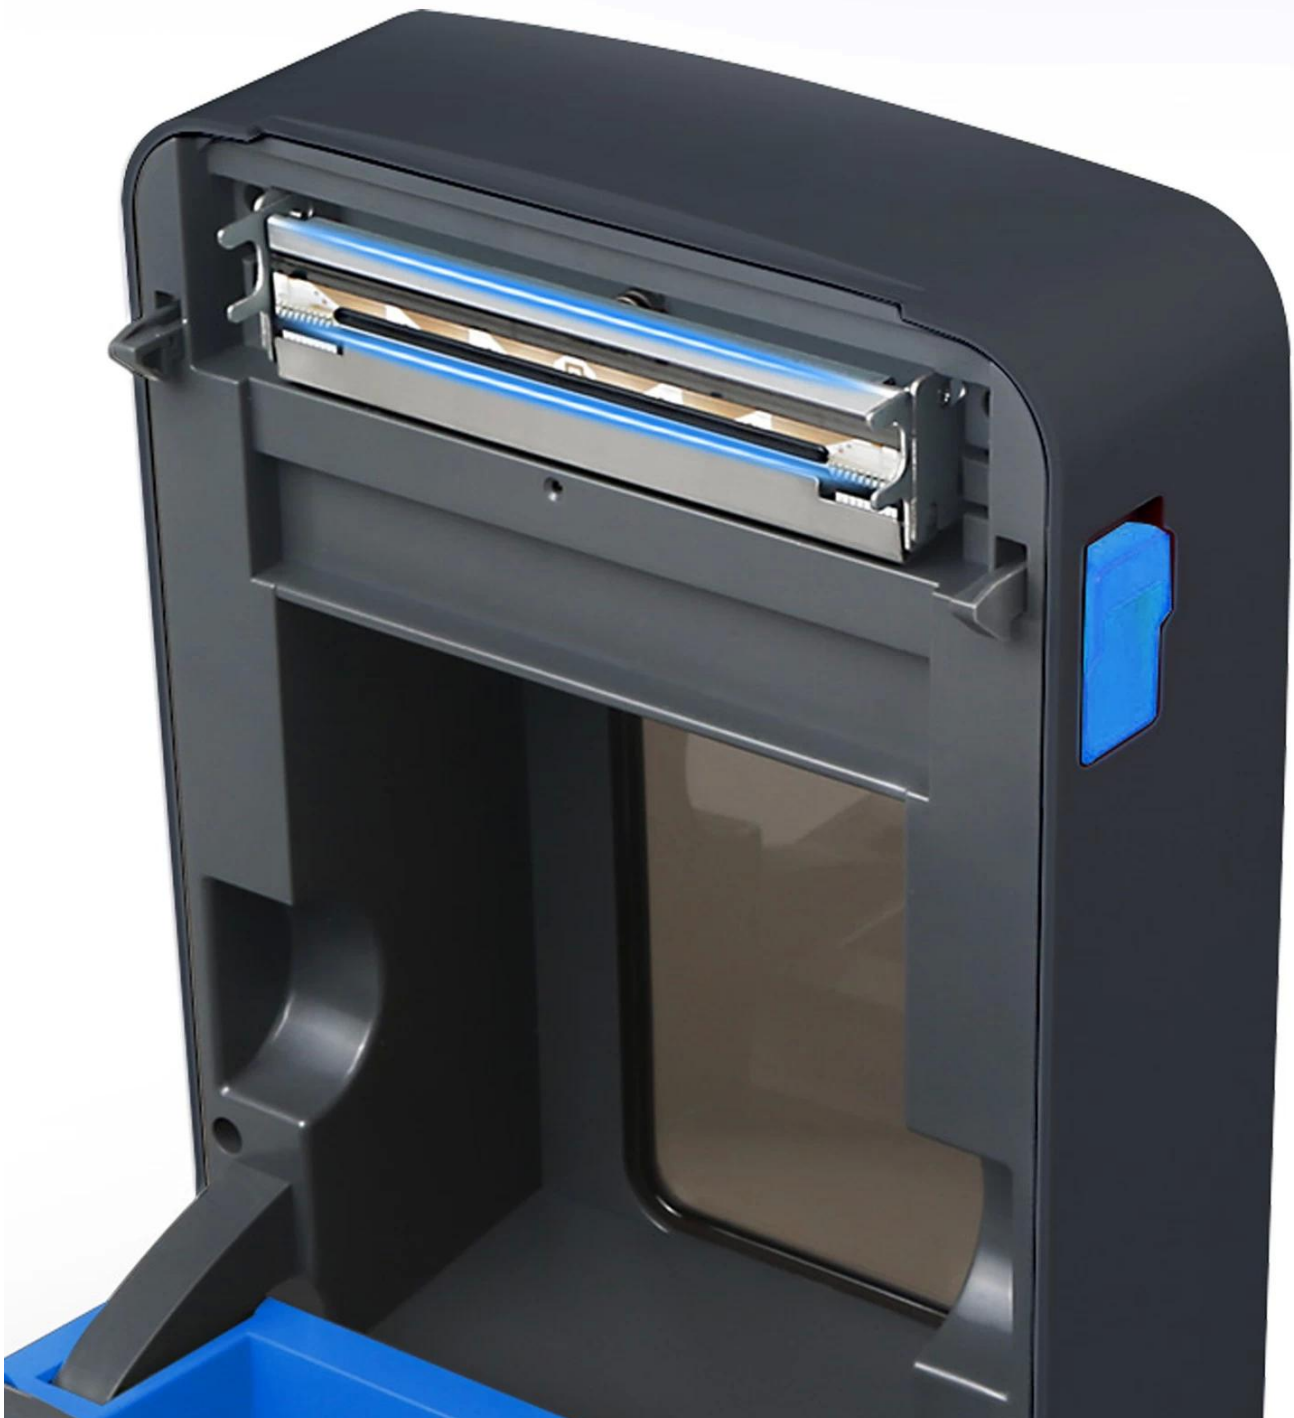

# High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour






# Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



# Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

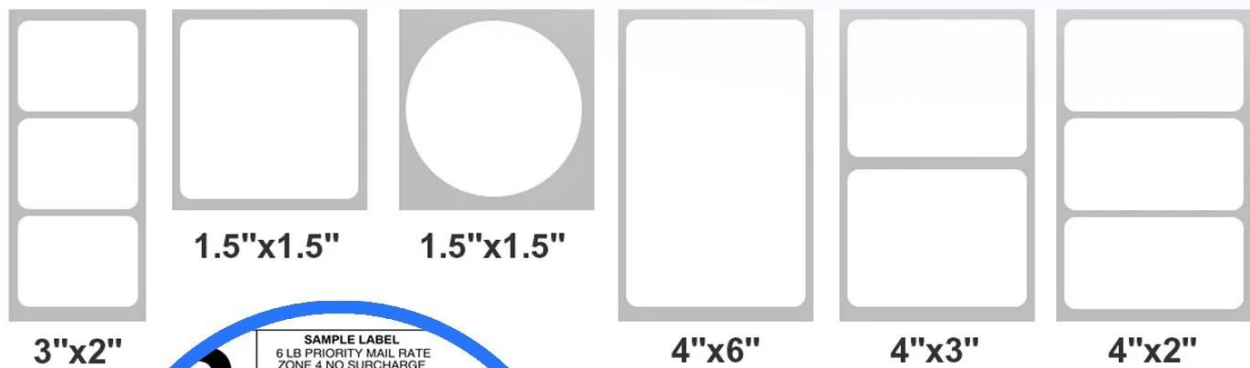

Resolution: 203 DPI





# Printer Internal Components



# Printer Interface



# Dimensions

SMART PRINTING



232mm\*180mm\*152mm(L\*W\*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

# Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Paper Shaft

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface



# Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

