

# Εκτυπωτής ετικετών αυτοκόλλητων ετικετών θερμικής μεταφοράς 4 ίντσών για υπολογιστές

(M / N: OCBP -004A / B)

## Χαρακτηριστικά

Επεξεργαστής RISC 32-Bit 200 Mhz με SDRAM 8 MB, Μνήμη Flash 4 MB

I Διπλός κινητήρας με σχεδίαση γραναζιών

I 127 Mm (5 ") ίντσες ανά δευτερόλεπτο Ταχύτητα εκτύπωσης

Τροφοδοσία κορδέλας 300 μέτρων (984 ') σε πυρήνα 25,4 Mm (1")

I Μηχανισμός εκτύπωσης για εφαρμογή περίπτερου

I Το TSPL-EZ <sup>™</sup> Firmware μιμείται την υποστήριξη γλωσσών TPLE και TPLZ

| ΜΟΝΤΕΛΟ<br>ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ           | OCBP -004A   | OCBP -004B                  |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Ανάλυση                        | 8 κουκκίδες / mm (203 DPI)   | 12 κουκκίδες / mm (300 DPI) |
| Μέθοδος εκτύπωσης              | Θερμική μεταφορά & απευθείας θερμική   |                             |
| Μέγιστη. ταχύτητα<br>εκτύπωσης | 127 mm (5 ") / δευτ  | 101,6 mm (4 ") / δευτ       |
| Μέγιστη. πλάτος<br>εκτύπωσης   | 108 mm (4,25 ")  | 104 mm (4,09 ")             |
| Μέγιστη. μήκος<br>εκτύπωσης    | 2794 mm (110 ")  | 1016 mm (40 ")              |
| Τύπος πολυμέσων                | Συνεχής, κομμένη, μαύρη ένδειξη, πτυσσόμενο ανεμιστήρα, με εγκοπή (εξωτερική πληγή)                    |                             |
| Πλάτος μέσων                   | 20-112mm (0,78 "-4,4")   |                             |
| Πάχος μέσων                    | 0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)  |                             |
| Μήκος ετικέτας                 | 10 ~ 2,794 mm (0,39 "~<br>110")  | 10 ~ 1.016 mm (0.39 "~ 40") |
| Χωρητικότητα<br>ρολού ετικετών | 127 mm (5 ") OD (εξωτερική πληγή)  |                             |
| Κορδέλα & κορδέλα<br>πλάτος    | 300 μέτρα μήκος, μέγ. OD 67 mm, 1 "πυρήνας (με επικάλυψη με μελάνι έξω), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ") |                             |
| Περίφραξη                      | Πλαστικό διπλό τοίχωμα   |                             |
| Φυσική διάσταση                | 234 mm □W□ x194,8 mm □H□ x 302,5 mm □D□  |                             |
| Βάρος                          | 3,1 κιλά □6,83 λίβρες□   |                             |

|  |  |
|--|--|
| Επεξεργαστής                                   | 32-bit RISC CPU  |
| Μνήμη  | 4MB Flash Memory   |
|  | 8MB SDRAM  |
|  | Αναγνώστης κάρτας SD για επέκταση μνήμης Flash, έως 4 GB   |
| Διεπαφή  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB2.0 • RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Centronics (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή)</li> <li>• Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερικό 802.11 b / g / n ασύρματο (εργοστασιακή επιλογή)</li> </ul> |
| Εξουσία  | Εξωτερική τροφοδοσία γενικής μεταγωγής   |
|  | Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz  |
|  | Έξοδος: DC 24V, 2.5A, 60W  |
| Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED             | 1 διακόπτης τροφοδοσίας, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μοβ & μπλε)   |
| Αισθητήρες                                     | Ανακλαστικός αισθητήρας μαύρου σημαδιού (ρυθμιζόμενη ρύθμιση pos)  |
|  | Ανοιχτός αισθητήρας κεφαλής  |
|  | Αισθητήρας κενού μετάδοσης   |
|  | Αισθητήρας άκρου κορδέλας  |
| Ρολόι πραγματικού χρόνου                       | Πρότυπο  |
| Εσωτερικές γραμματοσειρές                      | 8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap   |
|  | Υποστήριξη γραμματοσειράς TTF.   |
| Γραμμικός κώδικας                              | 1D barcode □ Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) ψηφία πρόσθετο, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T   |
|  | 2D γραμμικός κώδικας: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code   |
| Γραφικός                                       | BIMAP, BMP, PCX (Μέγ. 256 χρώματα)   |
| Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμωτού κώδικα | 0 ° □ 90 ° □ 180 ° □ 270 °   |
| Γλώσσα εκτυπωτή                                | TSPL (EPL □ ZPL □ DPL)   |
| Κατάσταση περιβάλλοντος                        | Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση  |
|  | Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση  |
| Κανονισμός ασφάλειας                           | FCC □ CE □ CCC □ CB  |
| Περιβαλλοντική ανησυχία                        | Συμμορφωθείτε με το RoHS   |
| αξεσουάρ                                       | Software Λογισμικό παραθύρων επισήμανσης CD δίσκος □ ② Οδηγός γρήγορης εκκίνησης □ ③ Καλώδιο USB □ cord Εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας ⑤ terna Εξωτερική τροφοδοσία καθολικής εναλλαγής □ ind Άξονας ετικέτας, γλωττίδα στερέωσης x 2, 1,5 "πυρήνας προσαρμογέα x 2" ibΑνάκτινη ταινία x 2 "      |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Εργοστασιακές επιλογές | Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, Centronics παράλληλη διεπαφή   |
| Επιλογές εμπόρου       | Μονάδα ξεφλουδίσματος, κόφτης γκιλοτίνας (πλήρης ή μερική κοπή) Πάχος μέσου 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 περικοπές · 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 κοψίματα  |
| Επιλογές χρήστη        | Εξωτερική βάση ρολού, μέσο OD. 214 mm (8,4 ") με 25,4 mm (1") πυρήνα, Εξωτερική πλακέτα στήριξης, μονάδα Bluetooth (σειριακή διασύνδεση), 802.11 b / g / n ασύρματη μονάδα (σειριακή διασύνδεση), RFIDmodule. |





OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004

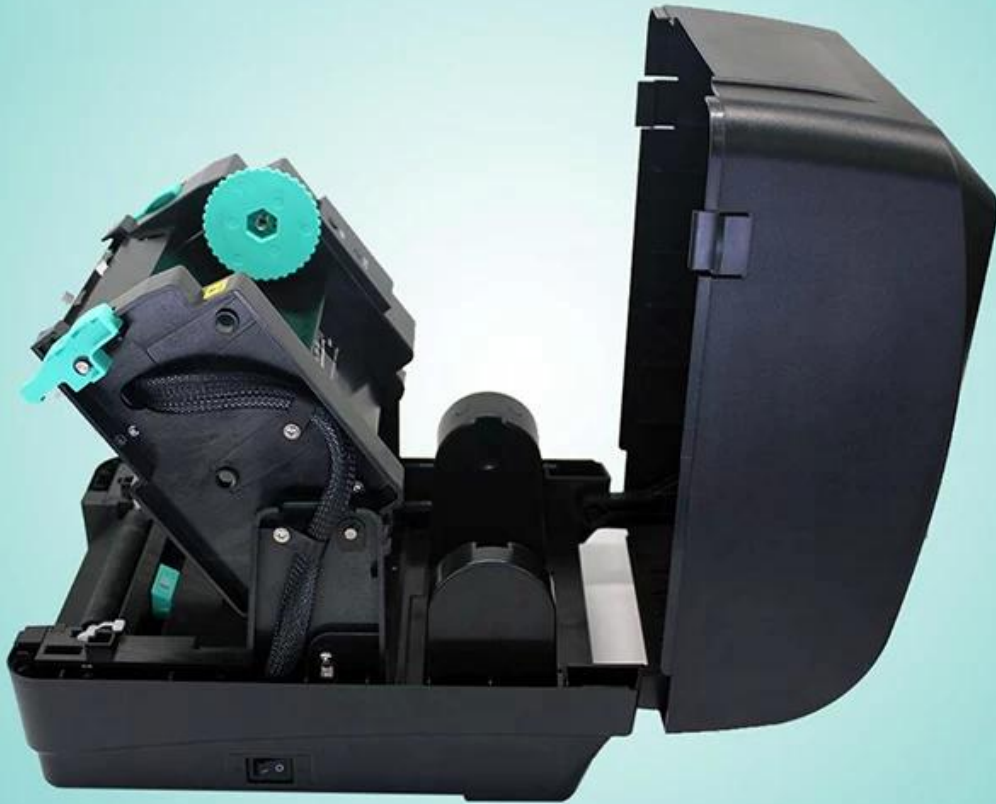



OCBP-004

