

80 χιλιοστά WIFI Μεταφορά Θερμικού εκτυπωτή ετικετών με Bluetooth

(M / N: OCBP-004A / B)

Χαρακτηριστικά

200 Mhz επεξεργαστής RISC 32-Bit με 8 MB SDRAM, μνήμη Flash 4 MB

Σχεδίαση με κινητήρα με διπλό κινητήρα

127 mm (5 ") ίντσες ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα εκτύπωσης

Παροχή κορδέλλας 300 μέτρων (984 ') σε πυρήνα 25,4 Mm (1 ")

Μηχανισμός εκτύπωσης για εφαρμογή σε περίπτερο

Το TSPL-EZ™ Firmware εξομοιώνει την Υποστήριξη Γλωσσών TPLE και TPLZ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	OCBP-004A	OCBP-004B
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203 DPI)	12 στιγμές / mm (300 DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Thermal Transfer & Άμεση Θερμική	
Μέγιστη. ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Μέγιστη. πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25 ")	104 mm (4.09 ")
Μέγιστη. μήκος εκτύπωσης	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, αποκοπή, μαύρο σήμα, αναδιπλούμενος, με εγκοπή (εξωτερικό τραύμα)	
Μέγεθος πλάτους	20-112 χιλιοστά (0.78 "-4.4")	
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 2.794 mm (0.39 "~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0,39 "~ 40")
Ικανότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εξωτερικό τραύμα)	
Κορδέλα & Κορδέλα πλάτος	Μήκος 300 m, μέγ. OD 67 mm, 1 "πυρήνας (με μελάνη επικαλυμμένο εξωτερικά), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Περίφραξη	Πλαστικό με διπλά τοιχώματα	
Φυσική διάσταση	234 mm (W) χ 194,8 mm (H) X 302,5 mm (D)	
Βάρος	3.1 kg (6.83 lbs)	
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU	
Μνήμη	4MB Flash Memory 8MB SDRAM Αναγνώστη καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB	
Διεπαφή	• USB2.0 • RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Centronics (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή) • Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερική ασύρματη σύνδεση 802.11 b / g / n (εργοστασιακή επιλογή)	

Εξουσία	Εξωτερική γενική τροφοδοσία ρεύματος
	Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz
	Έξοδος: DC 24V, 2,5A, 60W
Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED	1 διακόπτης τροφοδοσίας, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, πορφυρό & κυψέλη)
Αισθητήρες	Μαύρος αισθητήρας ανακλαστικού σήματος (ρυθμιζόμενο με pos)
	Αισθητήρας ανοικτής κεφαλής
	Διαπερατός αισθητήρας κενού
	Αισθητήρας τελικής κορδέλας
Ρολόι πραγματικού χρόνου	Πρότυπο
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap
	Υποστήριξη γραμματοσειράς TTF.
Bar code	1D barcode: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A UPC 2 (5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T
	2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (Μέγιστα 256 χρώματα)
Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Γλώσσα εκτυπωτή	TSPL (EPL, ZPL, DPL)
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση
	Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Κανονισμοί ασφαλείας	FCC, CE, CCC, CB
Περιβαλλοντική ανησυχία	Συμμορφωθείτε με την οδηγία RoHS
αξεσουάρ	①Υπολογιστής δίσκου CD με ετικέτες λογισμικού · ② Οδηγός γρήγορης εκκίνησης ③ Καλώδιο USB ④ Ηλεκτρικό καλώδιο ⑤ Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας γενικής χρήσης ⑥ Άξονας λαμπτήρα, γλωττίδα στερέωσης x 2, 1,5 ιντσών προσαρμογέας πυρήνα x 2 ⑦ Άξονας ράβδου x 2 ⑧ Πυρήνας χαρτιού ταινιών ⑨Media
Εργοστασιακές επιλογές	Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, παράλληλη διασύνδεση Centronics
Επιλογές αντιπροσώπου	Μονάδα αποφλοίωσης, κόπτης κοπής (πλήρης κοπή ή μερική κοπή) Πάχος μέσου 0.06 ~ 0.19mm, 500000 περικοπές, 0.20 ~ 0.25mm, 200000 περικοπές
Επιλογές χρηστών	Εξωτερική στήριξη με ρολό, μέσο OD. 214 mm (8.4 ") με πυρήνα 25,4 mm (1"), εξωτερική πλακέτα στήριξης ρολών, μονάδα Bluetooth (σειριακή διασύνδεση), ασύρματη μονάδα 802.11 b / g / n (σειριακή διεπαφή) RFIDmodule.

Εκθεση Προϊόντος:



OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004



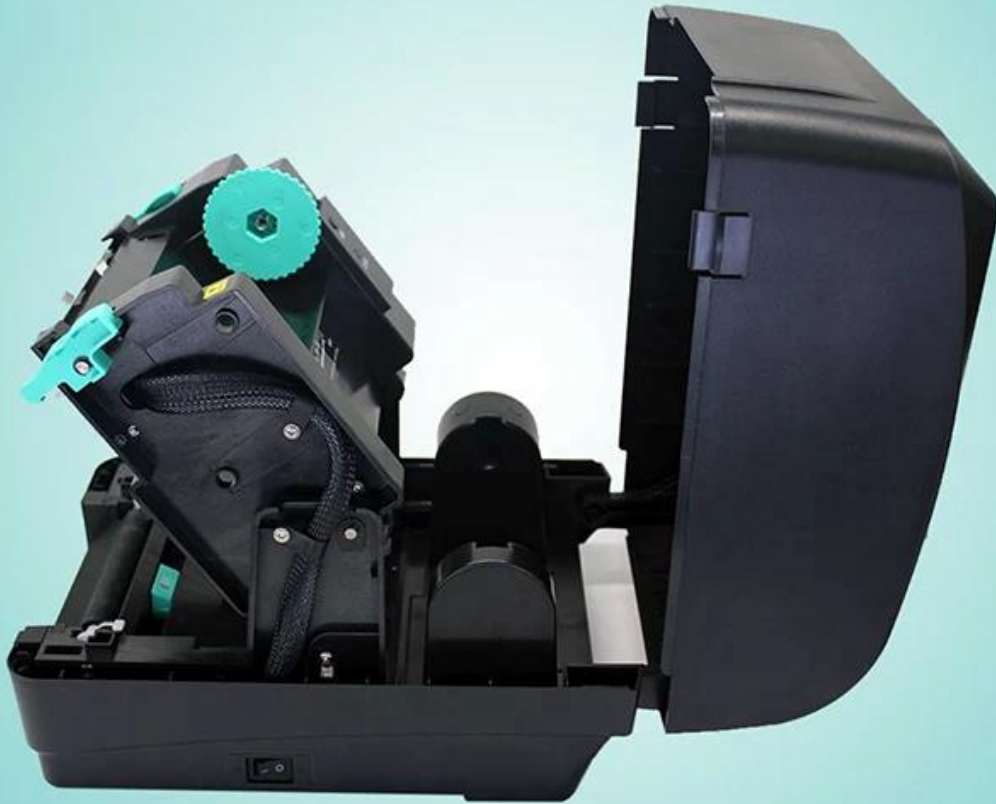

Εφαρμογή:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Εξουσία Βύσμα Για Επιλογές:



Συχνές ερωτήσεις

1. Πολιτική MOQ

Δεν υπάρχει περιορισμός για τα τυπικά προϊόντα, αλλά η τιμή μονάδας είναι διαφορετική, μεγαλύτερη ποσότητα καλύτερης τιμής.

Για εξατομικευμένη παραγωγή, μπορείτε να συζητήσετε απευθείας το MOQ με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

2. Δείγμα Διαθεσιμότητας & Πολιτική

Αφού οι πελάτες επιβεβαίωσαν τις προδιαγραφές, είμαστε πολύ ευτυχείς να δώσουμε δείγματα για δοκιμές και προσόντα.

Όλα τα δείγματα πρέπει να καταβληθούν πριν από την αποστολή, η τιμή των δειγμάτων είναι υψηλότερη από τη σειρά μάζας. Όταν τοποθετηθεί η μαζική παραγγελία, μπορούμε να σας επιστρέψουμε το κόστος των δειγμάτων ή να σας στείλουμε περισσότερα προϊόντα κομμάτι με τα φορτία.

Μπορείτε να αγοράσετε τα δείγματα από εμάς απευθείας χρησιμοποιώντας t / t, δυτικό uion, ή paypal. Και μπορείτε επίσης να το αγοράσετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3. Εγγύηση

Το OCOM είναι αφιερωμένο στην παροχή οικονομικά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με α