

Φτηνές ετικέτα τιμοκαταλόγου 80 χιλιοστά σειριακό λιμένα Kiosk Mount Mount Thermal εκτυπωτή εισιτηρίων

(M / N: OOKP-8001)

Χαρακτηριστικό:

Ταχύτητα εκτύπωσης 160mm / s,

Χαρτοπετσέτα με διάμετρο 80 mm

58 ή 80 mm χαρτοταινίας πλάτος ρυθμιζόμενο

Υποστήριξη αυτόματου κοπτήρα

Υποστήριξη σελίδων κώδικα γλώσσας πολλαπλών χωρών

Υποστηρίξτε τη γραφική εκτύπωση

Υποστήριξη αποθήκευσης και εκτύπωσης λογότυπων NV

Υποστήριξη πολλαπλών εκτυπώσεων 1D και 2D barcode

Η ζωή του κεφαλιού του εκτυπωτή 100χλμ

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης	160mm / s
Διάμετρος ρολού χαρτιού	Φ80mm
Χωρητικότητα στήλης	576 στιγμές / γραμμή
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 χιλιοστά
Διεπαφή	USB + RS232 + παράλληλη θύρα
Χαρακτήρας	GB18030 και σελίδες κωδικών γλώσσας πολλαπλών χωρών
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 στιγμές) Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 τελείες)
Τύποι γραμμωτού κώδικα	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2Δ: QRCode / PDF417
Buffer εισόδου	32K bytes
NV Flash	64K byte
Φορτιστής	DC24V / 2,5A
Εξόδου μετρητή συρταριού	DC 24V / 2,5A
Βάρος	0,96 KG
Διαστάσεις	140 × 142 × 110,7 mm (D × W × H)
Εργασιακό περιβάλλον	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%)
Περιβάλλον αποθήκευσης	Εμπειρία (-10 ~ 60 °C) υγρασία (10 ~ 80%)

Διάρκεια ζωής του
εκτυπωτή

100 χιλιόμετρα







OCKP-8001







OCKP-8001





OCKP-8001





OCKP-8001





OCKP-8001








OCKP-8001



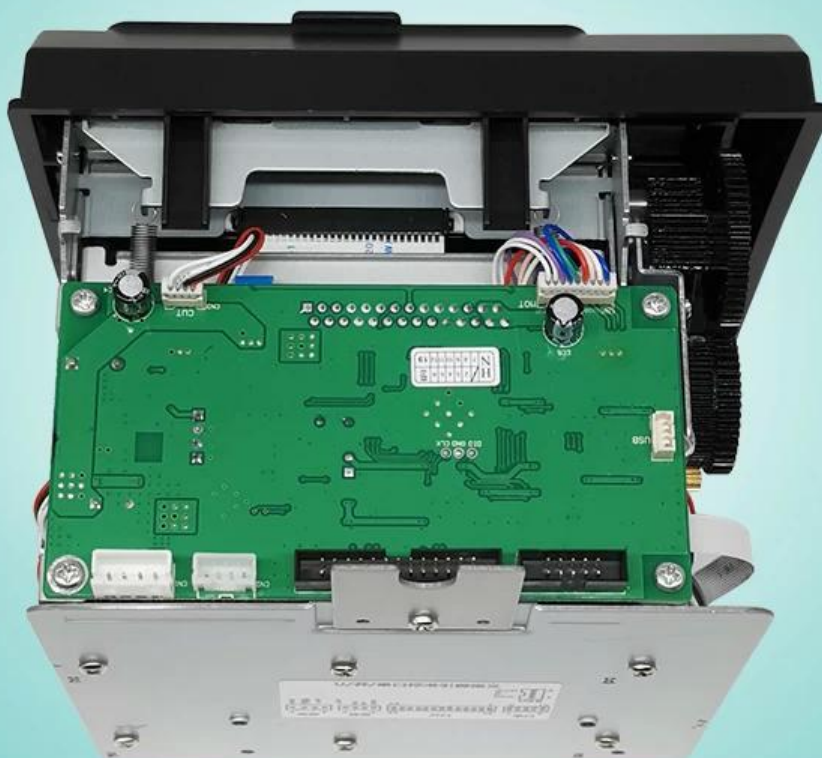



OCKP-8001





OCKP-8001

