

Απευθείας εκτυπωτής ετικετών γραμμωτού κώδικα θερμικής / θερμικής μεταφοράς

(M / N: AAOO-004A / B)



Χαρακτηριστικά

200 Mhz επεξεργαστής RISC 32-Bit Με 8 MB SDRAM,

4MB μνήμη Flash

Σχεδίαση με κινητήρα με διπλό κινητήρα

127 mm (5 ") ίντσες ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα εκτύπωσης

Δορυφορική κεραία 300 μέτρων (984 ') σε πυρήνα 25,4 Mm (1 ")

Μηχανισμός εκτύπωσης για εφαρμογή σε περίπτερο

Το Firmware της TSPL-EZ™ εξομοιώνει την Υποστήριξη γλωσσών TPLE και TPLZ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	AAOO-004A	AAA0-004B
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203 DPI)	12 στιγμές / mm (300 DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Thermal Transfer & Άμεση Θερμική	
Μέγιστη. ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Μέγιστη. πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25 ")	104 mm (4.09 ")
Μέγιστη. μήκος εκτύπωσης	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, πεπερασμένη, μαύρη σήμανση, ανεμιστήρας, πτυχωτή (εξωτερική πληγή)	
Μέγεθος πλάτους	20-112 χιλιοστά (0.78 "-4.4")	
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 2.794 mm (0.39 "~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0,39 "~ 40")
Ικανότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εκτός τραύματος)	
Κορδέλα & Κορδέλα πλάτος	Μήκους 300 m, μέγ. OD 67 mm, 1 "πυρήνας (με μελάνη επικαλυμμένο εξωτερικά), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Περιφραξη	Πλαστικό διπλού τοιχώματος	
Φυσική διάσταση	234 mm (W) x 194,8 mm (H) X 302,5 mm (D)	

Βάρος	3.1 kg (6.83 lbs)
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU
Μνήμη	4MB Flash Memory 8MB SDRAM Αναγνώστη καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB
Διεπαφή	• USB2.0 • RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Centronics (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή) • Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερική ασύρματη σύνδεση 802.11 b / g / n (εργοστασιακή επιλογή)
Εξουσία	Εξωτερική γενική τροφοδοσία ρεύματος Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz Έξοδος: DC 24V, 2.5A, 60W
Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED	1 διακόπτης τροφοδοσίας, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μωβ & μπουλέ)
Αισθητήρες	Μαύρος αισθητήρας ανακλαστικού σήματος (ρυθμιζόμενο με pos) Αισθητήρας ανοικτής κεφαλής Διαπερατός αισθητήρας κενού Αισθητήρας τελικής κορδέλας
Ρολόι πραγματικού χρόνου	Πρότυπο
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap Υποστηρίξτε τη γραμματοσειρά TTF.
Bar code	1D barcode: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E UPC 2 (5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T 2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (Μέγιστα 256 χρώματα)
Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Γλώσσα εκτυπωτή	TSPL (EPL, ZPL, DPL)
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Κανονισμοί ασφαλείας	FCC, CE, CCC, CB
Περιβαλλοντική ανησυχία	Συμμορφωθείτε με την οδηγία RoHS
αξεσουάρ	□ Εμφανίσιμοι δίσκοι CD με ετικέτες λογισμικού □ Κατάρρυγχος οδηγός □ Καλώδιο USB □ Καλώδιο τροφοδοσίας □ Εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας, □ Εξαρτήματα αγωγού x 2, 1,5 "προσαρμογέας πυρήνα x 2, □ Ατσάλινο άξονας x 2, □ Πυρήνας χαρτιού ραβδιού, □ Media
Εργοστασιακές επιλογές	Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, παράλληλη διασύνδεση Centronics
Επιλογές αντιπροσώπου	Μονάδα αποφλοίωσης, κόπτης κοπής (πλήρης κοπή ή μερική κοπή) Πάχος μέσου 0.06 ~ 0.19mm, 500000 περικοπές, 0.20 ~ 0.25mm, 200000 περικοπές
Επιλογές χρηστών	Εξωτερική στήριξη κυλίνδρων, μέσων OD. 214 mm (8,4 ") με πυρήνα 25,4 mm (1"), εξωτερική πλακέτα στήριξης ρολών, μονάδα Bluetooth (σειριακή διασύνδεση), ασύρματη μονάδα 802,11 b / g / n (σειριακή διεπαφή) RFIDmodule.

Εκθεση Προϊόντος:



OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004



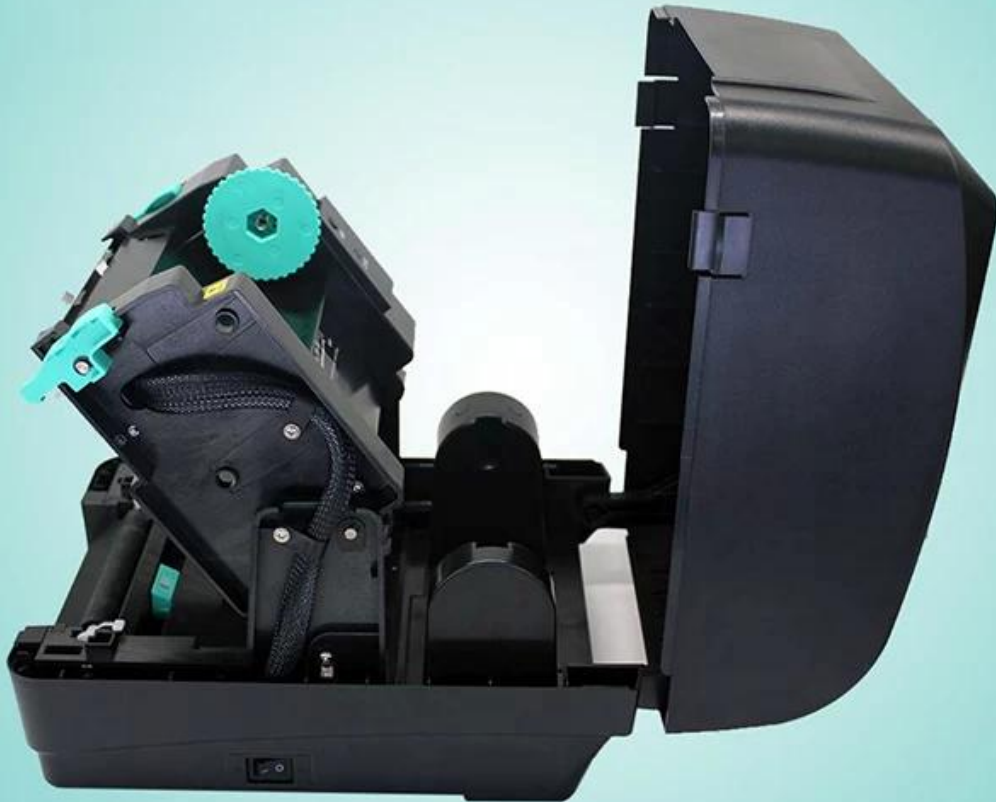

Διαθέσιμη πρίζα:



Περιοχή εφαρμογής:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Σχετικά προϊόντα:

[OCBP-006 Υψηλής ποιότητας εκτυπωτές ετικετών με θερμικό εκτυπωτή barcode 2 ιντσών](#)