

## 4 ιντσών Θερμική μεταφορά/ Άμεση Θερμική Εκτυπωτής ετικετών

(M / N: OCBP-0008)

Το καλούπι OCBP-008 είναι συμβατό με ένα ευρύ φάσμα ετικετών με κορδέλα και ετικέτα συνδυασμούς και η συμβατότητα δεν θα επηρεαστεί ακόμη και σε πολύ σκληρές συνθήκες. Αυτή η σειρά εκτυπωτών χρησιμοποιεί υλικά υψηλής ποιότητας από το ράφι OCOM, οι οποίες ιδανικό για εκτύπωση ετικετών, αποδείξεων, ετικετών τιμών, αποστολής σημειώσεις και επιστρέφουν ετικέτες, κάρτες επιβίβασης, ID wristbands, ετικέτες, εισιτήρια, κλπ.

### Χαρακτηριστικά:

- η Διπλός κινητήρας, πλευρικός σχεδιασμός με clamshell.
- η Ταχύτητα εκτύπωσης 200 mm / s (8 "/ s), κάνουν την καθημερινή εργασία πιο αποτελεσματική.
- η Χωρητικότητα κορδέλας 300m, σχεδιασμός χωρητικότητας ετικετών έως 214mm (8.4 ");
- η Μνήμη 8MB Flash και 8MB SRAM
- η Συμβατό με το TSPL / EPL / ZPL / DPL, τέλεια εναλλακτική λύση για το έργο σας με γραμμικό κώδικα.
- η Τυπική θύρα USB 2.0
- η Ετικέτα επεξεργασίας ετικετών Bartender & Διατίθεται πρόγραμμα οδήγησης για Windows.

### Λεπτομερείς προδιαγραφές:

Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική μεταφορά / άμεση θερμική
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm (8 ") / s
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης	104 mm (4.09 ")
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	1778 mm (70 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, κενό, μαύρο σημάδι, ανεμιστήρα και τρύπημα
Μέγεθος πλάτους	25,4 ~ 115 mm
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,25mm
Μήκος ετικέτας	10 ~ 1778mm
Ικανότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εξωτερική θήκη)
Περίφραξη	ABS πλαστικό
Φυσική διάσταση	246 mm(μεγάλο)× 223 mm (W)× 204 mm(H)

Βάρος	2.47kg
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU
Μνήμη	8MB μνήμη Flash, 8MB SDRAM, αναγνώστης καρτών Mro SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB
Διεπαφή	Πρότυπο: Κάρτα USB 2.0 / TF.
	Προαιρετικά: RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth
Barcode	1D γραμμικός κώδικας Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Υποσύνολο Κώδικα 128 A, B, Γ,
	Codabar, Interleaved 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και
	UPC 2 (5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T, GS1 DataBar, Κωδικός 11
	2D bar code PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR κώδικα, Aztec
Εργοστασιακές επιλογές	①RS-232 (2400-115200 bps) ②Bluetooth ③ WiFi ④ Ρολόι πραγματικού χρόνου
	⑤ Ethernet ⑥ LCD / LED (πρέπει να επιλέξετε ένα)
Πρότυπο ασφαλείας	FCC, CE, CB, CCC
Κατάσταση περιβάλλοντος	Συνθήκη λειτουργίας: -10 ~ 50 ° C (14 ~ 122°F), 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
	Συνθήκες αποθήκευσης: -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140°F), 10-90% μη συντηρητική




OCBP-008





OCBP-008



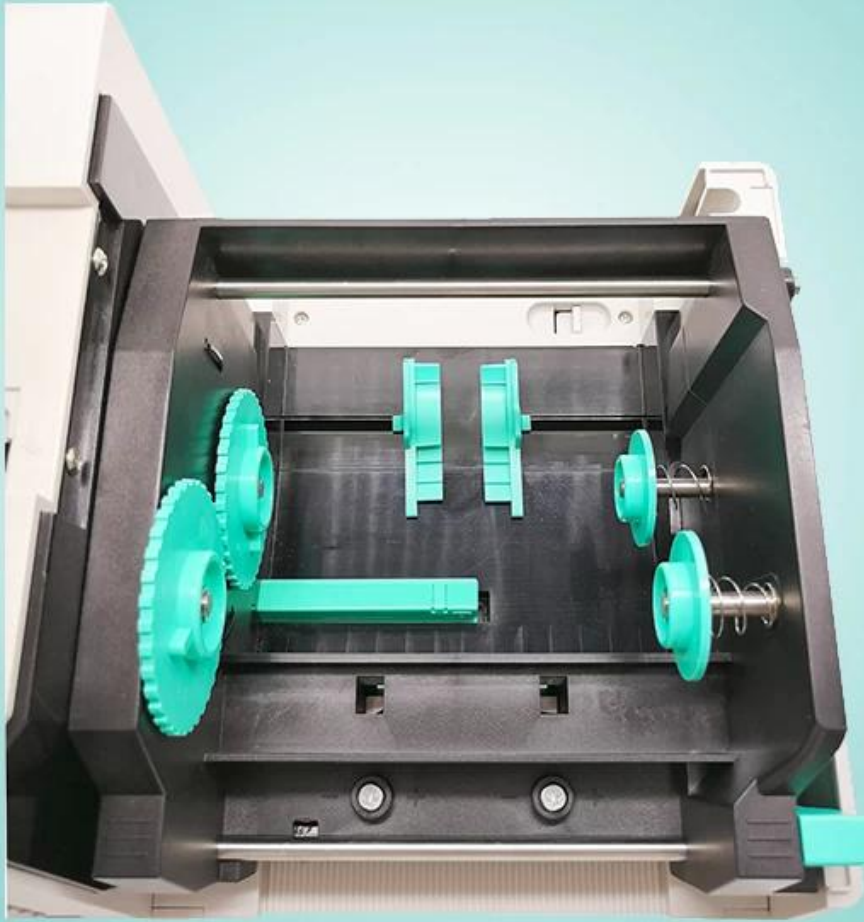



OCBP-008





OCBP-008







OCBP-008

