

# Εκτυπωτής ετικετών 4 ιντσών Άμεση Θερμική Barcode (Μοντέλο: OCBP-402DT)

## Χαρακτηριστικά:



### **Περισσότερα οικονομικά:**

Οι ενσωματωμένοι διπλοί αισθητήρες διασφαλίζουν την αποφυγή σπατάλης χαρτιού κατά την τοποθέτηση χαρτιού.

### **Εύκολο στη λειτουργία:**

Η λειτουργία DHCP κάνει τον εκτυπωτή plug-and-play, Όχι πιο περίπλοκες ρυθμίσεις διεύθυνσης IP.

### **Πιο ανθεκτικό:**

Κινητήρας υψηλής ροπής 42mm 10W, πιο ισχυρός και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

## Υλικά υψηλής ποιότητας:

Ιαπωνική κεφαλή εκτυπωτή ROHM, η διάρκεια εκτύπωσης είναι έως και 50 χλμ.

## Εξυπνότερο λογισμικό επεξεργασίας:

Διαλειτουργικό δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας IOSAndroidHarmonyOSWindowsMAC πέντε τερματικών.

## Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBP-402DT
Υλικό	Πλαστικό περίβλημα
Διεπαφή	USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN
Επεξεργαστής	CPU 32 bit
Μνήμη	Μνήμη Flash 4MB, RAM 320KB
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	50 χλμ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος: DC 24V/2.5A
αξεσουάρ	Μετασχηματιστής ρεύματος, Καλώδιο τροφοδοσίας, Καλώδιο USB, Εγχειρίδιο, εξωτερικό βραχίονα για επιλογή
Αισθητήρες	Ανίχνευση άκρων ετικέτας, Ανίχνευση εκτός χαρτιού, Ανίχνευση κενών, Ανίχνευση μαύρων σημάδιων, Ανίχνευση ανοιχτού καλύμματος
Ύψος διάκενου	2mm Ελάχ
Ύψος με μαύρο σημάδι	2mm Ελάχ
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμικού κώδικα	0°, 90°, 180°, 270°
Συμβατή εντολή	TSPL
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Direct Thermal
Ανάλυση	203 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μέγιστο 152mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	30-108mm
Μήκος εκτύπωσης	10-250mm
Bar-code και χαρακτήρας	
Bar-code	γραμμωτός κώδικας 1D: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 υποσύνολα A, B, C, Coda bar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, T 2D bar code: PDF417, Maxi code, Data Matrix, QR code
Γραμματοσειρά	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap, Οι γραμματοσειρές των Windows μπορούν να ληφθούν από λογισμικό
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Διπλωμένο χαρτί ή χαρτί σε ρολό, κομμένη ετικέτα, χαρτί με μαύρο σημάδι
Πλάτος χαρτιού	30-118 χλστ

Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,22 χλστ
Φυσικός	
Διάσταση	220*112*102 χλστ
Βάρος	Καθαρό: 1,02 κιλά
Κουτί συσκευασίας	248*140*170mm/1,87Kg
8 σε 1 χαρτοκιβώτιο	516*300*360mm /12,4kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση

# THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

## OEM/ODM

### COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



# Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



**OCBP-402DT**

**Media type: Roll label/fanfold**

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

## Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

# Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.



# Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.  
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP  
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



*(Note: NOT compatible with Chrome OS).*



# Multi-Size Compatible


*This printer provides adjustable paper guide rail  
for small companies, enable them to print various sizes of labels  
with width range from **20-118mm***



**Media width**

|—————| **118mm** |—————|

# Printer Internal Components

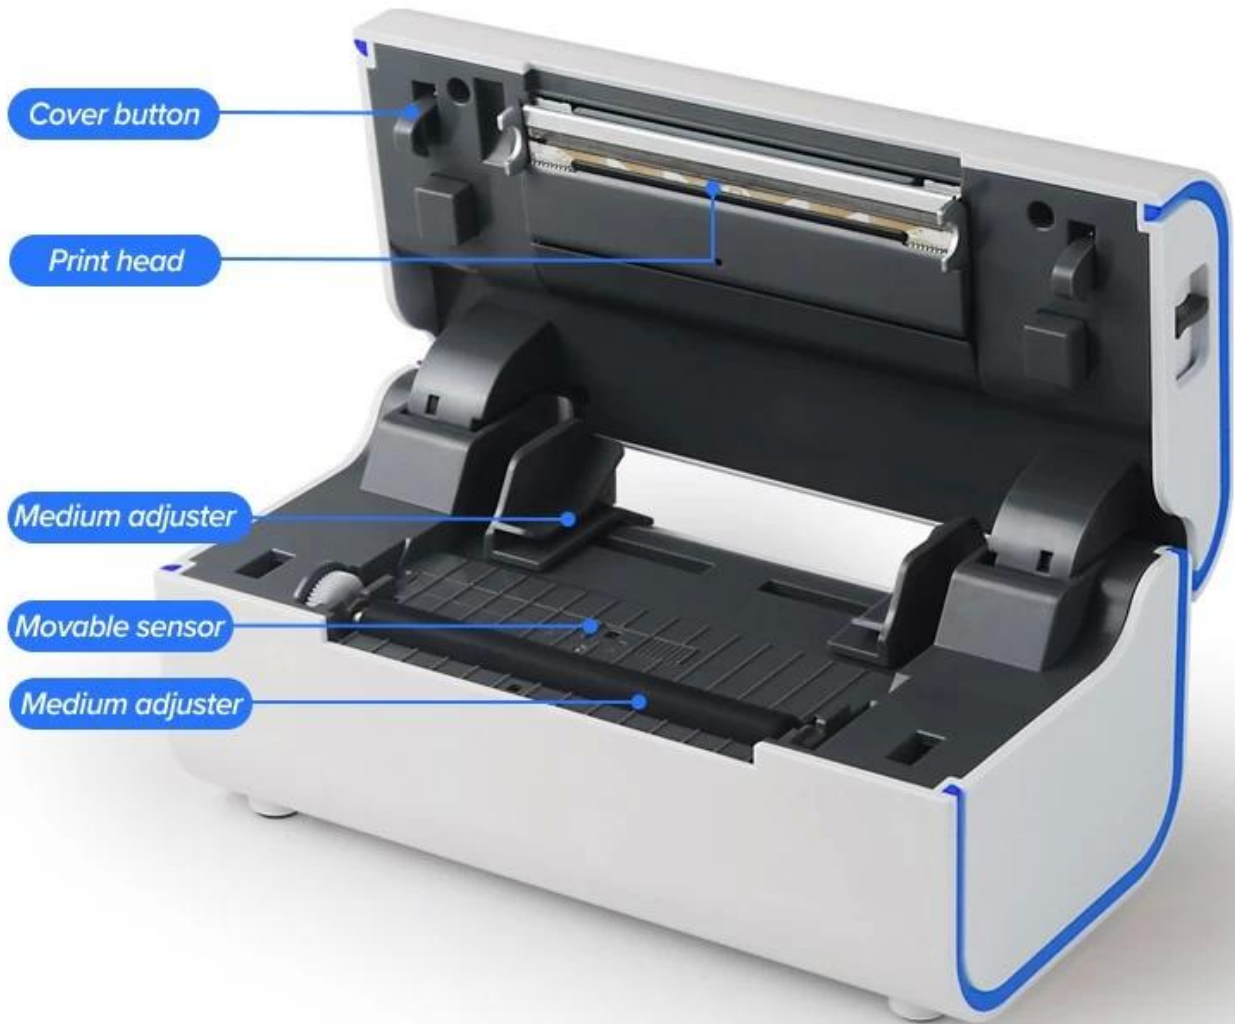

# OCBP-402DT TECH SPECS



**OS** Driver support  
Windows XP,7, 8,10,  
Mac OS

 **Printing Method**  
Direct Thermal

 **Resolution**  
203 dpi

 **CPU**  
32-bit RISC CPU

 **RAM**  
8MB

 **Flash**  
4MB

 **Printing Speed**  
50-152 mm/s

 **Printing Width**  
20-108mm

 **Printing Length**  
25-300mm

 **Media Type**  
Folded paper,  
roll paper,  
die-cut label,  
black mark paper

 **Media Width**  
20-118mm

 **Media Thickness**  
60µm-220µm

 **Interfaces**  
**Default**  
USB

 **Programming**  
**Language**  
TSPL

 **Control Panel**  
One Feed button  
(three colors for  
three different status)

 **Power Adapter**  
Input: AC 100-240V,  
1A,50-60Hz  
Output: DC 24V,2.5A,60W

 **Dimension (WHD)**  
220\*112\*102

 **Weight**  
1.17kg

# Packing List (default)



















## **Σχετικά έγγραφα:**

[OCBP Πρόγραμμα οδήγησης -402DT](#)

[OCBP-402DT Λογισμικό επεξεργασίας ετικετών - Android](#)

[OCBP-402DT Λογισμικό επεξεργασίας ετικετών - IOS](#)

[OCBP-402DT Λογισμικό επεξεργασίας ετικετών - Mac OS](#)

[OCBP-402DT Λογισμικό επεξεργασίας ετικετών - Windows](#)