

Εκτυπωτής ετικετών γραμμικού κώδικα άμεσης θερμικής μεταφοράς / θερμικής μεταφοράς

(Μοντέλο: OCBP-T4201/T4301)

Χαρακτηριστικά:



Εκτύπωση άμεσης θερμικής / θερμικής μεταφοράς.

Επεξεργαστής RISC 32-bit 200 MHz.

Μνήμη Flash 8 MB SDRAM 8 MB.

Σχεδιασμός με γρανάζια διπλού κινητήρα.

Ταχύτητα εκτύπωσης 152 mm (6") ίντσες ανά δευτερόλεπτο (μέγ.);

Τροφοδοσία κορδέλας 300 μέτρων (984) Σε πυρήνα 25,4 mm (1").

Ανάλυση 203 dpi ή 300 dpi για επιλογή.

Κεφαλή εκτυπωτή υψηλής τεχνολογίας ιαπωνικής ROHM, η διάρκεια εκτύπωσης είναι έως και 100 km.

Αισθητήρας κενού υποστήριξης, αισθητήρας ανοιχτού καπακιού, αισθητήρας μαύρου σημάδια, αισθητήρας κορδέλας.

Παρέχει δωρεάν bartender λογισμικό επεξεργασίας ετικετών.

Ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας που έχει αναπτυχθεί μόνο του, υποστηρίζει IOS/Android/Harmony OS /Windows/MAC, διαλειτουργικό με πέντε τερματικά.

Προσδιορισμός

Γενικός		
Μοντέλο	OCBP-T4201	OCBP-T4301
Χρώμα	Μαύρος	
Επεξεργαστής	CPU 32 bit	

Προαιρετική διεπαφή	USB2.0 (τυπικό)/ USBBT / USBBTWIFI / USBLAN για προαιρετικό	
Ρολόι πραγματικού χρόνου	Πρότυπο	
Γλώσσα εκτυπωτή	TSPL	
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	100 χλμ	
Τροφοδοτικό	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος:DC 24V/2.5A	
Αισθητήρες	Αισθητήρας διάκενου, Αισθητήρας ανοίγματος καλύμματος, Αισθητήρας μαύρου σημάδια, Αισθητήρας άκρου κορδέλας	
Μνήμη	8MB Μνήμη Flash/8MB SDRAM/Μνήμη Flash	
Αξεσουάρ	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, καλώδιο USB, καλώδιο τροφοδοσίας, άξονας ετικέτας Εξωτερικό γενικό τροφοδοτικό μεταγωγής, γλωττίδα στερέωσης x 2, προσαρμογέας πυρήνα 1,5" x 2, άξονας κορδέλας x 2, πυρήνας χαρτιού κορδέλας	
Λογισμικό	Πρόγραμμα οδήγησης: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Δυνατότητα εκτύπωσης		
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική μεταφορά / Άμεση θερμική	
Ψήφισμα	8 κουκκίδες/mm (203 DPI)	12 κουκκίδες/mm (300 DPI)
Μέγ. ταχύτητα εκτύπωσης	152 mm (6") / s	127 mm (5") / s
Μέγ. πλάτος εκτύπωσης	104 mm (4,09")	104 mm (4,09")
Μέγ. μήκος εκτύπωσης	1178 mm (70")	889 mm (35")
Εκτύπωση γραφικών	BIMAP, BMP, PCX (Μέγ. 256 χρώματα)	
Barcode και χαρακτήρας		
Barcode	1D barcode: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) πρόσθετο ψηφίων, MSI, PLESSEY, POSTNET, Κίνα POST, GS1 DataBar, Κωδικός 11 2D barcode:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap, οι γραμματοσειρές των Windows μπορούν να ληφθούν από λογισμικό.	
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμωτού κώδικα	0°, 90°, 180°, 270°	
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (Μέγ. 256 χρώματα)	
Μέσα ενημέρωσης		
Τύπος πολυμέσων	Συνεχές, κομμένο με μήτρα, μαύρο σημάδι, πτυχή με ανεμιστήρα, οδοντωτή (εξωτερική πληγή)	
Πλάτος μέσου	20-112 mm (0,78"-4,4")	
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 1178 mm (0,39" ~ 70")	10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35")
Χωρητικότητα ρολού ετικέτας	127 mm (5") OD (Εξωτερική διάμετρος)	
Χωρητικότητα κορδέλας	Μέγιστο μήκος 300μ	

Πλάτος κορδέλας	110 χλστ
Εσωτερική διάμετρος πυρήνα κορδέλας	25,4 mm (1")
Φυσικός	
Διάσταση	280 mm*210 mm *170 mm
Βάρος	Καθαρό 2,25 κιλά Μικτό: 3,25 κιλά
Κουτί συσκευασίας	370*240*205 χλστ
4 σε 1 χαρτοκιβώτιο	500*390*430mm/14,5kg
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs




For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s


Appearance Components

- ① LED Indicator Light + FEED Button
- ② Cover Open Switch
- ③ Viewing Window
- ④ Label Exit

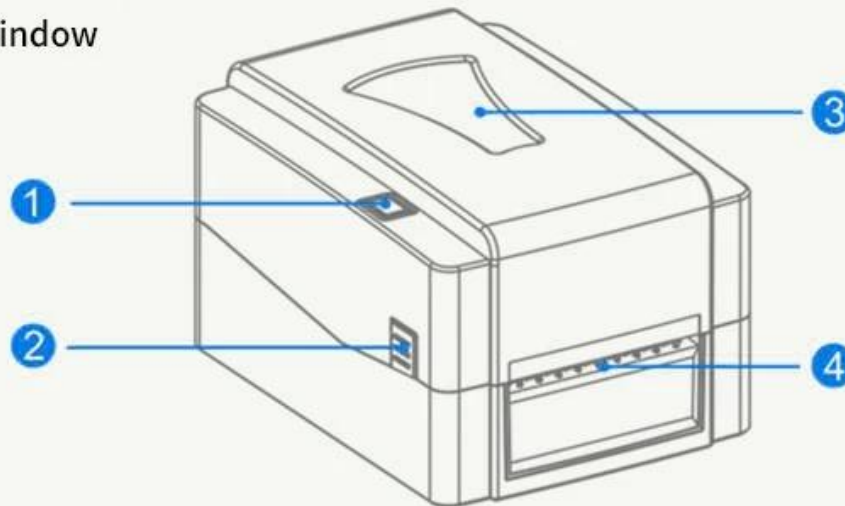

Internal Components

- ① Ribbon Rewind Gear
- ② Print Head Open Switch
- ③ Print Head
- ④ Ribbon Supply Gear
- ⑤ Ribbon Baffle Plate
- ⑥ Media Guide
- ⑦ Rubber Platen Roller
- ⑧ Gap Sensor
- ⑨ Black Mark Sensor

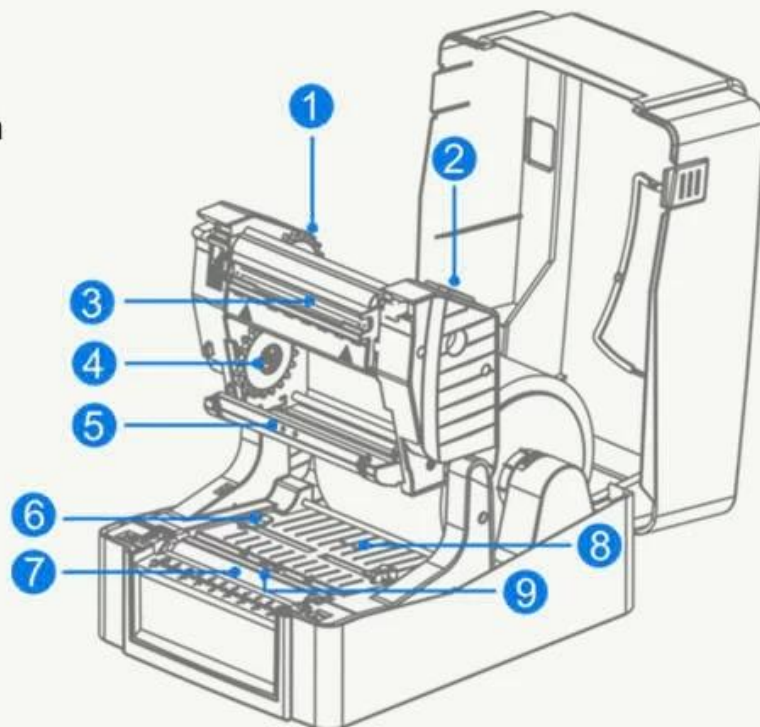

Default Accessories List



1



2



3



4



5



6



7



8



9

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll

Professional and Eye-catching Packing

Compact and Protective



Packing Specs

Unit box size (LWH)
370*240*205mm

Unit box N'W.
2.92kg

Unit box G'W.
3.47kg

4 Units Per Master Carton

Master carton size (LWH)
500*390*430mm

Master Carton N'W.
11.68kg

Master Carton G'W.
15kg











